

## Klucz dynamometryczny serwisowy MANOSKOP® z uchwytem na wtykowe końcówki narzędziowe

### 730 Quick



Art. nr 50184012  
GTIN 4018754268863  
Modelka 730/12 QUICK



#### Oznaczenie.

Klucz dynamometryczny MANOSKOP 730 Quick 25-130N·m 14 x 18 mm Dł. 410mm

#### Zalety.


Ustawienie lampy błyskowej poprzez łatwą w obsłudze dźwignię zaciskową w uchwycie

Ergonomicznie ukształtowany, antypoślizgowy element regulacyjny z zagłębieniem na kciuk i zoptymalizowaną rękojeścią obrotową zapewnia pracę bez zmęczenia

Z certyfikatem kalibracji, odchylenie wyświetlacza  $\pm 4\%$

Wydajnie. Nie jest konieczny reset do „0”, ponieważ element pomiarowy jest obciążany tylko podczas procesu dokręcania

Zwalniający klucz dynamometryczny z gniazdem dla wymiennych narzędzi wtykowych, podwójny sygnał stopu (wyczuwalny i słyszalny), dokręcanie w lewą stronę poprzez obrócenie narzędzi wtykowych

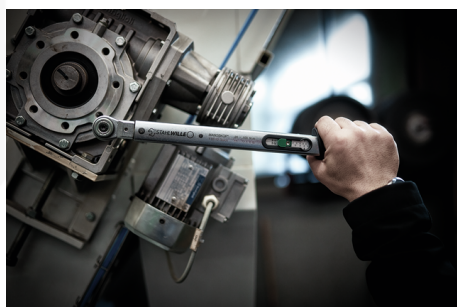

## Najważniejsze cechy produktu.



### Szybki.

Szybkie ustawienie dzięki łatwej w obsłudze dźwigni blokującej w uchwycie. Ergonomicznie zaprojektowany, antypoślizgowy regulator z zagłębieniem na kciuk dla szybkiego i bezpiecznego ustawienia suwaka.



### Łatwy w obsłudze.

Szybka regulacja z zewnątrz, nie wymaga demontażu klucza dynamometrycznego, z dwoma punktami regulacji dla wartości maksymalnej i minimalnej.



### ZABUDOWANY.

Mechanizm wewnętrzny jest wyjątkowo odporny na zużycie mechaniczne i dobrze chroniony przed zabrudzeniami w zewnętrznej obudowie.

## Technologie i cechy wydajnościowe.



### QuickRelease

Blokada bezpieczeństwa QuickRelease zapobiega przypadkowemu zgubieniu narzędzi wkładanych. Mocuje się je pewnie na miejscu, a po naciśnięciu przycisku można je ponownie zwolnić, co umożliwia szybką wymianę narzędzia.



### Certyfikat kalibracji fabrycznej (kalibracja ISO)

Nasze narzędzia dynamometryczne, przetworniki i urządzenia kontrolne są dostarczane z fabrycznym certyfikatem kalibracji zgodnie z normą DIN EN ISO 6789-2 i w oparciu o DKD-R 10-8 w celu zapewnienia identyfikowalności urządzeń pomiarowych.



### System elastycznych prętów o niskim zużyciu


Klucz dynamometryczny wyposażony jest w odporny na zużycie system spustowy z belką gnącą. W przeciwieństwie do tradycyjnych kluczy dynamometrycznych ze sprężynami śrubowymi, elastyczny pręt nie jest wstępnie naprężony w stanie bez obciążenia, co oznacza, że „sprężyna” nie musi być ustawiana na „0” po użyciu.



### 2-komponentowy uchwyt

Nasz 2-komponentowy jest antypoślizgowy i ma ergonomiczny kształt. Jest odporny na oleje, smary, paliwa, płyny hamulcowe i Skydrol. Strzałka na dźwigni wskazuje kierunek działania.

## Rysunek techniczny.

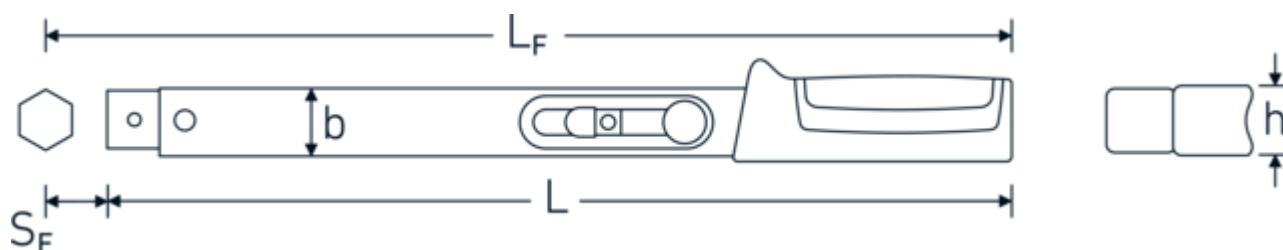

## Atrybuty techniczne.

Podziałka skali ft·lb	2,5 ft·lb
Podziałka skali N·m	2,5 N·m
Zakres pomiarowy N·m	25-130 N·m
Zakres pomiarowy ft·lb	20-95 ft·lb
Szerokość mm (b)	28 mm
DIN	DIN EN ISO 6789-2:2017
Gr.	12
Rozmiar uchwyty narzędzia [kwadrat wewnętrzny]	14 x 18 mm
Wysokość mm (h)	23 mm
Długość mm (L)	410 mm
LF	390 mm
SF	25 mm

## Dane logistyczne.

Głębokość mm (IFS)	406
Szerokość mm (IFS)	42
Wysokość mm (IFS)	34
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Długość (w opakowaniu, mm)	434
Szerokość (w opakowaniu, mm)	51
Wysokość (w opakowaniu, mm)	51
Objętość (w opakowaniu, dm <sup>3</sup> )	1.128834 dm <sup>3</sup>
Art. nr	50184012
Waga (brutto, kg)	1,210
Waga PAP (kg)	0,000
Waga PVC (kg)	0,110
GTIN	4018754268863
Kraj pochodzenia AWR	GERMANY
Region pochodzenia	Nordrhein-Westfalen
Nr taryfy celnej	82041100
Standard pakowania	1
Waga (g)	1074 g

## Variants.

Art. nr	Nr modelu (ERP)	Oznaczenie	GTIN
50184005	730/5 QUICK	Klucz dynamometryczny MANOSKOP 730 Quick 6-50N·m 9 x 12 mm Dł. 315mm	4018754268856

50184010	730/10 QUICK	Klucz dynamometryczny MANOSKOP 730 Quick 20-100N·m 9 x 12 mm Dł. 370mm	4018754266203
50184012	730/12 QUICK	Klucz dynamometryczny MANOSKOP 730 Quick 25-130N·m 14 x 18 mm Dł. 410mm	4018754268863
50184020	730/20 QUICK	Klucz dynamometryczny MANOSKOP 730 Quick 40-200N·m 14 x 18 mm Dł. 455mm	4018754268870
50184030	730/30 QUICK	Klucz dynamometryczny MANOSKOP 730 Quick 60-300N·m 14 x 18 mm Dł. 520mm	4018754324071
50184040	730/40 QUICK	Klucz dynamometryczny MANOSKOP 730 Quick 80-400N·m 14 x 18 mm Dł. 590mm	4018754268887
50184065	730/65 QUICK	Klucz dynamometryczny MANOSKOP 730 Quick 130-650N·m 14 x 18 mm Dł. 875mm	4018754268894
50184565	730II/65 QUICK	Klucz dynamometryczny MANOSKOP 730 Quick 130-650N·m 22 x 28 mm Dł. 897mm	4018754268900

## GTIN-Code.



## Obrazy.



STAHLWILLE-POLSKA Sp. z o.o.

ul. Strażacka 72 · 43-382 Bielsko-Biała · Polska · Tel.: +48 33 82 80 700 · Fax: +48 606 639 294

stahlwille@stahlwille.pl · www.stahlwille.pl

Copyright by STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Wuppertal