

Momentnøkkel serier MANOSKOP® med holder til innstikksverktøy

730 Fix



Varenr. **96503465**
GTIN **4018754269778**
Model **730NII/65 FIX**



Label.

Momentnøkkel serie MANOSKOP 730 Fix 130-650N·m 22 x 28 mm L. 911 mm

Features.

- utløsende
- ingen tilbakestilling til "0", ettersom måleelementet kun belastes ved tiltrekking
- holder til utskiftbart innsatsverktøy
- QuickRelease-sikkerhetslås
- rask, nøyaktig innstilling grunnet QuickSelect-hurtigjustering
- dobbelt stoppsignal
- meget lett avlesbar dobbelskala med farget skille mellom N·m/ft·lb og ft·lb/in·lb
- venstrestramming ved at innsatsverktøyet vendes
- videre belastning etter utløsning eller belastninger mot funksjonsretningen, f.eks. dersom skruene sitter fast, påvirker ikke utløsemekanismen, som slik beskyttes mot skader.
- tokomponenthåndtak med praktisk, grønn myksone (resistent mot olje, fett, drivstoffer, bremsevæsker og skydrol)
- kalibrering med perfectControl kalibreringsapparat nr. 7794 eller kalibreringssystem nr. 7706. Ev. justering i ettertid uten demontering
- sertifikat i henhold til DIN EN ISO 6789-2:2017
- patentert design
- i solid plastkasse (str. 80-100 i stålkasse)
- **visningsavvik ± 3 %**

Advantages.

For arbeid i serieproduksjon.

Product highlights.



ENKEL.

Rask justering utenfra uten å demontere momentnøkkelen ved hjelp av to innstillingspunkter for øvre og nedre.



Tydlig finjustering.

Den brukervennlige og letteste dobbeltskalaen i N·m/ft·lb muliggjør presis og enkel justering av ønsket moment for pålitelig og nøyaktig bruk.

Technologies and features.



Value Lock (Tamper Resistant)

Ønsket moment kan raskt justeres ved hjelp av justeringsknappen. Knotten kan deretter fjernes for å hindre ytterligere justering. Den medfølgende låseskruen og en selvklebende plombering gir ekstra beskyttelse mot manipulering.



Sertifikat for fabrikkkalibrering (ISO-kalibrering)

Våre momentverktøy, transdusere og testutstyr leveres med et sertifikat for fabrikkkalibrering i henhold til DIN EN ISO 6789-2 og basert på DKD-R 10-8 for sporbarhet av måleutstyr.



System med slitesterk, fleksibel stang

Denne momentnøkkelen er utstyrt med et slitesterkt utlørsystem med bøyestang. I motsetning til konvensjonelle momentnøkler med spiralfjær, er den fleksible stangen ikke forspent i avlastet tilstand, noe som betyr at «fjæren» ikke må tilbakestilles til «0» etter bruk.



QuickRelease


Sikkerhetslåsen QuickRelease hindrer utilsiktet tap av innstikkverktøy. Disse klikkes fast, og frigjøres ved å trykke på en knapp for raskt verktøybytte.



2-komponenthåndtak

Vårt 2-komponenthåndtak er sklisikkert og har en ergonomisk form. Det er bestandig mot olje, fett, drivstoff, bremsevæsker og Skydrol. Pilen på håndtaket viser betjeningsretningen.

Technical Drawing.

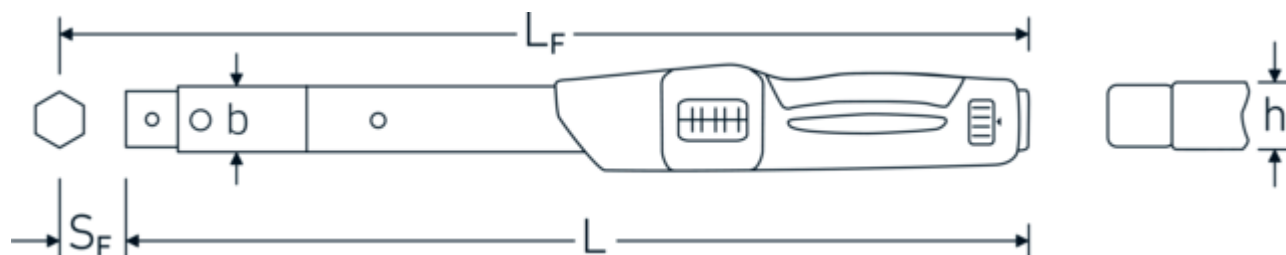

Technical Attributes.

| | |
|---|---------------------------|
| Skalainndeling ft·lb | 20 ft·lb |
| Skalainndeling N·m | 50 N·m |
| Måleområde N·m | 130-650 N·m |
| Måleområde ft·lb | 100-480 ft·lb |
| Bredde mm (b) | 30.6 mm |
| DIN | DIN EN ISO 6789-2:2017 |
| Finskala gradering | 2,5 N·m |
| Vekt med eske | 7000 g |
| Str. | II/65 |
| Størrelse innvendig sekskant [innvendig firkant] | 22 x 28 mm |
| Høyde mm (h) | 25,6 mm |
| Lengde mm (L) | 911 mm |
| LF | 900 mm |
| MA N·m | 130 N·m |
| Nominell verdi N·m | 650 N·m |
| SF | 55 mm |

Logistics data.

| | |
|----------------------|---------------------|
| Dybde mm (IFS) | 1050 |
| Bredde mm (IFS) | 140 |
| Høyde mm (IFS) | 105 |
| WEEE/ElektroG | nicht ear-pflichtig |
| Längd (packad, mm) | 1050 |
| Bredde (pakket, mm) | 140 |
| Høyde (pakket, mm) | 105 |
| Volum (pakket, dm3) | 15.435 dm3 |
| Varenr. | 96503465 |
| Vekt (brutto, kg) | 6,860 |
| Vekt PAP (kg) | 0,500 |
| Vekt PVC (kg) | 0,000 |
| GTIN | 4018754269778 |
| Opprinnelsesland AWR | GERMANY |
| Opprinnelsesregion | Nordrhein-Westfalen |
| Tolltariff nr. | 82041100 |
| Emballasjestandard | 1 |
| Vekt (g) | 3490 g |

Parts list.



50183465

08160030
BIT-skrutrekkerbit83825018
Reservedel19060001
Reservedel

Variants.

| Varenr. | Modell nr. (ERP) | Betegnelse | GTIN |
|----------|------------------|--|---------------|
| 96503005 | 730/5 FIX | Momentnøkkel serie MANOSKOP 730 Fix 10-50N·m 9 x 12 mm L. 330mm | 4018754269433 |
| 96503010 | 730/10 FIX | Momentnøkkel serie MANOSKOP 730 Fix 20-100N·m 9 x 12 mm L. 386mm | 4018754269440 |
| 96503012 | 730/12 FIX | Momentnøkkel serie MANOSKOP 730 Fix 25-130N·m 14 x 18 mm L. 421mm | 4018754269457 |
| 96503020 | 730/20 FIX | Momentnøkkel serie MANOSKOP 730 Fix 40-200N·m 14 x 18 mm L. 467mm | 4018754269464 |
| 96503040 | 730/40 FIX | Momentnøkkel serie MANOSKOP 730 Fix 80-400N·m 14 x 18 mm L. 607mm | 4018754269471 |
| 96503065 | 730/65 FIX | Momentnøkkel serie MANOSKOP 730 Fix 130-650N·m 14 x 18 mm L. 890mm | 4018754269655 |
| 96503465 | 730NII/65 FIX | Momentnøkkel serie MANOSKOP 730 Fix 130-650N·m 22 x 28 mm L. 911mm | 4018754269778 |
| 96503080 | 730/80 FIX | Momentnøkkel serie MANOSKOP 730 Fix 160-800N·m 22 x 28 mm L. 1178mm | 4018754269662 |
| 96503100 | 730/100 FIX | Momentnøkkel serie MANOSKOP 730 Fix 200-1000N·m 22 x 28 mm L. 1363mm | 4018754269679 |

GTIN-Code.

