

## Chiavi dinamometriche service MANOSKOP® con attacco per utensili ad innesto

### 730 Quick



Nr. art     **50184004**  
GTIN       **4018754292660**  
Modello    **730/4 QUICK**



#### Designazione.

Chiave dinamometrica MANOSKOP 730 Quick 8-40N·m 9 x 12 mm Lar. 223mm

#### Descrizione.

- Triggeraggio
- Presa per utensili a innesto intercambiabili
- Serratura di sicurezza a sgancio rapido
- Regolazione del lampo tramite leva di serraggio di facile azionamento nell'impugnatura
- Forma ergonomica, elemento di regolazione antiscivolo con incavo per il pollice
- impugnatura a sfera ottimizzata per lavorare senza fatica
- doppio segnale di arresto
- non è necessario il ripristino di "0", poiché l'elemento di misura viene caricato solo durante il processo di serraggio
- serraggio con la mano sinistra ruotando gli utensili a innesto
- carico continuo dopo il rilascio o carichi in direzione opposta a quella funzionale, ad esempio in caso di viti bloccate. Ad esempio, in caso di viti bloccate, non agire sul meccanismo di sblocco, che viene così protetto da eventuali danni
- Calibrazione con il dispositivo di calibrazione perfectControl n. 7794 o il dispositivo di calibrazione n. 7706. Se necessario, regolazione senza smontaggio
- con certificato
- **indicazione deviazione  $\pm 4\%$**

#### Vantaggi.

Regolazione rapida con leva di bloccaggio nell'impugnatura di semplice utilizzo

Elemento di regolazione a forma ergonomica e antiscivolo con incavo per il pollice e impugnatura ottimizzata per lavorare senza fatica

Efficiente. Azzeramento non necessario, visto che l'elemento di misura viene caricato solo durante il serraggio

Chiave dinamometrica rimovibile con attacco per utensili a innesto intercambiabili, doppio segnale di arresto (sensibile e udibile), serraggio in senso antiorario ruotando gli utensili a innesto

Con certificato di calibrazione, deviazione di visualizzazione  $\pm 4\%$



## Caratteristiche del prodotto.



### RAPIDITÀ.

Regolazione lampo grazie alla leva di bloccaggio sul manico facile da azionare. Elemento di regolazione ergonomico e antiscivolo dotato di incavo per il pollice - per spostare in tutta rapidità e sicurezza la scala di lettura.



### SEMPLICITÀ.

Rapidità di regolazione dall'esterno, senza dover smontare la chiave dinamometrica con l'aiuto di due punti di regolazione per il valore superiore e inferiore.


## Tecnologie e caratteristiche.



### QuickRelease

Il blocco di sicurezza QuickRelease impedisce la perdita accidentale degli utensili a innesto. Questi si bloccano saldamente in posizione e vengono rilasciati solo premendo un pulsante per una sostituzione rapida dell'utensile.

## Disegno tecnico.

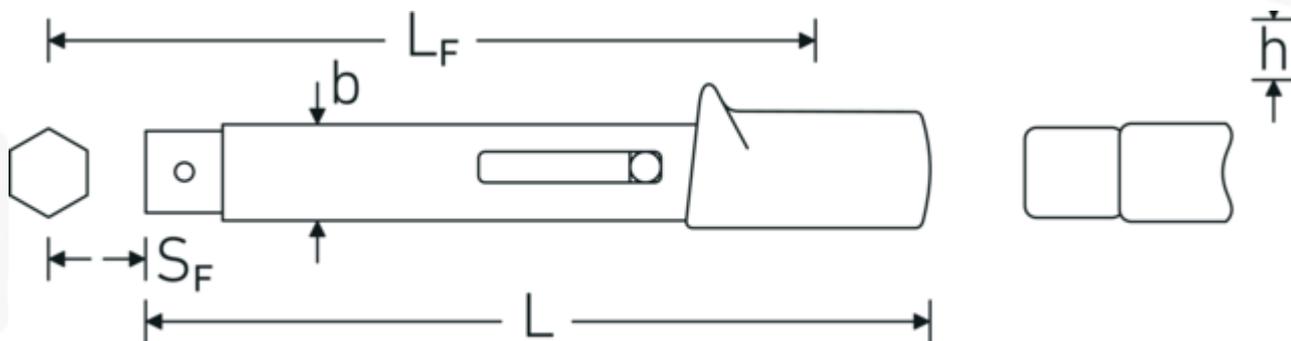

## Attributi tecnici.

Divisione in scala N-m	1 N·m
Campo di misura N-m	8-40 N·m
Larghezza mm (b)	27.5 mm
Gr.	4
Taglia del portautensili [quadrato interno]	9 x 12 mm
Altezza mm (h)	23,6 mm
Lunghezza mm (L)	223 mm
LF	200,8 mm
SF	17,5 mm

## Dati logistici.

Profondità mm (IFS)	225
Larghezza mm (IFS)	43
Altezza mm (IFS)	30
RAEE/Legge sull'elettricità	nicht ear-pflichtig
Lunghezza (imballata, mm)	255
Larghezza (imballata, mm)	55
Altezza (imballata, mm)	55
Volume (imballato, dm <sup>3</sup> )	0.771375 dm <sup>3</sup>
N° Art.	50184004
Peso (lordo, kg)	0,478
Peso PAP (kg)	0,000
Peso PVC (kg)	0,066
GTIN	4018754292660
Paese di origine AWR	GERMANY
Regione di origine	Nordrhein-Westfalen
N. tariffa doganale	82041100
Standard di imballaggio	1
Peso [mm]	395 g

## Varianti.

N° Art.	Nr. modello (ERP)	Designazione	GTIN
91381054	730/2-1 BW QUICK	Chiave dinamometrica MANOSKOP 730 Quick 2-10N·m 9 x 12 mm Lar. 179mm	4018754320325
50184001	730/2-1 QUICK	Chiave dinamometrica MANOSKOP 730 Quick 2-10N·m 9 x 12 mm Lar. 179mm	4018754359035
50184002	730/2 QUICK	Chiave dinamometrica MANOSKOP 730 Quick 4-20N·m 9 x 12 mm Lar. 179mm	4018754292653
50184004	730/4 QUICK	Chiave dinamometrica MANOSKOP 730 Quick 8-40N·m 9 x 12 mm Lar. 223mm	4018754292660

## Codice GTIN.



## Accessori.



58250004  
Cricco a innesto con  
dentatura fine



58253004  
Cricco a innesto QR

## Ricambi/parti di ricambio per.



92057436  
Impugnatura a 2  
componenti