

## Momentsleutel Serie MANOSKOP®

### 730a Fix



Artikelnr. **96583005**  
GTIN **4018754269785**  
Model **730A/5 FIX**



#### Aanwijzing.

Momentsleutel Serie MANOSCOOP 730a Fix 90-450in lb 9 x 12 mm L. 330mm

#### Eigenschappen.

- klikkend
- doortrekken na de "klik" of belasting tegen de functierichting in, bijv. het lostrekken van vastzittende bouten, hebben geen invloed op het meetmechanisme, d.w.z. het mechanisme wordt niet beschadigd
- inwendig vierkant voor verwisselbare insteekgereedschappen
- QuickRelease-veiligheidsvergrendeling
- snelle, nauwkeurige instelling m.b.v. QuickSelect-snelinstelling
- dubbel-stop-signaal
- zeer goed afleesbare tweekleurige dubbelschaalverdeling in N·m/ft·lb resp. ft·lb/in·lb
- terugstelling naar "0" is niet noodzakelijk, daar het meetelement alleen bij het aanhalen wordt belast
- linksomgebruik d.m.v. het omdraaien van de insteekgereedschappen
- 2-componentengreep met handvriendelijke, groene zachte zone (resistent tegen oliën, vetten, brandstoffen, remvloeistof en skydrol)
- kalibratie met de perfectControl® kalibratiebank nr. 7794 of de kalibreerinstallatie nr. 7706. Indien nodig te justeren zonder demontage
- certificaat volgens DIN EN ISO 6789-2:2017
- geregistreerd ontwerp
- in stevige kunststoffen kist (gr. 80-100 in metalen kist)
- **weergave-afwijking ± 3 %**

#### Voordelen.

voor werkzaamheden in de serieproductie

## Hoogtepunten van het product.



### EENVOUDIG.

Snel justeren van buitenaf, zonder demontage van de momentsleutel m.b.v. twee stelschroeven voor de laagste en hoogste waarde.



### DUIDELIJK.

Een afleesvriendelijke dubbele schaalverdeling in verschillende kleuren voor N·m en ft·lb resp. in·lb maakt de instelling gemakkelijker.

## Technologieën en kenmerken.



### Value Lock (Tamper Resistant)

Het gewenste aanhaalmoment is snel aanpasbaar met de instelknop. De knop kan daarna worden weggenomen om te voorkomen dat de instelling per ongeluk wordt veranderd. De meegeleverde borgschroef en een zelfklevende afdichting bieden extra bescherming tegen manipulatie.



### Fabriekskalibratiecertificaat (ISO-kalibratie)

Onze momentgereedschappen, omvormers en testapparatuur worden geleverd met een fabriekskalibratiecertificaat conform DIN EN ISO 6789-2 en gebaseerd op DKD-R 10-8 voor de traceerbaarheid van de meetapparatuur.



### Slijtvast systeem met buigstaaf


Deze momentsleutel is voorzien van een slijtvast kliksysteem met buigstaaf. Anders dan bij conventionele momentsleutels met spiraalveren is de buigstaaf in onbelaste toestand niet voorgespannen, waardoor de 'veer' na gebruik niet op '0' hoeft te worden teruggezet.



### 2-componenten-handgreep

Onze 2-componenten-handgreep is anti-slip en heeft een ergonomische vorm. Is bestand tegen oliën, vetten, brandstoffen, remvloeistoffen en Skydrol. De pijl op de hendel geeft de bedieningsrichting aan.

## Technische tekening.

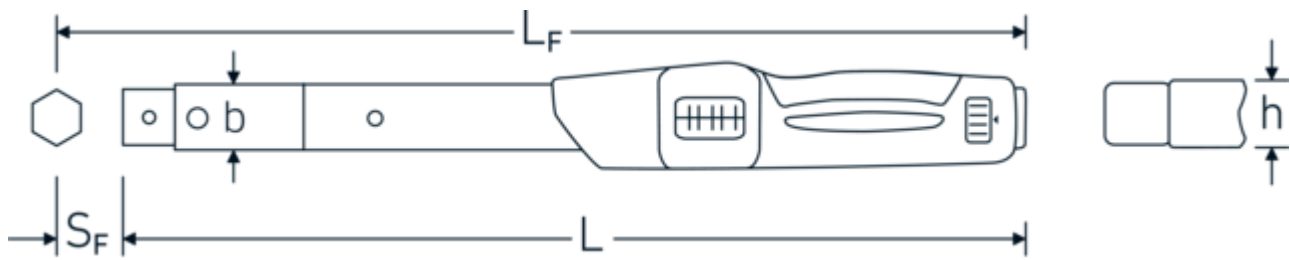

## Technische kenmerken.

Schaalverdeling in-lb	50 in-lb
Schaalverdeling ft-lb	1 ft-lb
Meetbereik ft-lb	7-37 ft-lb
Meetbereik in-lb	90-450 in-lb
Breedte mm (b)	28 mm
DIN	DIN EN ISO 6789-2:2017
Schaalverdeling fijn	2,5 in-lb
Gewicht met doos	1638 g
Gr.	a/5
Afmeting gereedschapshouder [vierkant inwendig]	9 x 12 mm
Hoogte mm (h)	23 mm
Lengte mm (L)	330 mm
LF	280,5 mm
SF	17,5 mm

## Logistieke gegevens.

Diepte mm (IFS)	560
Breedte mm (IFS)	91
Hoogte mm (IFS)	71
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Lengte (verpakt, mm)	560
Breedte (verpakt, mm)	91
Hoogte (verpakt, mm)	71
Volume (verpakt, dm <sup>3</sup> )	3.61816 dm <sup>3</sup>
Artikelnr.	96583005
Gewicht (bruto, KG)	1,638
Gewicht PAP (KG)	0,095
Gewicht PVC (KG)	0,000
GTIN	4018754269785
Land van oorsprong AWR	GERMANY
Regio van oorsprong	Nordrhein-Westfalen
Douanetarief nr.	82041100
Verpakkingsstandaard	1
Gewicht (g)	832 g

## Onderdelenlijst.



50583005  
Momentsleutelservice  
MANOSKOP®



81370002  
Kunststof box, leeg



83071004  
Inleggen voor kunststof  
koffers



08160030  
Bit schroevendraaier  
bit inzet



83825018  
Reserveonderdeel



19060001  
Reserveonderdeel

## Varianten.

Artikelnr.	Modelnr. (ERP)	Beschrijving	GTIN
96583005	730A/5 FIX	Momentsleutel Serie MANOSCOOP 730a Fix 90-450in lb 9 x 12 mm L. 330mm	4018754269785
96583010	730A/10 FIX	Momentsleutel Serie MANOSCOOP 730a Fix 180-900in lb 9 x 12 mm L. 386mm	4018754269792
96583020	730A/20 FIX	Momentsleutel Serie MANOSCOOP 730a Fix 350-1800in lb 14 x 18 mm L. 467mm	4018754269808
96583040	730A/40 FIX	Momentsleutel Serie MANOSCOOP 730a Fix 800-3600in lb 14 x 18 mm L. 607mm	4018754269815

## GTIN-code.

