



Doppelringschlüssel-Satz StahlwilleSTABIL®, metrisch

StahlwilleSTABIL® 20

Art.-Nr. 96410405
GTIN 4018754080977
Modell StahlwilleSTABIL 20/8



Bezeichnung.

Doppelringschlüssel-Satz StahlwilleSTABIL 20/8 6x7-20x22 8 St.

Eigenschaften.

- **metrische, ungleiche** Schlüsselweiten
- tief gekröpft, Auflegewinkel 75°
- stabile, schlanke und leichte Konstruktion
- enorm belastbar und langlebig
- hohe Biegefestigkeit durch das Doppel-T-Profil
- griffige, angenehme Haptik durch das STAHLWILLE Rundfinish
- im Gesenk geschmiedet, gehärtet und im Ölbad abgekühlt
- Chrome Alloy Steel, verchromt
- in Kartonverpackung

Vorteile.

Hochwertiger Doppelringschlüssel-Satz, tief gekröpft, mit metrischen, ungleichen Schlüsselweiten.

Das AS-Drive-Profil verhindert Kantenbeschädigung durch Kraftansatz auf die Flanken der Schraube bzw. Mutter.

Hergestellt aus robustem Chrome Alloy Steel für hohe Haltbarkeit und Verschleißfestigkeit.

Besonderes Fertigungsverfahren ermöglicht dünnwandige Ringe - vorwiegend für etwas tiefer liegende Schraubverbindungen.

Das markante STAHLWILLE Rundfinish verleiht dem Ringmaulschlüssel eine griffige und angenehme Haptik für sicheres Arbeiten, selbst mit ölverschmierten Händen.

Technologien und Leistungsmerkmale.



Doppel-T-Profil


Unsere Maul- und Ringschlüssel verfügen über eine zusätzliche Vertiefung in der Mitte des Werkzeugs. Ähnlich dem Prinzip eines Doppel-T-Trägers wird damit eine enorme Belastbarkeit und maximale Biegefestigkeit bei geringerem Gewicht erreicht.



Dünnwandige Ringe

Die geringe Wandstärke unserer Ringe erleichtert das Arbeiten an schwer zugänglichen Schraubstellen. Die Ringseiten sind höher als bei genormten Muttern, was ein Festklemmen ausschließt.

Technische Zeichnung.

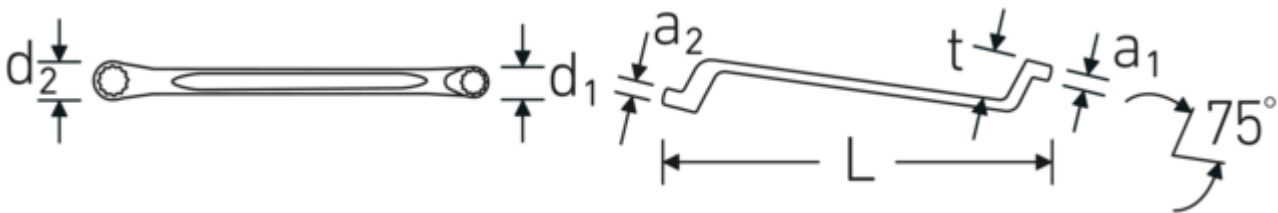

Technische Attribute.

| | |
|------------------|--------------------|
| Anzahl Werkzeuge | 8 St. |
| Bereich | 6x7-20x22 |
| Legierung | Chrome Alloy Steel |
| Oberfläche | verchromt |
| Modell-Nr. | 20/8 |

Logistikdaten.

| | |
|-------------------------|---------------------|
| Tiefe mm (IFS) | 325 |
| Breite mm (IFS) | 65 |
| Höhe mm (IFS) | 50 |
| WEEE/ElektroG | nicht ear-pflichtig |
| Länge (verpackt, mm) | 325 |
| Breite (verpackt, mm) | 65 |
| Höhe (verpackt, mm) | 50 |
| Volumen (verpackt, dm3) | 1.05625 dm3 |
| Art.-Nr. | 96410405 |
| Gewicht (brutto, kg) | 1,220 |
| Gewicht PAP (kg) | 0,060 |
| Gewicht PVC (kg) | 0,000 |
| GTIN | 4018754080977 |
| Ursprungsland AWR | GERMANY |
| Ursprungsregion | Nordrhein-Westfalen |
| Zolltarifnr. | 82041100 |

Packnorm 1
Gewicht (g) 1220 g

Varianten.

| Art.-Nr. | Modell-Nr. (ERP) | Bezeichnung | GTIN |
|----------|---------------------------|--|---------------|
| 96410408 | StahlwilleSTABIL 20/7N | Doppelringschlüssel-Satz StahlwilleSTABIL 20/7N 6x7-18x19 7 St. | 4018754122943 |
| 96410405 | StahlwilleSTABIL 20/8 | Doppelringschlüssel-Satz StahlwilleSTABIL 20/8 6x7-20x22 8 St. | 4018754080977 |
| 96410409 | StahlwilleSTABIL 20/9 | Doppelringschlüssel-Satz StahlwilleSTABIL 20/9 6x7-21x24 9 St. | 4018754122950 |
| 96410407 | StahlwilleSTABIL 20/10 | Doppelringschlüssel-Satz StahlwilleSTABIL 20/10 6x7-30x32 10 St. | 4018754080991 |
| 96410406 | StahlwilleSTABIL 20/12 | Doppelringschlüssel-Satz StahlwilleSTABIL 20/12 6x7-30x32 12 St. | 4018754080984 |

GTIN-Code.



STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG

Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Deutschland · Tel.: +49 202 4791-0 · Fax: +49 202 4791-200

info@stahlwille.de · www.stahlwille.com

Copyright by STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Wuppertal