

OPEN RING 24a



Art. no. **41484048**
GTIN **4018754022892**
Model **OPEN RING 24a 3/4 x 1**



Label. Stl. 3/4 x 1 " L.232mm

Features.

- tolvkant
- kromlegerat stål, förkromade

Technologies and features.



Anti-Slip-Drive


Den speciella AS-Drive-profilen möjliggör hög kraftöverföring till skruvarnas och bultarnas ytor utan att skada dem. Detta förhindrar också att skruvhuvudet slits av.



Tunnväggiga ringar

Ringens tunna väggdiameter underlättar arbete i trånga utrymmen. Ringsidorna är högre än standardmuttrarna, vilket förhindrar klämning.

Technical Drawing.

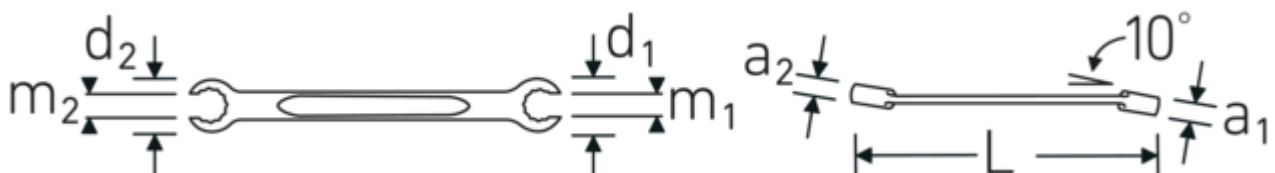

Technical Attributes.

| | |
|-----------------------|---------------------|
| a1 | 13 mm |
| a2 | 16 mm |
| Utgångsprofil | tolvkant AS-drive |
| d1 | 33 mm |
| d2 | 40,2 mm |
| DIN | DIN 3118 / ISO 3318 |
| Längd mm (L) | 232 mm |
| m1 | 15,8 mm |
| m2 | 19 mm |
| Ringposition | 10 ° |
| Nyckelstorlek 1 [tum] | 3/4 " |
| Nyckelstorlek 2 [tum] | 1 " |

Logistics data.

| | |
|------------------------|---------------------|
| Djup mm (IFS) | 233 |
| Bredd mm (IFS) | 42 |
| Höjd mm (IFS) | 20 |
| Längd (packad, mm) | 240 |
| Bredd (packad, mm) | 77 |
| Höjd (packad, mm) | 43 |
| Volym (förpackad, dm3) | 0.79464 dm3 |
| Art. no. | 41484048 |
| Vikt (brutto, kg) | 0,995 |
| Vikt PAP (kg) | 0,000 |
| Vikt PVC (kg) | 0,014 |
| GTIN | 4018754022892 |
| Ursprungsland AWR | GERMANY |
| Ursprungsregion | Nordrhein-Westfalen |
| WEEE/ElektroG | nicht ear-pflichtig |
| Tulltaxa nr. | 82041100 |
| Förpackningsstandard | 5 |
| Vikt (g) | 199 g |

Variants.

| Art. no. | Modell no. (ERP) | Beteckning | GTIN |
|----------|-------------------------|--------------------------|---------------|
| 41483640 | OPEN RING 24a 5/8 x 3/4 | Stl. 5/8 x 3/4 " L.218mm | 4018754022885 |
| 41484048 | OPEN RING 24a 3/4 x 1 | Stl. 3/4 x 1 " L.232mm | 4018754022892 |

GTIN-Code.

