

Steekringsleutel OPEN BOX, metrisch

OPEN BOX 13



| | |
|------------|----------------|
| Artikelnr. | 40083636 |
| GTIN | 4018754019007 |
| Model | OPEN BOX 13 36 |



Aanwijzing.

Steekringsleutel OPEN BOX lang Maat 36 mm L.460mm

Eigenschappen.

- **metrische maten**
- bekpositie 15°
- ring met **twaalfkant**
- ringzijde 15° gebogen
- AS-Drive-profiel voorkomt schade aan bouten en moeren
- versterkte verbinding tussen bek en schacht
- duurzaam, slank en lichtgewicht ontwerp
- hoge buigsterkte door dubbel T-profiel
- de afgeronde afwerking van STAHLWILLE zorgt voor een anti-slip, aangenaam gevoel
- gesmeed, gehard en in oliebad gekoeld
- Chrome Alloy Steel, verchroomd
- DIN 3113 Model A/ISO 7738 Model A

Voordelen.

Hoogwaardige steekringsleutel in metrische maten.

Om zeskantbouten eenvoudig vast en los te draaien.

De ringzijde is 15° gebogen, wat het werken op vlakke oppervlakken vereenvoudigt.

De slanke, dunwandige ringen zijn ideaal om op moeilijk bereikbare plaatsen te werken.

De kenmerkende afgeronde afwerking van STAHLWILLE geeft de steekringsleutel een goede grip en een aangenaam gevoel voor veilig werken, zelfs met vette handen.

Hoogtepunten van het product.



Haaks en gebogen.

De bekstand van 15° garandeert een exacte positionering op de bout voor een optimale krachtoverbrenging. Met de gebogen ringzijde maakt het werken op vlakke oppervlakken eenvoudiger.



PRODUCT IMAGE
IN PROGRESS

Voortreffelijk vakmanschap.

De sleutel is vervaardigd van hoogwaardig gesmeed Chrome Alloy Steel, wat hem extreem robuust en duurzaam maakt, ook bij continu gebruik. Hij heeft ook een corrosiebestendige verchromde afwerking.



PRODUCT IMAGE
IN PROGRESS

Anti-slip oppervlak.

STAHLWILLE sleutels hebben een hoogwaardige oppervlakteafwerking met een goede grip, waardoor het mogelijk is om veilig en efficiënt te werken, zelfs met vette handen. De anti-slipeigenschappen verbeteren de controle tijdens het gebruik.



Een oplossing voor elke situatie.

Onze steekringsleutels zijn verkrijgbaar in verschillende uitvoeringen (metrisch, inch, lang, met Spline-Drive-profiel) en als sets in oprolbare gereedschapstassen of TCS-schuiminlays.



PRODUCT IMAGE
IN PROGRESS

Optimale krachtoverbrenging.

Elke sleutel waarborgt een consistent uitstekende kwaliteit dankzij minimale productietoleranties en een uiterst reproduceerbare precisie. De bek en ring zitten altijd stevig op de bout, waardoor een optimale krachtoverbrenging wordt gewaarborgd.

Technologieën en kenmerken.



Dubbel-T-profiel

Onze combinatie- en ringsleutels hebben een extra uitsparing in het midden van het gereedschap. Vergelijkbaar met het principe van een dubbele T-balk biedt dit een enorme overdrachtscapaciteit en maximale sterkte bij een lager gewicht.



Offset Shaft Design

Onze steeksleutels zijn speciaal ontworpen met extra versteviging in de belastingszones waar de meeste kracht wordt uitgeoefend - namelijk bij de verbinding tussen de bek en de steel - om vervorming te voorkomen.



Anti-Slip-Drive


Het speciale AS-Drive-profiel maakt een hoge krachtoverbrenging mogelijk op de vlakke kanten van schroeven en bouten zonder ze te beschadigen. Dit voorkomt ook het afbreken van de schroef- of boutkop.



Dunwandige ringen

De smalle diameter van onze ringen vereenvoudigt het werk in krappe ruimtes. De zijkanten van de ringen zijn hoger dan bij standaardmoeren, waardoor vastlopen wordt voorkomen.

Technische tekening.

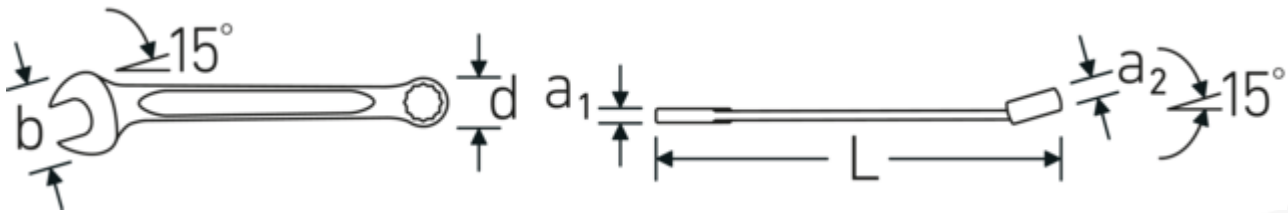

Technische kenmerken.

| | |
|-----------------------------|-----------------------------------|
| a1 | 10 mm |
| a2 | 18 mm |
| Breedte mm (b) | 80 mm |
| d | 50,8 mm |
| DIN | DIN 3113 Form A / ISO 7738 Form A |
| Lengte mm (L) | 460 mm |
| Positie bek | 15 ° |
| Oppervlak | verchromd |
| Flatbreedte 1 [mm] | 36 mm |
| Ringpositie | 15 ° |
| Breedte over vlakken 2 [mm] | 36 mm |
| t | 1 mm |

Logistieke gegevens.

| | |
|------------------------------------|---------------------|
| Diepte mm (IFS) | 460 |
| Breedte mm (IFS) | 80 |
| Hoogte mm (IFS) | 10 |
| Lengte (verpakt, mm) | 500 |
| Breedte (verpakt, mm) | 100 |
| Hoogte (verpakt, mm) | 10 |
| Volume (verpakt, dm ³) | 0.5 dm ³ |
| Artikelnr. | 40083636 |
| Gewicht (bruto, KG) | 0,780 |
| Gewicht PAP (KG) | 0,000 |
| Gewicht PVC (KG) | 0,012 |
| GTIN | 4018754019007 |
| Land van oorsprong AWR | GERMANY |
| Regio van oorsprong | Nordrhein-Westfalen |
| WEEE/ElektroG | nicht ear-pflichtig |

| | |
|-----------------------------|----------|
| Douanetarief nr. | 82041100 |
| Verpakkingsstandaard | 1 |
| Gewicht (g) | 780 g |

Varianten.

| Artikelnr. | Modelnr. (ERP) | Beschrijving | GTIN |
|------------|-----------------|----------------------------------------------------|---------------|
| 40085500 | OPEN BOX 13 5,5 | Steekringsleutel OPEN BOX lang Maat 5.5 mm L.100mm | 4018754019052 |
| 40080606 | OPEN BOX 13 6 | Steekringsleutel OPEN BOX lang Maat 6 mm L.105mm | 4018754018710 |
| 40080707 | OPEN BOX 13 7 | Steekringsleutel OPEN BOX lang Maat 7 mm L.110mm | 4018754018727 |
| 40080808 | OPEN BOX 13 8 | Steekringsleutel OPEN BOX lang Maat 8 mm L.115mm | 4018754018734 |
| 40080909 | OPEN BOX 13 9 | Steekringsleutel OPEN BOX lang Maat 9 mm L.120mm | 4018754018741 |
| 40081010 | OPEN BOX 13 10 | Steekringsleutel OPEN BOX lang Maat 10 mm L.125mm | 4018754018758 |
| 40081111 | OPEN BOX 13 11 | Steekringsleutel OPEN BOX lang Maat 11 mm L.135mm | 4018754018765 |
| 40081212 | OPEN BOX 13 12 | Steekringsleutel OPEN BOX lang Maat 12 mm L.140mm | 4018754018772 |
| 40081313 | OPEN BOX 13 13 | Steekringsleutel OPEN BOX lang Maat 13 mm L.160mm | 4018754018789 |
| 40081414 | OPEN BOX 13 14 | Steekringsleutel OPEN BOX lang Maat 14 mm L.165mm | 4018754018796 |
| 40081515 | OPEN BOX 13 15 | Steekringsleutel OPEN BOX lang Maat 15 mm L.170mm | 4018754018802 |
| 40081616 | OPEN BOX 13 16 | Steekringsleutel OPEN BOX lang Maat 16 mm L.180mm | 4018754018819 |
| 40081717 | OPEN BOX 13 17 | Steekringsleutel OPEN BOX lang Maat 17 mm L.190mm | 4018754018826 |
| 40081818 | OPEN BOX 13 18 | Steekringsleutel OPEN BOX lang Maat 18 mm L.200mm | 4018754018833 |
| 40081919 | OPEN BOX 13 19 | Steekringsleutel OPEN BOX lang Maat 19 mm L.230mm | 4018754018840 |
| 40082020 | OPEN BOX 13 20 | Steekringsleutel OPEN BOX lang Maat 20 mm L.230mm | 4018754018857 |
| 40082121 | OPEN BOX 13 21 | Steekringsleutel OPEN BOX lang Maat 21 mm L.260mm | 4018754018864 |
| 40082222 | OPEN BOX 13 22 | Steekringsleutel OPEN BOX lang Maat 22 mm L.260mm | 4018754018871 |

| | | | |
|----------|----------------|------------------------------------------------------|---------------|
| 40082323 | OPEN BOX 13 23 | Steekringsleutel OPEN BOX lang Maat 23 mm L.280mm | 4018754018888 |
| 40082424 | OPEN BOX 13 24 | Steekringsleutel OPEN BOX lang Maat 24 mm L.280mm | 4018754018895 |
| 40082525 | OPEN BOX 13 25 | Steekringsleutel OPEN BOX lang Maat 25 mm L.300mm | 4018754018901 |
| 40082626 | OPEN BOX 13 26 | Steekringsleutel OPEN BOX lang Maat 26 mm L.300mm | 4018754018918 |
| 40082727 | OPEN BOX 13 27 | Steekringsleutel OPEN BOX lang Maat 27 mm L.300mm | 4018754018925 |
| 40082828 | OPEN BOX 13 28 | Steekringsleutel OPEN BOX lang Maat 28 mm L.320mm | 4018754018932 |
| 40082929 | OPEN BOX 13 29 | Steekringsleutel OPEN BOX lang Maat 29 mm L.330mm | 4018754018949 |
| 40083030 | OPEN BOX 13 30 | Steekringsleutel OPEN BOX lang Maat 30 mm L.330mm | 4018754018956 |
| 40083232 | OPEN BOX 13 32 | Steekringsleutel OPEN BOX lang Maat 32 mm L.360mm | 4018754018963 |
| 40083434 | OPEN BOX 13 34 | Steekringsleutel OPEN BOX lang Maat 34 mm L.450mm | 4018754018987 |
| 40083636 | OPEN BOX 13 36 | Steekringsleutel OPEN BOX lang Maat 36 mm L.460mm | 4018754019007 |
| 40083838 | OPEN BOX 13 38 | Steekringsleutel OPEN BOX lang Maat 38 mm L.480mm | 4018754019014 |
| 40084141 | OPEN BOX 13 41 | Steekringsleutel OPEN BOX lang Maat 41 mm L.480mm | 4018754019021 |
| 40084646 | OPEN BOX 13 46 | Steekringsleutel OPEN BOX lang Maat 46 mm L.500mm | 4018754019038 |
| 40085050 | OPEN BOX 13 50 | Steekringsleutel OPEN BOX lang Maat 50 mm L.530mm | 4018754019045 |
| 40085555 | OPEN BOX 13 55 | Steekringsleutel OPEN BOX lang Maat 55 mm L.560mm | 4018754019069 |
| 40086060 | 13 60 | Steekringsleutel OPEN BOX lang Maat 60 mm L.590mm | 4018754019076 |

GTIN-code.



