



Momentnøkkel serier MANOSKOP® med holder til innstikksverktøy

730a Fix



Varenr. **96583020**
GTIN **4018754269808**
Model **730A/20 FIX**



Label.

Momentnøkkel serie MANOSKOP 730a Fix 350-1800in lb 14 x 18 mm L. 467mm

Features.

- utløsende
- ingen tilbakestilling til "0", ettersom måleelementet kun belastes ved tiltrekking
- holder til utskiftbart innsatsverktøy
- QuickRelease-sikkerhetslås
- rask, nøyaktig innstilling grunnet QuickSelect-hurtigjustering
- dobbelt stoppsignal
- meget lett avlesbar dobbelskala med farget skille mellom N·m/ft·lb og ft·lb/in·lb
- venstrestramming ved at innsatsverktøyet vendes
- videre belastning etter utløsning eller belastninger mot funksjonsretningen, f.eks. dersom skruene sitter fast, påvirker ikke utløsemekanismen, som slik beskyttes mot skader.
- tokomponenthåndtak med praktisk, grønn myksone (resistent mot olje, fett, drivstoffer, bremsevæsker og skydrol)
- kalibrering med perfectControl kalibreringsapparat nr. 7794 eller kalibreringssystem nr. 7706. Ev. justering i ettertid uten demontering
- sertifikat i henhold til DIN EN ISO 6789-2:2017
- patentert design
- i solid plastkasse (str. 80-100 i stålkasse)
- **visningsavvik ± 3 %**

Advantages.

For arbeid i serieproduksjon.

Product highlights.



ENKEL.

Rask justering utenfra uten å demontere momentnøkkelen ved hjelp av to innstillingspunkter for øvre og nedre.



Tydelig finjustering.

Den brukervennlige og letteste dobbeltskalaen i N·m/ft·lb muliggjør presis og enkel justering av ønsket moment for pålitelig og nøyaktig bruk.

Technologies and features.



Value Lock (Tamper Resistant)

Ønsket moment kan raskt justeres ved hjelp av justeringsknappen. Knotten kan deretter fjernes for å hindre ytterligere justering. Den medfølgende låseskruen og en selvklebende plombering gir ekstra beskyttelse mot manipulering.



Sertifikat for fabrikkalibrering (ISO-kalibrering)

Våre momentverktøy, transdusere og testutstyr leveres med et sertifikat for fabrikkalibrering i henhold til DIN EN ISO 6789-2 og basert på DKD-R 10-8 for sporbarhet av måleutstyr.



System med slitesterk, fleksibel stang


Denne momentnøkkelen er utstyrt med et slitesterkt utlørsystem med bøyestang. I motsetning til konvensjonelle momentnøkler med spiralfjær, er den fleksible stangen ikke forspent i avlastet tilstand, noe som betyr at «fjæren» ikke må tilbakestilles til «0» etter bruk.



2-komponenthåndtak

Vårt 2-komponenthåndtak er sklisikkert og har en ergonomisk form. Det er bestandig mot olje, fett, drivstoff, bremsevæsker og Skydrol. Pilen på håndtaket viser betjeningsretningen.

Technical Drawing.

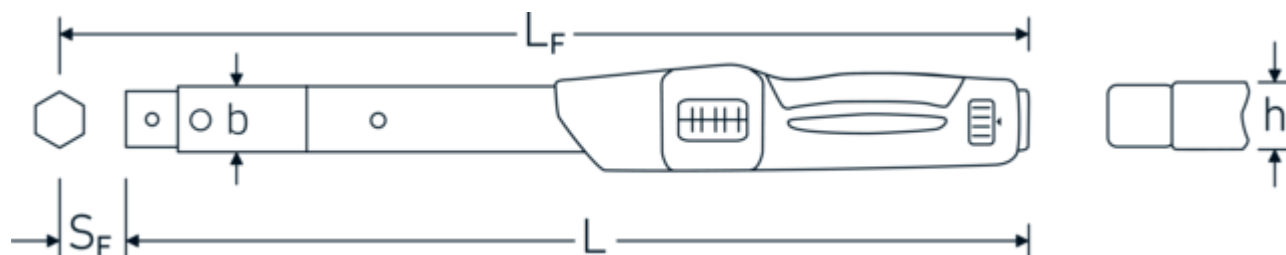

Technical Attributes.

Skalainndeling in·lb	100 in·lb
Skalainndeling ft·lb	5 ft·lb
Måleområde ft·lb	30-150 ft·lb
Måleområde in·lb	350-1800 in·lb
Bredde mm (b)	28 mm
DIN	DIN EN ISO 6789-2:2017
Finskala gradering	10 in·lb
Vekt med eske	2072 g
Str.	a/20
Størrelse innvendig sekskant [innvendig firkant]	14 x 18 mm
Høyde mm (h)	23 mm
Lengde mm (L)	467 mm
LF	424,5 mm
SF	25 mm

Logistics data.

Dybde mm (IFS)	560
Bredde mm (IFS)	93
Høyde mm (IFS)	72
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Längd (packad, mm)	560
Bredde (pakket, mm)	93
Høyde (pakket, mm)	72
Volum (pakket, dm3)	3.74976 dm3
Varenr.	96583020
Vekt (brutto, kg)	2,072
Vekt PAP (kg)	0,095
Vekt PVC (kg)	0,000
GTIN	4018754269808
Opprinnelsesland AWR	GERMANY
Opprinnelsesregion	Nordrhein-Westfalen
Tolltariff nr.	82041100
Emballasjestandard	1
Vekt (g)	1066 g

Parts list.



50583020

81370002
Plastkasse, tom83071004
Innsats for plastkasse08160030
BIT-skrutrekkerbit



83825018
Reservedel



19060001
Reservedel

Variants.

Varenr.	Modell nr. (ERP)	Betegnelse	GTIN
96583005	730A/5 FIX	Momentnøkkelse serie MANOSKOP 730a Fix 90-450in lb 9 x 12 mm L. 330mm	4018754269785
96583010	730A/10 FIX	Momentnøkkelse serie MANOSKOP 730a Fix 180-900in lb 9 x 12 mm L. 386mm	4018754269792
96583020	730A/20 FIX	Momentnøkkelse serie MANOSKOP 730a Fix 350-1800in lb 14 x 18 mm L. 467mm	4018754269808
96583040	730A/40 FIX	Momentnøkkelse serie MANOSKOP 730a Fix 800-3600in lb 14 x 18 mm L. 607mm	4018754269815

GTIN-Code.

