



Momentnøkkel MANOSKOP®

721QR Quick



Varenr. **50204115**
GTIN **4018754268955**
Model **721QR/15 QUICK**



Label.

Momentnøkkel 721QR Quick 30-150N·m 1/2" L. 452,5mm

Features.

Standard MANOSKOP® 721

- Triggning
- Flash-innstilling
- Dobbelt stoppsignal
- Dobbel skala N·m/ft·lb
- Ingen tilbakestilling til "0" nødvendig, da måleelementet bare belastes under tiltrekkingen
- Fortsatt belastning etter utløsning eller belastninger mot funksjonsretningen, f.eks. med fastlåste skruer, påvirker ikke utløsermekanismen, som dermed er beskyttet mot skader.
- Beskyttelse av alle følsomme deler med det robuste stålrørhuset
- Kalibrering med perfectControl kalibreringsenhet nr. 7794 eller kalibreringssystemet nr. 7706. Om nødvendig etterjustering uten demontering.
- Displayavvik $\pm 4\%$
- med sertifikat

Advantages.

Blitsinnstilling ved hjelp av lettbetjent klemmespak i håndtaket

Ergonomisk formet, sklisikkert justeringselement med tommelutsparing og optimalisert kulehåndtak for utmattelsesfritt arbeid.

Med kalibreringssertifikat, visningsavvik $\pm 4\%$.

Effektivt. Ingen tilbakestilling til "0" er nødvendig, da måleelementet bare belastes under strammingsprosessen.

Utløsende momentnøkkel med fastmontert 1/2" QuickRelease-skralle, dobbelt stoppsignal (kan føles og høres), tiltrekking med venstre hånd ved å snu innstikkverktøyene.

Product highlights.



RASK.

Rask innstilling med brukervennlig klemhendel i håndtaket. Ergonomisk formet, sklisikkert juste_x0002_ringselement-med fordypning til tommel, for rask og sikker innstilling.



ENKEL.

Rask justering utenfra uten å demontere momentnøkkelen ved hjelp av to innstillingspunkter for øvre og nedre.

Technologies and features.



QuickRelease

Sikkerhetslåsen QuickRelease hindrer utilsiktet tap av innstikkverktøy. Disse klikkes fast, og frigjøres ved å trykke på en knapp for raskt verktøybytte.



Sertifikat for fabrikkkalibrering (ISO-kalibrering)


Våre momentverktøy, transdusere og testutstyr leveres med et sertifikat for fabrikkkalibrering i henhold til DIN EN ISO 6789-2 og basert på DKD-R 10-8 for sporbarhet av måleutstyr.



2-komponenthåndtak

Vårt 2-komponenthåndtak er sklisikkert og har en ergonomisk form. Det er bestandig mot olje, fett, drivstoff, bremsevæsker og Skydrol. Pilen på håndtaket viser betjeningsretningen.

Technical Drawing.

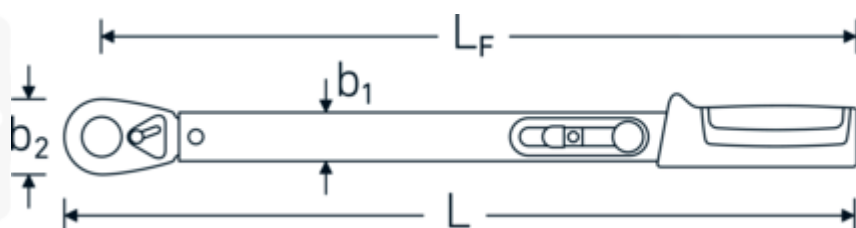

Technical Attributes.

Skalainndeling ft·lb	5 ft·lb
Skalainndeling N·m	5 N·m
Måleområde N·m	30-150 N·m
Måleområde ft·lb	25-110 ft·lb
Utgående firkant utvendig (tommer)	1/2
b1	28 mm
b2	41 mm
DIN	DIN EN ISO 6789-2:2017
Str.	15
Høyde mm (h1)	23 mm
Høyde mm (h2)	18 mm
Lengde mm (L)	452,5 mm
LF	387 mm
MA N·m	30 N·m
Nominell verdi N·m	150 N·m

Logistics data.

Dybde mm (IFS)	455
Bredde mm (IFS)	43
Høyde mm (IFS)	40
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Längd (packad, mm)	475
Bredde (pakket, mm)	45
Høyde (pakket, mm)	45
Volum (pakket, dm3)	0.961875 dm3
Varenr.	50204115
Vekt (brutto, kg)	1,378
Vekt PAP (kg)	0,000
Vekt PVC (kg)	0,011
GTIN	4018754268955
Opprinnelsesland AWR	GERMANY
Opprinnelsesregion	Nordrhein-Westfalen
Tolltariff nr.	82041100
Emballasjestandard	1
Vekt (g)	1268 g

Variants.

Varenr.	Modell nr. (ERP)	Betegnelse	GTIN
50204115	721QR/15 QUICK	Momentnøkkel 721QR Quick 30-150N·m 1/2" L. 452,5mm	4018754268955
50204120	721QR/20 QUICK	Momentnøkkel 721QR Quick 40-200N·m 1/2" L. 482mm	4018754268962

GTIN-Code.



Images.



