



Kombinasjonsnøkler OPEN-BOX

OPEN BOX 16



Varenr. **40093232**
GTIN **4018754019083**
Model **OPEN BOX 16 3,2**



Label.

Kombinasjonsnøkkel ÅPEN BOKS Str. 3.2 mm L.75mm

Features.

- ISO 3318
- kromlegert stål, forkrommet

Advantages.

Laget i Tyskland - STAHLWILLE Kombinasjonsnøkler OPEN-BOX , ring side 15 ° vinklet, lengde 75 mm, ISO 3318, , 40093232

Ekstremt sterk og holdbar - sterkere enn noen skrue

STAHLWILLE: I over 150 år har vi som et tradisjonsrikt tysk selskap fra Wuppertal stått for verktøy som er verdsatt over hele verden for sin utmerkede kvalitet.

Spesiell produksjonsprosess muliggjør tynnveggede ringer - perfekt for å skru på vanskelig tilgjengelige steder

Sklisikker overflatestruktur av høy kvalitet - for sikkert arbeid selv med oljete hender

Product highlights.



PRODUCT IMAGE
IN PROGRESS

MER STABIL.

Da de største kreftene påvirker forbindelsen mellom gap og skaft, har STAHLWILLE forsterket dette området. På grunn av den spesielle konstruksjonen blir belastningssonene mer stabil – og bruddfaren reduseres dermed til et minimum.



PRODUCT IMAGE
IN PROGRESS



SLANKERE.

Ekstremt tynnveggede ringer gjør det mulig å arbeide på vanskelig tilgjengelige steder. I tillegg er ringene høyere enn standard-muttere – en fastklemming er utelukk



PRODUCT IMAGE
IN PROGRESS

MER ALLSIDIG.

STAHLWILLE er en av de få produsentene som byr på et særdeles stort utvalg av nøkkelverktøy i metrisk, tommemål, Spline-Drive og TORX®.

Technologies and features.



Dobbelt T-profil

Våre kombinasjons- og ringnøkler har en ekstra fordypning i midten av verktøyet. Akkurat som prinsippet med dobbel T-bjelke, gir dette en enorm bæreevne og maksimal styrke, samtidig som vekten reduseres.



Tynnvegget ring


Ringenes tynne veggdiameter gjør det enklere å arbeide på trange steder. Ringsidene er høyere enn standardmuttere, noe som hindrer fastklemming.



Offset Shaft Design

Våre skiftenøkler er spesielt designet med ekstra forsterkning i de belastningssonene der den største kraften brukes, nemlig ved forbindelsen mellom kjeven og skaftet, for å forhindre deformering.

Technical Drawing.

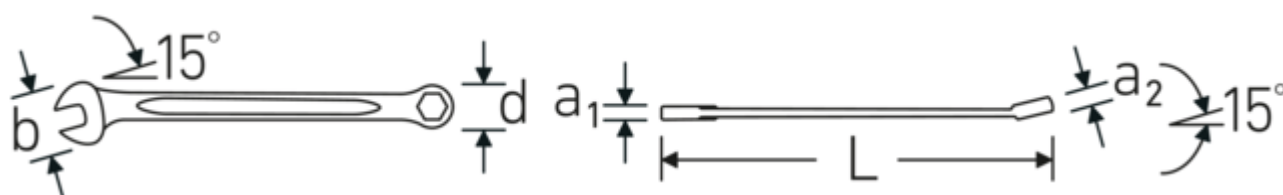

Technical Attributes.

a1	3 mm
a2	3,2 mm
Bredde mm (b)	10 mm
d	6,6 mm
DIN	ISO 3318
Lengde mm (L)	75 mm
Kjevns posisjon	15 °
Nøkkelstørrelse 1 [mm]	3.2 mm
Ringposisjon	15 °
Nøkkelstørrelse 2 [mm]	3.2 mm

Logistics data.

Dybde mm (IFS)	76
Bredde mm (IFS)	10
Høyde mm (IFS)	4
Längd (packad, mm)	80
Bredde (pakket, mm)	23
Høyde (pakket, mm)	12
Volum (pakket, dm3)	0.02208 dm3
Varenr.	40093232
Vekt (brutto, kg)	0,063
Vekt PAP (kg)	0,000
Vekt PVC (kg)	0,002
GTIN	4018754019083
Opprinnelsesland AWR	GERMANY
Opprinnelsesregion	Nordrhein-Westfalen
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Tolltariff nr.	82041100
Emballasjestandard	10
Vekt (g)	6 g

Variants.

Varenr.	Modell nr. (ERP)	Betegnelse	GTIN
40093232	OPEN BOX 16 3,2	Kombinasjonsnøkkel ÅPEN BOKS Str. 3.2 mm L.75mm	4018754019083
40093535	OPEN BOX 16 3,5	Kombinasjonsnøkkel ÅPEN BOKS Str. 3.5 mm L.75mm	4018754019090
40094040	OPEN BOX 16 4	Kombinasjonsnøkkel ÅPEN BOKS Str. 4 mm L.85mm	4018754019106
40094545	OPEN BOX 16 4,5	Kombinasjonsnøkkel ÅPEN BOKS Str. 4.5 mm L.85mm	4018754019113

40095050

OPEN BOX 16 5

Kombinasjonsnøkkel ÅPEN BOKS Str. 5
mm L.95mm

4018754019120

GTIN-Code.

