


## Momentsleutel

730N



Artikelnr. **50181065**  
GTIN **4018754163991**  
Model **730N/65**



### Aanwijzing.

Momentsleutel 730N 130-650N·m 14 x 18 mm L. 890mm

### Eigenschappen.

- inwendig vierkant voor verwisselbare insteekgereedschappen
- QuickRelease-veiligheidsvergrendeling
- linksomgebruik d.m.v. het omdraaien van de insteekgereedschappen
- **weergave-afwijking  $\pm 3\%$  (gr. 2; a/2 4%)**

## Voordelen.

Opname voor verwisselbare steekgereedschappen

## Hoogtepunten van het product.



### EENVOUDIG.

Snel justeren van buitenaf, zonder demontage van de momentsleutel m.b.v. twee stelschroeven voor de laagste en hoogste waarde.



### Triggeren van dubbel-stop-signaal.

Bij het bereiken van de ingestelde waarde geeft de MANOSKOP® 730N een duidelijk dubbel-stop-signaal.

### DUIDELIJK.

Een afleesvriendelijke dubbele schaalverdeling in verschillende kleuren voor N·m en ft·lb resp. in·lb maakt de instelling gemakkelijker.



## Technologieën en kenmerken.



### Fabriekskalibratiecertificaat (ISO-kalibratie)

Onze momentgereedschappen, omvormers en testapparatuur worden geleverd met een fabriekskalibratiecertificaat conform DIN EN ISO 6789-2 en gebaseerd op DKD-R 10-8 voor de traceerbaarheid van de meetapparatuur.



### Slijtvast systeem met buigstaaf

Deze momentsleutel is voorzien van een slijtvast kliksysteem met buigstaaf. Anders dan bij conventionele momentsleutels met spiraalveren is de buigstaaf in onbelaste toestand niet voorgespannen, waardoor de 'veer' na gebruik niet op '0' hoeft te worden teruggezet.



### QuickRelease


De QuickRelease-veiligheidsvergrendeling voorkomt onbedoeld verlies van inzetgereedschappen. Ze klikken stevig vast en worden met één druk op de knop weer vrijgegeven om het gereedschap snel te wisselen.



### 2-componenten-handgreep

Onze 2-componenten-handgreep is anti-slip en heeft een ergonomische vorm. Is bestand tegen oliën, vetten, brandstoffen, remvloeistoffen en Skydrol. De pijl op de hendel geeft de bedieningsrichting aan.

## Technische tekening.

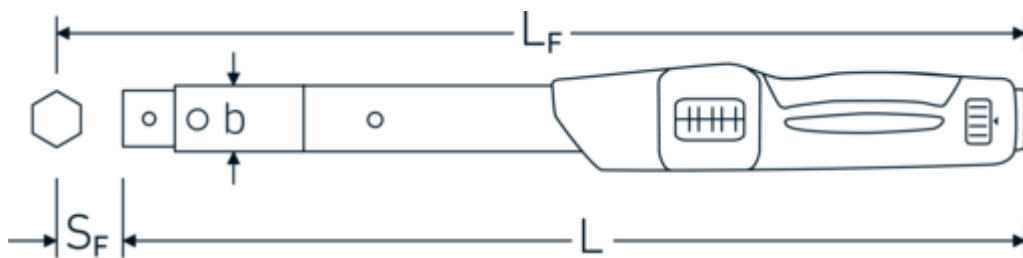

## Technische kenmerken.

Schaalverdeling ft·lb	20 ft·lb
Schaalverdeling N·m	50 N·m
Meetbereik N·m	130-650 N·m
Meetbereik ft·lb	100-480 ft·lb
Breedte mm (b)	30.6 mm

## Logistieke gegevens.

Diepte mm (IFS)	910
Breedte mm (IFS)	52
Hoogte mm (IFS)	52
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Lengte (verpakt, mm)	1127

<b>DIN</b>	DIN EN ISO 6789-2:2017	<b>Breedte (verpakt, mm)</b>	198
<b>Schaalverdeling fijn</b>	2,5 N·m	<b>Hoogte (verpakt, mm)</b>	59
<b>Gr.</b>	65	<b>Volume (verpakt, dm3)</b>	13.165614 dm3
<b>Afmeting gereedschapshouder [vierkant inwendig]</b>	14 x 18 mm	<b>Artikelnr.</b>	50181065
<b>Hoogte mm (h)</b>	25,6 mm	<b>Gewicht (bruto, KG)</b>	3,900
<b>Lengte mm (L)</b>	890 mm	<b>Gewicht PAP (KG)</b>	0,000
<b>LF</b>	848 mm	<b>Gewicht PVC (KG)</b>	0,037
<b>MA N·m</b>	130 N·m	<b>GTIN</b>	4018754163991
<b>Nominale waarde N·m</b>	650 N·m	<b>Land van oorsprong AWR</b>	GERMANY
<b>SF</b>	25 mm	<b>Regio van oorsprong</b>	Nordrhein-Westfalen
		<b>Douanetarief nr.</b>	82041100
		<b>Verpakkingsstandaard</b>	1
		<b>Gewicht (g)</b>	3231 g

## Varianten.

Artikelnr.	Modelnr. (ERP)	Beschrijving	GTIN
50181005	730N/5	Momentsleutel 730N 10-50N·m 9 x 12 mm L. 330mm	4018754139514
50181010	730N/10	Momentsleutel 730N 20-100N·m 9 x 12 mm L. 386mm	4018754139521
50181012	730N/12	Momentsleutel 730N 25-130N·m 14 x 18 mm L. 421mm	4018754139538
50181020	730N/20	Momentsleutel 730N 40-200N·m 14 x 18 mm L. 467mm	4018754139545
50181040	730N/40	Momentsleutel 730N 80-400N·m 14 x 18 mm L. 607mm	4018754139552
50181065	730N/65	Momentsleutel 730N 130-650N·m 14 x 18 mm L. 890mm	4018754163991
50181365	730NII/65	Momentsleutel 730N 130-650N·m 22 x 28 mm L. 911mm	4018754239986
50181080	730N/80	Momentsleutel 730N 160-800N·m 22 x 28 mm L. 1178mm	4018754239948
50181100	730N/100	Momentsleutel 730N 200-1000N·m 22 x 28 mm L. 1363mm	4018754239955

## GTIN-code.



