

Momentsleutel

730NR QR



Artikelnr. **96502110**
GTIN **4018754180509**
Model **730NR/10QR FK**



Aanwijzing.

Momentsleutel 730NR QR 20-100N·m 1/2" L. 428,5mm

Eigenschappen.

- in stevige kunststoffen kist
- ratelkop met QuickRelease-veiligheidsvergrendeling
- weergave-afwijking $\pm 4\%$

Voordelen.

Afwijking in de weergave $\pm 4\%$

Hoogtepunten van het product.



EENVOUDIG.

Snel justeren van buitenaf, zonder demontage van de momentsleutel m.b.v. twee stelschroeven voor de laagste en hoogste waarde.



DUIDELIJK.

Een afleesvriendelijke dubbele schaalverdeling in verschillende kleuren voor N·m en ft·lb resp. in·lb maakt de instelling gemakkelijker.



Triggeren van dubbel-stop-signaal.

Bij het bereiken van de ingestelde waarde geeft de MANOSKOP® 730N een duidelijk dubbel-stop-signaal.

Technologieën en kenmerken.



QuickRelease

De QuickRelease-veiligheidsvergrendeling voorkomt onbedoeld verlies van inzetgereedschappen. Ze klikken stevig vast en worden met één druk op de knop weer vrijgegeven om het gereedschap snel te wisselen.



Fabriekskalibratiecertificaat (ISO-kalibratie)

Onze momentgereedschappen, omvormers en testapparatuur worden geleverd met een fabriekskalibratiecertificaat conform DIN EN ISO 6789-2 en gebaseerd op DKD-R 10-8 voor de traceerbaarheid van de meetapparatuur.



Slijtvast systeem met buigstaaf


Deze momentsleutel is voorzien van een slijtvast kliksysteem met buigstaaf. Anders dan bij conventionele momentsleutels met spiraalveren is de buigstaaf in onbelaste toestand niet voorgespannen, waardoor de 'veer' na gebruik niet op '0' hoeft te worden teruggezet.



2-componenten-handgreep

Onze 2-componenten-handgreep is anti-slip en heeft een ergonomische vorm. Is bestand tegen oliën, vetten, brandstoffen, remvloeistoffen en Skydrol. De pijl op de hendel geeft de bedieningsrichting aan.

Technische tekening.

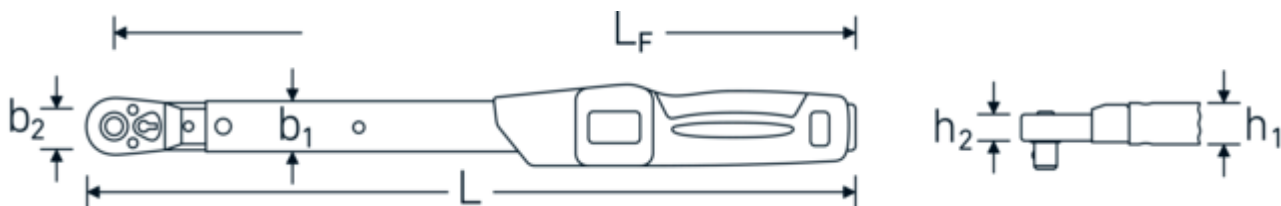

Technische kenmerken.

Schaalverdeling ft·lb	2,5 ft·lb
Schaalverdeling N·m	10 N·m
Meetbereik N·m	20-100 N·m
Meetbereik ft·lb	15-75 ft·lb
Uitgang vierkant buiten (inch)	1/2

Logistieke gegevens.

Diepte mm (IFS)	560
Breedte mm (IFS)	92
Hoogte mm (IFS)	70
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Lengte (verpakt, mm)	560
Breedte (verpakt, mm)	92

b1	28 mm	Hoogte (verpakt, mm)	70
b2	29 mm	Volume (verpakt, dm3)	3.6064 dm3
Breedte mm (b)	92 mm	Artikelnr.	96502110
DIN	DIN EN ISO 6789-2:2017	Gewicht (bruto, KG)	1,730
Schaalverdeling fijn	0,5 N·m	Gewicht PAP (KG)	0,095
Gewicht met doos	1554 g	Gewicht PVC (KG)	0,000
Gr.	10QR FK	GTIN	4018754180509
Hoogte mm (h)	70 mm	Land van oorsprong AWR	GERMANY
Hoogte mm (h1)	23 mm	Regio van oorsprong	Nordrhein-Westfalen
Hoogte mm (h2)	14,5 mm	Douanetarief nr.	82041100
Lengte mm (L)	428,5 mm	Verpakkingsstandaard	1
LF	346,5 mm	Gewicht (g)	1129 g

Onderdelenlijst.



81370002
Kunststof box, leeg



83071004
Inleggen voor kunststof
koffers

Varianten.

Artikelnr.	Modelnr. (ERP)	Beschrijving	GTIN
96502105	730NR/5QR FK	Momentsleutel 730NR QR 10-50N·m 3/8" L. 372,5mm	4018754180493
96502110	730NR/10QR FK	Momentsleutel 730NR QR 20-100N·m 1/2" L. 428,5mm	4018754180509
96502120	730NR/20QR FK	Momentsleutel 730NR QR 40-200N·m 1/2" L. 526mm	4018754180516

GTIN-code.



4 018754 180509

