



Momentnøkkel MANOSKOP®

730a Quick



Varenr. **50584002**
GTIN **4018754292684**
Model **730A/2 QUICK**



Label.

Momentnøkler MANOSKOP 730a Quick 30-175in lb 9 x 12 mm L. 179mm

Features.

- Frigjøring
- Opptak for utskiftbare plug-in-verktøy
- QuickRelease-sikkerhetslås
- Snabb justering med lettbetjent klemmespak i håndtaket
- ergonomisk formet, sklisikkert justeringselement med tommelutsparing
- optimert kulehåndtak for tretthetsfritt arbeid
- dobbelt stoppsignal
- ingen tilbakestilling til "0" nødvendig, da måleelementet bare belastes under tiltrekkingen
- tiltrekking med venstre hånd ved å dreie innstikkverktøyet
- fortsatt belastning etter utløsning eller belastninger i motsatt retning av funksjonsretningen, f.eks. ved fastlåste skruer
- Ved f.eks. fastklemt skruer må du ikke påvirke utløsermekanismen, som dermed er beskyttet mot skader
- Kalibrering med perfectControl kalibreringsenhet nr. 7794 eller kalibreringsenhet nr. 7706. Om nødvendig, etterjustering uten demontering
- med sertifikat
- **Visningsavvik $\pm 4 \%$**

Product highlights.



RASK.

Rask innstilling med brukervennlig klemhendel i håndtaket. Ergonomisk formet, sklisikkert juste_x0002_ringselement-med fordypning til tommel, for rask og sikker innstilling.



ENKEL.

Rask justering utenfra uten å demontere momentnøkkelen ved hjelp av to innstillingspunkter for øvre og nedre.

Technologies and features.



QuickRelease

Sikkerhetslåsen QuickRelease hindrer utilsiktet tap av innstikkverktøy. Disse klikkes fast, og frigjøres ved å trykke på en knapp for raskt verktøybytte.



Tool Control System

Det intelligente modulbaserte innsatssystemet beskytter og organiserer verktøyet i verktøykasser, verktøyvogner og verkstedbenker. Tofarget skuminnlegg gjør det raskt og enkelt å kontrollere om verktøyet er komplett.



Sertifikat for fabrikkkalibrering (ISO-kalibrering)

Våre momentverktøy, transdusere og testutstyr leveres med et sertifikat for fabrikkkalibrering i henhold til DIN EN ISO 6789-2 og basert på DKD-R 10-8 for sporbarhet av måleutstyr.



System med slitesterk, fleksibel stang


Denne momentnøkkelen er utstyrt med et slitesterkt utlørsystem med bøystang. I motsetning til konvensjonelle momentnøkler med spiral fjær, er den fleksible stangen ikke forspent i avlastet tilstand, noe som betyr at «fjæren» ikke må tilbakestilles til «0» etter bruk.



2-komponenthåndtak

Vårt 2-komponenthåndtak er sklisikkert og har en ergonomisk form. Det er bestandig mot olje, fett, drivstoff, bremsevæsker og Skydrol. Pilen på håndtaket viser betjeningsretningen.

Technical Drawing.

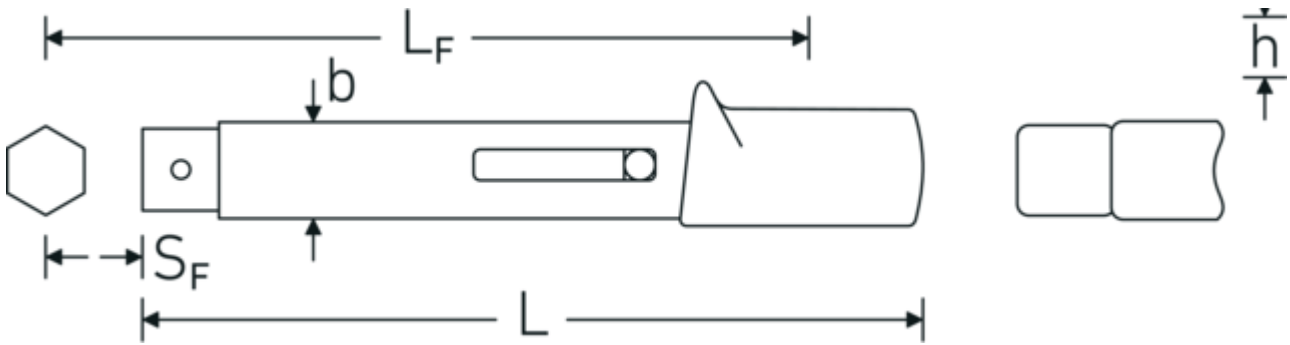

Technical Attributes.

Skalainndeling in·lb	5 in·lb
Måleområde in·lb	30-175 in·lb
Bredde mm (b)	27.5 mm
Str.	a/2
Størrelse innvendig sekskant [innvendig firkant]	9 x 12 mm
Høyde mm (h)	23,6 mm
Lengde mm (L)	179 mm
LF	157,2 mm
SF	17,5 mm

Logistics data.

Dybde mm (IFS)	180
Bredde mm (IFS)	40
Høyde mm (IFS)	30
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Längd (packad, mm)	220
Bredde (pakket, mm)	60
Høyde (pakket, mm)	60
Volum (pakket, dm3)	0.792 dm3
Varenr.	50584002
Vekt (brutto, kg)	0,396
Vekt PAP (kg)	0,000
Vekt PVC (kg)	0,006
GTIN	4018754292684
Opprinnelsesland AWR	GERMANY
Opprinnelsesregion	Nordrhein-Westfalen
Tolltariff nr.	82041100
Emballasjestandard	1
Vekt (g)	315 g

Variants.

Varenr.	Modell nr. (ERP)	Betegnelse	GTIN
50584001	730A/2-1 QUICK	Momentnøkler MANOSKOP 730a Quick 17,5-87,5in lb 9 x 12 mm L. 179mm	4018754292677
50584002	730A/2 QUICK	Momentnøkler MANOSKOP 730a Quick 30-175in lb 9 x 12 mm L. 179mm	4018754292684

50584004

730A/4 QUICK

Momentnøkler MANOSKOP 730a Quick
70-350in lb 9 x 12 mm L. 223mm

4018754292691

GTIN-Code.

