



VDE-momentnøkkel MANOSKOP® m/ QR innstikksskralle

730R VDE



Varenr. **96550150**
GTIN **4018754271900**
Model **730R/5 VDE**



Label.

VDE momentnøkkel MANOSKOP 730R VDE 10-50N·m 3/8" L. 391,5mm

Features.

- utløsende
- med dobbelt isolert plasthylse til utføring av arbeid under spenning opptil 1000 V
- DIN EN 60900
- #T; AC/1000 V
- holder til utskiftbart innsatsverktøy
- utskiftning av innsatsskralle 725QR VDE uten ny kontroll av isolasjonen
- QuickRelease-sikkerhetslås
- rask, nøyaktig innstilling gjennom QuickSelect-hurtigregulering
- dobbelt stoppsignal
- meget godt avlesbar dobbelskala med fargeforskjeller fra N·m/ft·lb
- tilbakestilling til "0" ikke nødvendig, ettersom måleelementet kun belastes ved tiltrekking
- videre belastning etter utløsning eller belastning mot funksjonsretningen, f.eks. ved skruer som sitter fast, påvirker ikke utløsemekanismen, som dermed beskyttes mot skader
- isolasjon på lettgripelig, friksjonsfast spesialkunststoff, tåler fortynnet lut, hydrokarboner, drivstoff og oljer
- kalibrering med perfectControl®-kalibreringsapparat nr. 7794 eller kalibreringssystem nr. 7791
- etterjustering uten demontering og uten ny kontroll av isolasjonen
- sertifikat i henhold til DIN EN ISO 6789-2:2017
- visningsavvik $\pm 3 \%$



Product highlights.



UTLØSENDE.

Når den innstilte verdien er nådd, leverer MANOSKOP® 730N et tydelig dobbelt stoppsignal.



Technologies and features.



QuickRelease

Sikkerhetslåsen QuickRelease hindrer utilsiktet tap av innstikkverktøy. Disse klikkes fast, og frigjøres ved å trykke på en knapp for raskt verktøybytte.



Sertifikat for fabrikkkalibrering (ISO-kalibrering)


Våre momentverktøy, transdusere og testutstyr leveres med et sertifikat for fabrikkkalibrering i henhold til DIN EN ISO 6789-2 og basert på DKD-R 10-8 for sporbarhet av måleutstyr.



System med slitesterk, fleksibel stang

Denne momentnøkkelen er utstyrt med et slitesterkt utlørsystem med bøyestang. I motsetning til konvensjonelle momentnøkler med spiralfjær, er den fleksible stangen ikke forspent i avlastet tilstand, noe som betyr at «fjæren» ikke må tilbakestilles til «0» etter bruk.

Technical Drawing.

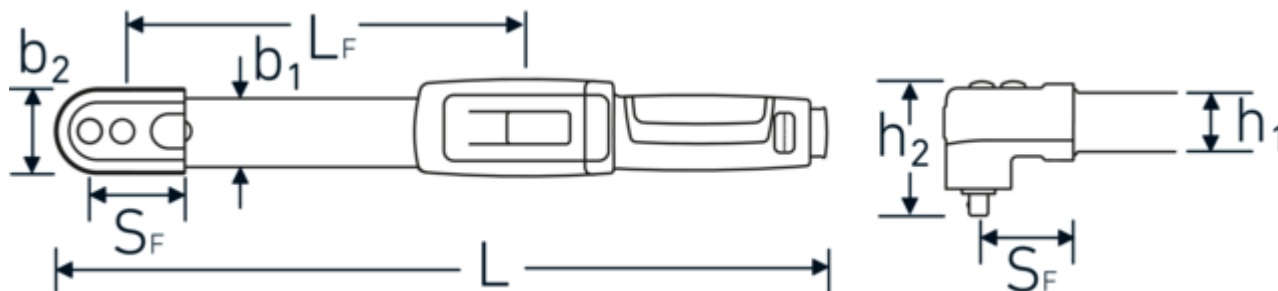

Technical Attributes.

Skalainndeling in·lb	- in·lb
Skalainndeling ft·lb	1 ft·lb
Skalainndeling N·m	5 N·m
Måleområde N·m	10-50 N·m
Måleområde ft·lb	7-37 ft·lb
Måleområde in·lb	- in·lb
Utgående firkant utvendig (tommer)	3/8
b1	35 mm
b2	45 mm
DIN	DIN EN ISO 6789-2:2017
Finskala gradering	0,25 N·m
Str.	5
Størrelse innvendig sekskant [innvendig firkant]	9 x 12 mm
Høyde mm (h1)	30 mm
Høyde mm (h2)	56 mm
Lengde mm (L)	391,5 mm
LF	308,5 mm
SF	28 mm

Logistics data.

Dybde mm (IFS)	425
Bredde mm (IFS)	85
Høyde mm (IFS)	85
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Längd (pakket, mm)	425
Bredde (pakket, mm)	85
Høyde (pakket, mm)	85
Volum (pakket, dm3)	3.070625 dm3
Varenr.	96550150
Vekt (brutto, kg)	1,365
Vekt PAP (kg)	0,000
Vekt PVC (kg)	0,000
GTIN	4018754271900
Opprinnelsesland AWR	GERMANY
Opprinnelsesregion	Nordrhein-Westfalen
Tolltariff nr.	82041100
Emballasjestandard	1
Vekt (g)	1140 g

Parts list.



91979924



91979923



91100559

55010050



91100558

Variants.

Varenr.	Modell nr. (ERP)	Betegnelse	GTIN
96550125	730R/2.5 VDE	VDE momentnøkkel MANOSKOP 730R VDE 4-25N·m 3/8" L. 337mm	4018754271894
96550150	730R/5 VDE	VDE momentnøkkel MANOSKOP 730R VDE 10-50N·m 3/8" L. 391,5mm	4018754271900

GTIN-Code.



Images.



