

12161 VDE



Art. no. 44190014
GTIN 4018754254040
Model 12161 VDE 14



Label.

Stl. 14mm

Features.

- kromlegerat stål, förkromade
- VDE-isolerade upp till 1 000 V
- DIN EN 60900
- #T; AC/1000 V

Technologies and features.



Anti-Slip-Drive


Den speciella AS-Drive-profilen möjliggör hög kraftöverföring till skruvarnas och bultarnas ytor utan att skada dem. Detta förhindrar också att skruvhuvudet slits av.



Tunnväggiga ringar

Ringens tunna väggdiameter underlättar arbete i trånga utrymmen. Ringsidorna är högre än standardmuttrarna, vilket förhindrar klämning.

Technical Drawing.

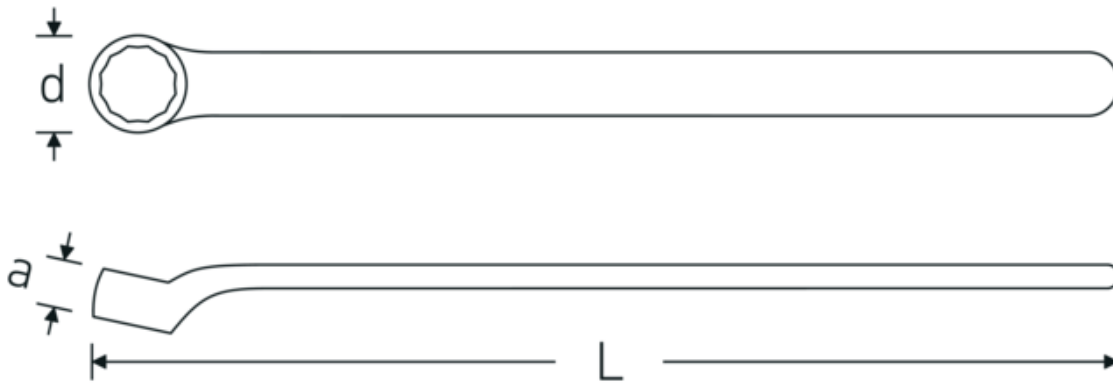

Technical Attributes.

a	15 mm
d	25,1 mm
DIN	DIN EN 60900
Längd mm (L)	184,1 mm
Nyckelstorlek 1 [mm]	14 mm

Logistics data.

Djup mm (IFS)	180
Bredd mm (IFS)	24
Höjd mm (IFS)	12
Längd (packad, mm)	182
Bredd (packad, mm)	25
Höjd (packad, mm)	13
Volym (förpackad, dm ³)	0.05915 dm ³
Art. no.	44190014
Vikt (brutto, kg)	0,088
Vikt PAP (kg)	0,000
Vikt PVC (kg)	0,004
GTIN	4018754254040
Ursprungsland AWR	GERMANY
Ursprungsregion	Nordrhein-Westfalen
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Tulltaxa nr.	82041100
Förpackningsstandard	1
Vikt (g)	82 g

Variants.

Art. no.	Modell no. (ERP)	Beteckning	GTIN
44190010	12161 VDE 10	Stl. 10mm	4018754254026
44190013	12161 VDE 13	Stl. 13mm	4018754254033
44190014	12161 VDE 14	Stl. 14mm	4018754254040

44190017	12161 VDE 17	Stl. 17mm	4018754254057
44190019	12161 VDE 19	Stl. 19mm	4018754254064
44190022	12161 VDE 22	Stl. 22mm	4018754254071

GTIN-Code.

