

Ring-gaffelnøgle

130a



Art. nr. 40572222
GTIN 4018754020652
Model 130a 11/32



Betegnelse. Ringgaffelnøgle Str. 11/32 " L.120mm

Egenskaber.

- Fed. Spec. GGG-W-636 E
- HPQ®-stål, forkromet

Fordele.

Made in Germany - STAHLWILLE Ring-gaffelnøgle , ringside 15 ° vinklet, længde 120 mm, Fed. Spec. GGG-W-636 E , 40572222

Ekstremt stærk og holdbar – stærkere end nogen skrue

Særlig fremstillingsproces giver mulighed for tyndvæggede ringe – perfekt til at skrue på svært tilgængelige steder

Højkvalitets-, gribevenlig overfladestruktur – til sikkert arbejde, selv med olieindsmurte hænder

Produktets højdepunkter.



En løsning til enhver situation

Vores kombinationsgaffelnøgler fås i forskellige versioner (metrisk, tommemål, lang, med Spline-Drive-profil) og som sæt i softasker, oprullelige værktøjsposer eller TCS-indlæg.

Teknologier og funktioner.



High Performance Quality (HPQ®)

Vores HPQ® værktøj er fremstillet af slidstærkt højtydende stål, men er alligevel tyndvægget og let. Det kan modstå høje momenter og er ideelt til arbejde på trange steder som f.eks. turbiner.



Anti-Slip-Drive

Den specielle AS-Drive profil muliggør høj kraftoverførsel til skruernes og boltens flader uden at beskadige dem. Dette forhindrer også, at skruehovedet rives af.



Dobbelt T-profil

Vores kombinations- og ringgaffelnøgler har en ekstra fordybning i midten af værktøjet. Ligesom princippet med en dobbelt T-bjælke giver dette en enorm bæreevne og maksimal styrke, samtidig med at vægten reduceres.



Tyndvæggede ringe


Vores ringes tynde vægddiameter gør det nemmere at arbejde på trange steder. Ringsiderne er højere end standardmøtrikker, hvilket forhindrer fastklemning.



Offset Shaft Design

Vores skruenøgler er specielt designet med ekstra forstærkning i de belastningszoner, hvor den største kraft anvendes - nemlig ved forbindelsen mellem kæben og skaftet - for at forhindre deformation.

Teknisk tegning.

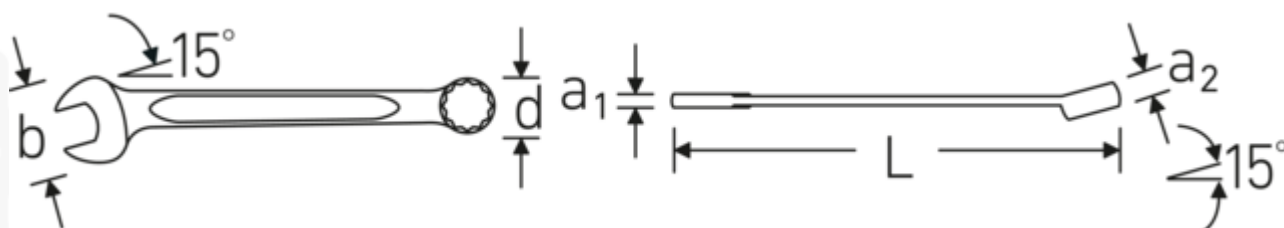

Tekniske egenskaber.

| | |
|---------------------------|----------------------------|
| a1 | 4,9 mm |
| a2 | 7 mm |
| Bredde mm. (b) | 19 mm |
| d | 13,1 mm |
| DIN | Fed. Spec. GGG- W-636 E |
| Længde mm. (L) | 120 mm |
| Kæbeposition | 15 ° |
| Ringposition | 15 ° |
| Nøglestørrelse 1 [tommer] | 11/32 " |
| Nøglestørrelse 2 [tommer] | 11/32 " |

Logistiske data.

| | |
|------------------------|---------------------|
| Dybde mm. (IFS) | 118 |
| Bredde mm. (IFS) | 19 |
| Højde mm. (IFS) | 10 |
| Længde (pakket, mm.) | 130 |
| Bredde (pakket, mm.) | 40 |
| Højde (pakket, mm.) | 35 |
| Volym (förpackad, dm3) | 0.182 dm3 |
| Art. nr. | 40572222 |
| Vægt (brutto, kg) | 0,250 |
| Vægt PAP (kg) | 0,000 |
| Vægt PVC (kg) | 0,003 |
| GTIN | 4018754020652 |
| Oprindelsesland AWR | GERMANY |
| Oprindelsesregion | Nordrhein-Westfalen |
| WEEE/ElektroG | nicht ear-pflichtig |
| Toldtarif nr. | 82041100 |
| Pakkestandard | 10 |
| Vægt (g) | 25 g |

Varianter.

| Art. nr. | Model nr. (ERP) | Betegnelse | GTIN |
|----------|-----------------|--------------------------------------|---------------|
| 40571616 | 130a 1/4 | Ringgaffelnøgle Str. 1/4 " L.105mm | 4018754020621 |
| 40571818 | 130a 9/32 | Ringgaffelnøgle Str. 9/32 " L.110mm | 4018754020638 |
| 40572020 | 130a 5/16 | Ringgaffelnøgle Str. 5/16 " L.115mm | 4018754020645 |
| 40572222 | 130a 11/32 | Ringgaffelnøgle Str. 11/32 " L.120mm | 4018754020652 |
| 40572424 | 130a 3/8 | Ringgaffelnøgle Str. 3/8 " L.125mm | 4018754020669 |
| 40572828 | 130a 7/16 | Ringgaffelnøgle Str. 7/16 " L.135mm | 4018754020676 |
| 40573232 | 130a 1/2 | Ringgaffelnøgle Str. 1/2 " L.150mm | 4018754020683 |
| 40573434 | 130a 9/16 | Ringgaffelnøgle Str. 9/16 " L.165mm | 4018754020690 |

GTIN-kode.

