



Slagringnøkkel

StahlwilleSTABIL® 8

Varenr. 42010055
GTIN 4018754023219
Model 8 55




Label. Slagringnøkkel Str. 55 mm L.300mm

Features. StahlwilleSTABIL®
• kromlegert stål, grønn lakkering



Technical Drawing.

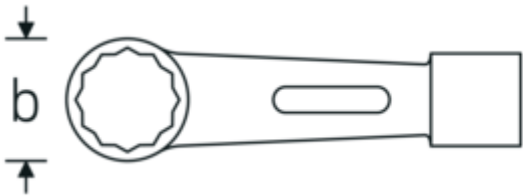

Technical Attributes.

a	38 mm
Bredde mm (b)	76 mm
Lengde mm (L)	300 mm
Nøkkelstørrelse 1 [mm]	55 mm

Logistics data.

Dybde mm (IFS)	300
Bredde mm (IFS)	77
Høyde mm (IFS)	39
Längd (packad, mm)	300

Bredde (pakket, mm)	77
Høyde (pakket, mm)	39
Volum (pakket, dm3)	0.9009 dm3
Varenr.	42010055
Vekt (brutto, kg)	2,087
Vekt PAP (kg)	0,000
Vekt PVC (kg)	0,000
GTIN	4018754023219
Opprinnelsesland AWR	GERMANY
Opprinnelsesregion	Nordrhein-Westfalen
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Tolltariff nr.	82041100
Emballasjestandard	1
Vekt (g)	2087 g

Variants.

Varenr.	Modell nr. (ERP)	Betegnelse	GTIN
42010032	8 32	Slagringnøkkel Str. 32 mm L.195mm	4018754023141
42010036	8 36	Slagringnøkkel Str. 36 mm L.195mm	4018754023165
42010041	8 41	Slagringnøkkel Str. 41 mm L.200mm	4018754023172
42010046	8 46	Slagringnøkkel Str. 46 mm L.250mm	4018754023189
42010050	8 50	Slagringnøkkel Str. 50 mm L.280mm	4018754023196
42010055	8 55	Slagringnøkkel Str. 55 mm L.300mm	4018754023219
42010060	8 60	Slagringnøkkel Str. 60 mm L.300mm	4018754023233
42010065	8 65	Slagringnøkkel Str. 65 mm L.325mm	4018754023257
42010070	8 70	Slagringnøkkel Str. 70 mm L.355mm	4018754023264
42010075	8 75	Slagringnøkkel Str. 75 mm L.360mm	4018754023271
42010080	8 80	Slagringnøkkel Str. 80 mm L.440mm	4018754023295
42010085	8 85	Slagringnøkkel Str. 85 mm L.440mm	4018754023318
42010090	8 90	Slagringnøkkel Str. 90 mm L.445mm	4018754023325
42010095	8 95	Slagringnøkkel Str. 95 mm L.450mm	4018754023332
42010100	8 100	Slagringnøkkel Str. 100 mm L.455mm	4018754023349
42010105	8 105	Slagringnøkkel Str. 105 mm L.460mm	4018754023356
42010110	8 110	Slagringnøkkel Str. 110 mm L.500mm	4018754023363
42010115	8 115	Slagringnøkkel Str. 115 mm L.505mm	4018754023370
42010120	8 120	Slagringnøkkel Str. 120 mm L.510mm	4018754023387

GTIN-Code.

