



Ringsteeksleutelset OPEN BOX

OPEN BOX 16/5



Artikelnr. 96400902
GTIN 4018754080694
Model OPEN BOX 16/5



Aanwijzing.

Ringsteeksleutelset OPEN BOX OPEN BOX 16/5 3,2-5 5 st.

Eigenschappen.

in stoffen tas

Voordelen.

Gemaakt in Duitsland - STAHLWILLE
Ringsteeksleutelset OPEN BOX in robuuste , 5 st.-dlg. ,
3,2-5, ringzijde 15 ° afgekant, DIN 3113 Form B / ISO
7738 Form B, , 96400902

Extreem belastbaar en duurzaam - sterker dan welke
bout ook

Speciale fabricage maakt dunwandige ringen mogelijk -
perfect voor schroeven op moeilijk bereikbare plaatsen

Hoogwaardige, gripvaste oppervlaktetextuur - voor
veilig werken, zelfs met vette handen

Hoogtepunten van het product.



PRODUCT IMAGE
IN PROGRESS

Anti-slip oppervlak.

STAHLWILLE sleutels hebben een hoogwaardige oppervlakteafwerking met een goede grip, waardoor het mogelijk is om veilig en efficiënt te werken, zelfs met vette handen. De anti-slikeigenschappen verbeteren de controle tijdens het gebruik.

Een oplossing voor elke situatie.

Onze steekringsleutels zijn verkrijgbaar in verschillende uitvoeringen (metrisch, inch, lang, met Spline-Drive-profiel) en als sets in oprolbare gereedschapstassen of TCS-schuiminlays.





Opgeborgen in stoffen tas.

De set wordt geleverd in een handige stoffen tas die u gemakkelijk overal mee naartoe kunt nemen en tegelijk ruimte bespaart. De tas heeft transparante inzetstukken van mesh, waardoor u snel kunt zien of de gereedschapsset compleet is.

Technologieën en kenmerken.



Anti-Slip-Drive

Het speciale AS-Drive-profiel maakt een hoge krachtoverbrenging mogelijk op de vlakke kanten van schroeven en bouten zonder ze te beschadigen. Dit voorkomt ook het afbreken van de schroef- of boutkop.



Dubbel-T-profiel

Onze combinatie- en ringsleutels hebben een extra uitsparing in het midden van het gereedschap. Vergelijkbaar met het principe van een dubbele T-balk biedt dit een enorme overdrachtscapaciteit en maximale sterkte bij een lager gewicht.



Dunwandige ringen


De smalle diameter van onze ringen vereenvoudigt het werk in krappe ruimtes. De zijkanten van de ringen zijn hoger dan bij standaardmoeren, waardoor vastlopen wordt voorkomen.



Offset Shaft Design

Onze steeksleutels zijn speciaal ontworpen met extra versterking in de belastingszones waar de meeste kracht wordt uitgeoefend - namelijk bij de verbinding tussen de bek en de steel - om vervorming te voorkomen.

Technische tekening.

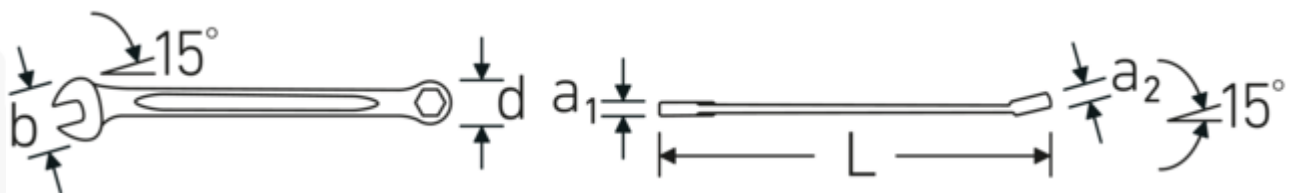

Technische kenmerken.

Aantal gereedschappen	5 st.
Bereik	3,2-5
DIN	DIN 3113 Form B / ISO 7738 Form B
Positie bek	15 °
Modelnr.	16/5

Logistieke gegevens.

Diepte mm (IFS)	106
Breedte mm (IFS)	60
Hoogte mm (IFS)	4
Lengte (verpakt, mm)	115
Breedte (verpakt, mm)	65
Hoogte (verpakt, mm)	25
Volume (verpakt, dm3)	0.186875 dm3
Artikelnr.	96400902
Gewicht (bruto, KG)	0,060
Gewicht PAP (KG)	0,000
Gewicht PVC (KG)	0,005
GTIN	4018754080694
Land van oorsprong AWR	GERMANY
Regio van oorsprong	Nordrhein-Westfalen
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Douanetarief nr.	82041100
Verpakkingsstandaard	1
Gewicht (g)	46 g

Onderdelenlijst.



91101027
Zak



40095050
Ringsteeksleutel OPEN
BOX



40094545
Ringsteeksleutel OPEN
BOX



40094040
Ringsteeksleutel OPEN
BOX



40093535
Ringsteeksleutel OPEN
BOX



40093232
Ringsteeksleutel OPEN
BOX

Varianten.

Artikelnr.	Modelnr. (ERP)	Beschrijving	GTIN
96400902	OPEN BOX 16/5	Ringsteeksleutelset OPEN BOX OPEN BOX 16/5 3,2-5 5 st.	4018754080694

GTIN-code.

