



Kalibratie-insteekvierkant

734K

Artikelnr. **58243005**
GTIN **4018754192281**
Model **734K/5**

Aanwijzing.

Kalibratie-insteekvierkant Buiten vierkant 3/8" Wkz.Aufn.9 x 12


Eigenschappen.

- zonder kogel resp. stift (daardoor niet geschikt voor normaal gebruik)
- optimale meetresultaten bij de kalibratie door vermindering van dwarskrachten

Voordelen.

zonder bal of pen (dus niet geschikt voor aanhalen van bouten)

Technische tekening.

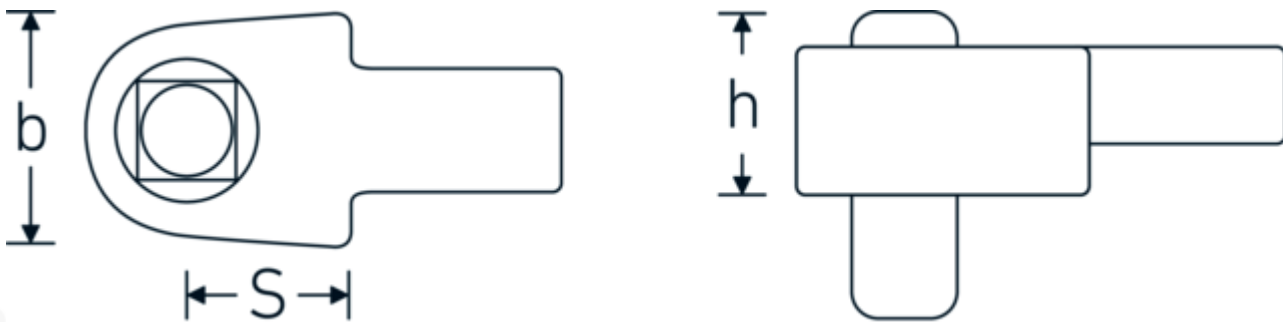

Technische kenmerken.

Extern vierkant [inch]	3/8 "
Breedte mm (b)	20 mm
Gr.	5

Logistieke gegevens.

Diepte mm (IFS)	44
Breedte mm (IFS)	22
Hoogte mm (IFS)	26

**Afmeting gereedschapshouder
[vierkant inwendig]** 9 x 12 mm

Hoogte mm (h) 16,7 mm

S 17,5 mm

WEEE/ElektroG nicht ear-pflichtig

Lengte (verpakt, mm) 50

Breedte (verpakt, mm) 25

Hoogte (verpakt, mm) 27

Volume (verpakt, dm3) 0.03375 dm3

Artikelnr. 58243005

Gewicht (bruto, KG) 0,079

Gewicht PAP (KG) 0,000

Gewicht PVC (KG) 0,002

GTIN 4018754192281

Land van oorsprong AWR GERMANY

Regio van oorsprong Nordrhein-Westfalen

Douanetarief nr. 82041100

Verpakkingsstandaard 1

Gewicht (g) 76 g

Varianten.

Artikelnr.	Modelnr. (ERP)	Beschrijving	GTIN
58243004	734K/4	Kalibratie-insteekvierkant Buiten vierkant 1/4" Wkz.Aufn.9 x 12	4018754192274
58243005	734K/5	Kalibratie-insteekvierkant Buiten vierkant 3/8" Wkz.Aufn.9 x 12	4018754192281
58243012	734K/12	Kalibratie-insteekvierkant Buiten vierkant 3/8" Wkz.Aufn.14 x 18	4018754241866
58243020	734K/20	Kalibratie-insteekvierkant Buiten vierkant 1/2" Wkz.Aufn.14 x 18	4018754192298
58243040	734K/40	Kalibratie-insteekvierkant Buiten vierkant 3/4" Wkz.Aufn.14 x 18	4018754192304
58241100	734K/100	Kalibratie-insteekvierkant Buiten vierkant 3/4" Wkz.Aufn.22 x 28	4018754239610

GTIN-code.



