



Momentnøkkel serier MANOSKOP® med holder til innstikksverktøy

730 Fix



Varenr. **96503020**
GTIN **4018754269464**
Model **730/20 FIX**



Label.

Momentnøkkel serie MANOSKOP 730 Fix 40-200N·m 14 x 18 mm L. 467mm

Features.

- utløsende
- ingen tilbakestilling til "0", ettersom måleelementet kun belastes ved tiltrekking
- holder til utskiftbart innsatsverktøy
- QuickRelease-sikkerhetslås
- rask, nøyaktig innstilling grunnet QuickSelect-hurtigjustering
- dobbelt stoppsignal
- meget lett avlesbar dobbelskala med farget skille mellom N·m/ft·lb og ft·lb/in·lb
- venstrestramming ved at innsatsverktøyet vendes
- videre belastning etter utløsning eller belastninger mot funksjonsretningen, f.eks. dersom skruene sitter fast, påvirker ikke utløsemekanismen, som slik beskyttes mot skader.
- tokomponenthåndtak med praktisk, grønn myksone (resistent mot olje, fett, drivstoffer, bremsevæsker og skydrol)
- kalibrering med perfectControl kalibreringsapparat nr. 7794 eller kalibreringssystem nr. 7706. Ev. justering i ettertid uten demontering
- sertifikat i henhold til DIN EN ISO 6789-2:2017
- patentert design
- i solid plastkasse (str. 80-100 i stålkasse)
- **visningsavvik ± 3 %**

Advantages.

For arbeid i serieproduksjon.

Product highlights.



ENKEL.

Rask justering utenfra uten å demontere momentnøkkelen ved hjelp av to innstillingspunkter for øvre og nedre.



Tydelig finjustering.

Den brukervennlige og letteste dobbeltskalaen i N·m/ft·lb muliggjør presis og enkel justering av ønsket moment for pålitelig og nøyaktig bruk.

Technologies and features.



Value Lock (Tamper Resistant)

Ønsket moment kan raskt justeres ved hjelp av justeringsknappen. Knotten kan deretter fjernes for å hindre ytterligere justering. Den medfølgende låseskruen og en selvklebende plombering gir ekstra beskyttelse mot manipulering.



Sertifikat for fabrikkkalibrering (ISO-kalibrering)

Våre momentverktøy, transdusere og testutstyr leveres med et sertifikat for fabrikkkalibrering i henhold til DIN EN ISO 6789-2 og basert på DKD-R 10-8 for sporbarhet av måleutstyr.



System med slitesterk, fleksibel stang

Denne momentnøkkelen er utstyrt med et slitesterkt utlørsystem med bøyestang. I motsetning til konvensjonelle momentnøkler med spiralfjær, er den fleksible stangen ikke forspent i avlastet tilstand, noe som betyr at «fjæren» ikke må tilbakestilles til «0» etter bruk.



QuickRelease


Sikkerhetslåsen QuickRelease hindrer utilsiktet tap av innstikkverktøy. Disse klikkes fast, og frigjøres ved å trykke på en knapp for raskt verktøybytte.



2-komponenthåndtak

Vårt 2-komponenthåndtak er sklissikkert og har en ergonomisk form. Det er bestandig mot olje, fett, drivstoff, bremsevæsker og Skydrol. Pilen på håndtaket viser betjeningsretningen.

Technical Drawing.

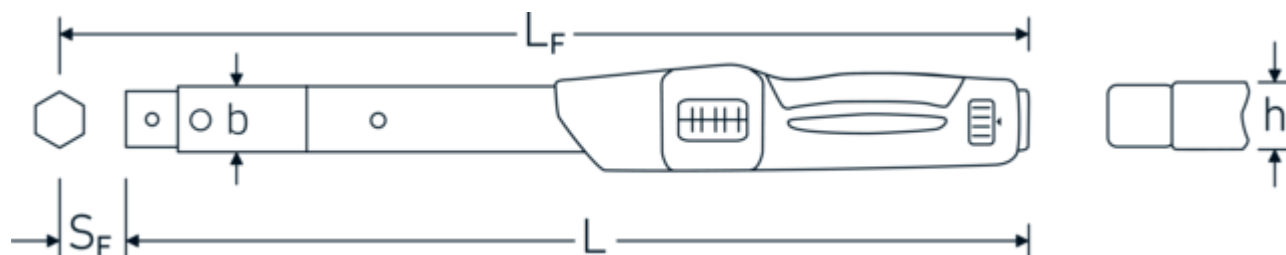

Technical Attributes.

Skalainndeling ft·lb	5 ft·lb
Skalainndeling N·m	10 N·m
Måleområde N·m	40-200 N·m
Måleområde ft·lb	30-150 ft·lb
Bredde mm (b)	28 mm
DIN	DIN EN ISO 6789-2:2017
Finskala gradering	1 N·m
Vekt med eske	1890 g
Str.	20
Størrelse innvendig sekskant [innvendig firkant]	14 x 18 mm
Høyde mm (h)	23 mm
Lengde mm (L)	467 mm
LF	424,5 mm
MA N·m	40 N·m
Nominell verdi N·m	200 N·m
SF	25 mm

Logistics data.

Dybde mm (IFS)	560
Bredde mm (IFS)	92
Høyde mm (IFS)	71
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Längd (packad, mm)	560
Bredde (pakket, mm)	92
Høyde (pakket, mm)	71
Volum (pakket, dm3)	3.65792 dm3
Varenr.	96503020
Vekt (brutto, kg)	1,885
Vekt PAP (kg)	0,095
Vekt PVC (kg)	0,000
GTIN	4018754269464
Opprinnelsesland AWR	GERMANY
Opprinnelsesregion	Nordrhein-Westfalen
Tolltariff nr.	82041100
Emballasjestandard	1
Vekt (g)	1266 g

Parts list.



50183020

81370002
Plastkasse, tom83071004
Innsats for plastkasse08160030
BIT-skrutrekkerbit



83825018
Reservedel



19060001
Reservedel

Variants.

Varenr.	Modell nr. (ERP)	Betegnelse	GTIN
96503005	730/5 FIX	Momentnøkk serie MANOSKOP 730 Fix 10-50N·m 9 x 12 mm L. 330mm	4018754269433
96503010	730/10 FIX	Momentnøkk serie MANOSKOP 730 Fix 20-100N·m 9 x 12 mm L. 386mm	4018754269440
96503012	730/12 FIX	Momentnøkk serie MANOSKOP 730 Fix 25-130N·m 14 x 18 mm L. 421mm	4018754269457
96503020	730/20 FIX	Momentnøkk serie MANOSKOP 730 Fix 40-200N·m 14 x 18 mm L. 467mm	4018754269464
96503040	730/40 FIX	Momentnøkk serie MANOSKOP 730 Fix 80-400N·m 14 x 18 mm L. 607mm	4018754269471
96503065	730/65 FIX	Momentnøkk serie MANOSKOP 730 Fix 130-650N·m 14 x 18 mm L. 890mm	4018754269655
96503465	730NII/65 FIX	Momentnøkk serie MANOSKOP 730 Fix 130-650N·m 22 x 28 mm L. 911mm	4018754269778
96503080	730/80 FIX	Momentnøkk serie MANOSKOP 730 Fix 160-800N·m 22 x 28 mm L. 1178mm	4018754269662
96503100	730/100 FIX	Momentnøkk serie MANOSKOP 730 Fix 200-1000N·m 22 x 28 mm L. 1363mm	4018754269679

GTIN-Code.



