



Momentnøkkel MANOSKOP®

721 Quick



Varenr. **50204005**
GTIN **4018754268917**
Model **721/5 QUICK**



Label.

Momentnøkkel 721 Quick 6-50N·m 3/8" L. 352mm

Features.

- Utløsing
- Ingen tilbakestilling til "0" nødvendig, da måleelementet bare belastes under stramming
- Fast justering med lettbetjent klemmespak i håndtaket
- ergonomisk utformet, skliskikket justeringselement med tommelutsparring
- optimert kulehåndtak for tretthetsfritt arbeid
- dobbelt stoppsignal
- dobbel skala N·m/ft·lb
- fortsatt belastning etter utløsning eller belastninger mot funksjonsretningen, f.eks. ved fastlåste skruer. f.eks. med skruer som sitter fast, ikke virker på utløsermekanismen, som dermed er beskyttet mot skader.
- Beskyttelse av alle følsomme deler med det robuste stålrørhuset
- Kalibrering med perfectControl®-kalibreringsenhet nr. 7794 eller kalibreringsenhet nr. 7706. Om nødvendig etterjustering uten demontering.
- Sertifikat i henhold til DIN EN ISO 6789-2:2017
- **Visningsavvik $\pm 4 \%$**

Advantages.

Produsert i Tyskland - utløsende STAHLWILLE momentnøkkel, skraller med gjennomgående firkant, lengde 352 mm, med kalibreringssertifikat (DIN EN ISO 6789-2:2017), 50204005.

Lynrask og presis justering av dreiemoment.

Patentert, slitesterkt utløsersystem med bøyestang.

Ytterligere belastning etter utløsning eller belastning mot arbeidsretningen forårsaker ikke skade på momentnøkkelen.

Product highlights.



RASK.

Rask innstilling med brukervennlig klemhendel i håndtaket. Ergonomisk formet, sklisikkert juste_x0002_ringselement-med fordypning til tommel, for rask og sikker innstilling.



ENKEL.

Rask justering utenfra uten å demontere momentnøkkelen ved hjelp av to innstillingspunkter for øvre og nedre.

Technologies and features.



Sertifikat for fabrikkkalibrering (ISO-kalibrering)


Våre momentverktøy, transdusere og testutstyr leveres med et sertifikat for fabrikkkalibrering i henhold til DIN EN ISO 6789-2 og basert på DKD-R 10-8 for sporbarhet av måleutstyr.



2-komponenthåndtak

Vårt 2-komponenthåndtak er sklisikkert og har en ergonomisk form. Det er bestandig mot olje, fett, drivstoff, bremsevæsker og Skydrol. Pilen på håndtaket viser betjeningsretningen.

Technical Drawing.

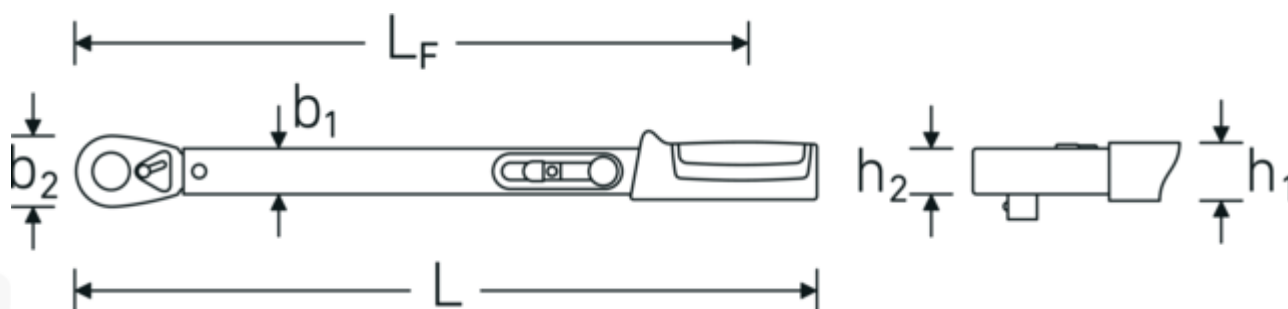

Technical Attributes.

Skalainndeling ft·lb	1 ft·lb
Skalainndeling N·m	2 N·m
Måleområde N·m	6-50 N·m

Logistics data.

Dybde mm (IFS)	352
Bredde mm (IFS)	40
Høyde mm (IFS)	50

Måleområde ft·lb	5-36 ft·lb	WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Utgående firkant utvendig (tommer)	3/8	Längd (packad, mm)	370
Antall tenner	30	Bredde (pakket, mm)	45
b1	28 mm	Høyde (pakket, mm)	50
b2	27,5 mm	Volum (pakket, dm3)	0.8325 dm3
DIN	DIN EN ISO 6789-2:2017	Varenr.	50204005
Str.	5	Vekt (brutto, kg)	0,960
Høyde mm (h1)	23 mm	Vekt PAP (kg)	0,000
Høyde mm (h2)	14,5 mm	Vekt PVC (kg)	0,000
Lengde mm (L)	352 mm	GTIN	4018754268917
LF	293 mm	Opprinnelsesland AWR	GERMANY
MA N·m	6 N·m	Opprinnelsesregion	Nordrhein-Westfalen
Nominell verdi N·m	50 N·m	Tolltariff nr.	82041100
		Emballasjestandard	1
		Vekt (g)	880 g

Variants.

Varenr.	Modell nr. (ERP)	Betegnelse	GTIN
50204005	721/5 QUICK	Momentnøkkel 721 Quick 6-50N·m 3/8" L. 352mm	4018754268917
50204015	721/15 QUICK	Momentnøkkel 721 Quick 30-150N·m 1/2" L. 452mm	4018754268924
50204020	721/20 QUICK	Momentnøkkel 721 Quick 40-200N·m 1/2" L. 483mm	4018754268931
50204030	721/30 QUICK	Momentnøkkel 721 Quick 60-300N·m 1/2" L. 553mm	4018754268948

GTIN-Code.



Spare parts/spare part for.



59191005

Sett med reservedeler
til skralle

Images.

