

## Chiave dinamometrica service MANOSKOP® con attacco per utensili a innesto

**730N**

Nr. art     **50181012**  
GTIN       **4018754139538**  
Modello    **730N/12**



### Designazione.

Chiave dinamometrica 730N 25-130N·m 14 x 18 mm Lar. 421mm

### Descrizione.

- supporto per utensili ad innesto maschio intercambiabili
- blocco di sicurezza QuickRelease
- serraggio sinistrorso con utensili ad innesto maschio reversibili
- **scarto di indicazione di  $\pm 3\%$  (mis. 2; a/2 4 %)**

## Vantaggi.

Attacco per utensili a innesto intercambiabili

## Caratteristiche del prodotto.



### SEMPLICITÀ.

Rapidità di regolazione dall'esterno, senza dover smontare la chiave dinamometrica con l'aiuto di due punti di regolazione per il valore superiore e inferiore.



### Attivazione del doppio segnale di arresto.

Quando viene raggiunto il valore impostato, MANOSKOP® 730N fornisce un doppio segnale di arresto chiaramente percepibile.



### Regolazione di precisione facile.

La doppia scala in N·m/piedi-libbre, facile da usare e da leggere, consente una regolazione precisa e semplice della coppia target per un'applicazione affidabile e accurata.

## Tecnologie e caratteristiche.



### Certificato di taratura di fabbrica (taratura ISO)

I nostri utensili dinamometrici, trasduttori e apparecchiature di prova vengono forniti con un certificato di taratura di fabbrica conforme alla norma DIN EN ISO 6789-2 e basato sulla linea guida DKD-R 10-8 per la tracciabilità delle apparecchiature di misura.



### Sistema di aste flessibili a bassa usura

Questa chiave dinamometrica è dotata di un sistema di attivazione a bassa usura con una barra di piegatura. A differenza delle chiavi dinamometriche convenzionali con molle elicoidali, l'asta flessibile non è precaricata in assenza di carico, pertanto la "molla" non deve essere riportata a "0" dopo l'uso.



### QuickRelease


Il blocco di sicurezza QuickRelease impedisce la perdita accidentale degli utensili a innesto. Questi si bloccano saldamente in posizione e vengono rilasciati solo premendo un pulsante per una sostituzione rapida dell'utensile.



### Impugnatura bicomponente

La nostra impugnatura bicomponente è antiscivolo e ha una forma ergonomica. È resistente a oli, grassi, carburanti, liquidi per freni e Skydrol. La freccia sull'impugnatura indica la direzione di funzionamento.

## Disegno tecnico.

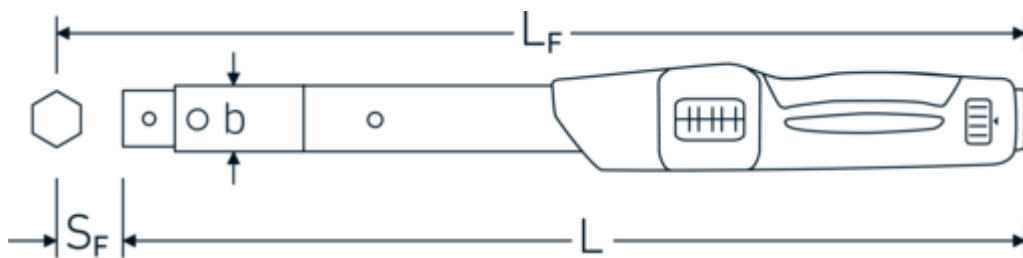

## Attributi tecnici.

Divisione in scala ft-lb	2,5 ft-lb
Divisione in scala N-m	10 N-m
Campo di misura N-m	25-130 N-m
Campo di misura ft-lb	20-95 ft-lb
Larghezza mm (b)	28 mm

## Dati logistici.

Profondità mm (IFS)	459
Larghezza mm (IFS)	52
Altezza mm (IFS)	52
RAEE/Legge sull'elettricità	nicht ear-pflichtig
Lunghezza (imballata, mm)	459

<b>DIN</b>	DIN EN ISO 6789-2:2017	<b>Larghezza (imballata, mm)</b>	52
<b>Divisione fine della scala</b>	0,5 N·m	<b>Altezza (imballata, mm)</b>	52
<b>Gr.</b>	12	<b>Volume (imballato, dm<sup>3</sup>)</b>	1.241136 dm <sup>3</sup>
<b>Taglia del portautensili [quadrato interno]</b>	14 x 18 mm	<b>N° Art.</b>	50181012
<b>Altezza mm (h)</b>	23 mm	<b>Peso (lordo, kg)</b>	1,235
<b>Lunghezza mm (L)</b>	421 mm	<b>Peso PAP (kg)</b>	0,000
<b>LF</b>	379 mm	<b>Peso PVC (kg)</b>	0,110
<b>MA N-m</b>	25 N·m	<b>GTIN</b>	4018754139538
<b>Valore nominale N-m</b>	130 N·m	<b>Paese di origine AWR</b>	GERMANY
<b>SF</b>	25 mm	<b>Regione di origine</b>	Nordrhein-Westfalen
		<b>N. tariffa doganale</b>	82041100
		<b>Standard di imballaggio</b>	1
		<b>Peso [mm]</b>	1128 g

## Varianti.

N° Art.	Nr. modello (ERP)	Designazione	GTIN
50181005	730N/5	Chiave dinamometrica 730N 10-50N·m 9 x 12 mm Lar. 330mm	4018754139514
50181010	730N/10	Chiave dinamometrica 730N 20-100N·m 9 x 12 mm Lar. 386mm	4018754139521
50181012	730N/12	Chiave dinamometrica 730N 25-130N·m 14 x 18 mm Lar. 421mm	4018754139538
50181020	730N/20	Chiave dinamometrica 730N 40-200N·m 14 x 18 mm Lar. 467mm	4018754139545
50181040	730N/40	Chiave dinamometrica 730N 80-400N·m 14 x 18 mm Lar. 607mm	4018754139552
50181065	730N/65	Chiave dinamometrica 730N 130-650N·m 14 x 18 mm Lar. 890mm	4018754163991
50181365	730NII/65	Chiave dinamometrica 730N 130-650N·m 22 x 28 mm Lar. 911mm	4018754239986
50181080	730N/80	Chiave dinamometrica 730N 160-800N·m 22 x 28 mm Lar. 1178mm	4018754239948
50181100	730N/100	Chiave dinamometrica 730N 200-1000N·m 22 x 28 mm Lar. 1363mm	4018754239955

## Codice GTIN.

