

Momentsleutel

730R Quick



Artikelnr. **96504012**
GTIN **4018754269501**
Model **730R/12 QUICK**



Aanwijzing.

Momentsleutel 730R Quick 25-130N·m 1/2" L. 475mm

Eigenschappen.

- Release
Geen reset naar "0" nodig, want meetelement wordt alleen tijdens het aandraaien belast
- Aansluiting voor verwisselbaar insteekgereedschap
- QuickRelease veiligheidsvergrendeling
- Snelverstelling door eenvoudig te bedienen spanhendel in handvat
- ergonomisch gevormd, antislip verstelelement met duimuitsparing
- geoptimaliseerde kogelhandgreep voor werken zonder vermoeidheid
- dubbel stop signaal
- dubbele schaal N·m/ft·lb resp. N·m/in·lb
- Op verzoek ook verkrijgbaar als N·m versie zonder dubbele schaalverdeling
- Linkerhandmatig aandraaien door draaien van het insteekgereedschap
- Doorbelasting na loslaten of belastingen in tegengestelde richting van de werkingsrichting, bijv. met vastdraaiende schroeven, werken niet in op het ontgrendelingsmechanisme, dat daardoor beschermd is tegen beschadiging
- Kalibratie met perfectControl® kalibratieapparaat nr. 7794 of kalibratiesysteem nr. 7706. Indien nodig opnieuw afstellen zonder demontage
- Certificaat volgens DIN EN ISO 6789-2:2017
- Afwijking van de display $\pm 4\%$

Hoogtepunten van het product.



SNEL.

Bliksemsnelle instelling d.m.v. gemakkelijk te bedienen klemhevel in de greep. Ergonomisch vormgegeven, anti-slip stelknop - voor het snel verschuiven van de instelschaal.

EENVOUDIG.

Snel justeren van buitenaf, zonder demontage van de momentsleutel m.b.v. twee stelschroeven voor de laagste en hoogste waarde.




Technologieën en kenmerken.



Slijtvast systeem met buigstaaf

Deze momentsleutel is voorzien van een slijtvast kliksysteem met buigstaaf. Anders dan bij conventionele momentsleutels met spiraalveren is de buigstaaf in onbelaste toestand niet voorgespannen, waardoor de 'veer' na gebruik niet op '0' hoeft te worden teruggezet.

Technische tekening.

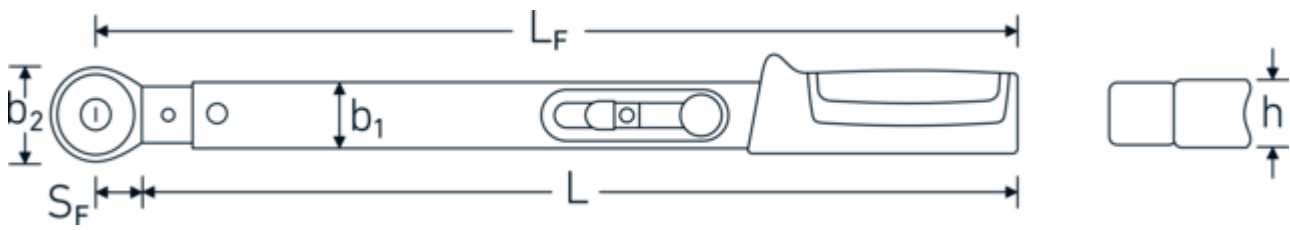

Technische kenmerken.

| | |
|---|------------------------|
| Schaalverdeling N·m | 2,5 N·m |
| Meetbereik N·m | 25-130 N·m |
| Meetbereik ft·lb | 20-95 ft·lb |
| Uitgang vierkant buiten (inch) | 1/2 |
| b1 | 52 mm |
| b2 | 43 mm |
| DIN | DIN EN ISO 6789-2:2017 |
| Gr. | 12 |
| Afmeting gereedschapshouder [vierkant inwendig] | 14 x 18 mm |
| Hoogte mm (h) | 52 mm |
| Lengte mm (L) | 475 mm |
| LF | 390 mm |

Logistieke gegevens.

| | |
|------------------------------------|------------------------|
| Diepte mm (IFS) | 475 |
| Breedte mm (IFS) | 52 |
| Hoogte mm (IFS) | 52 |
| WEEE/ElektroG | nicht ear-pflichtig |
| Lengte (verpakt, mm) | 475 |
| Breedte (verpakt, mm) | 52 |
| Hoogte (verpakt, mm) | 52 |
| Volume (verpakt, dm ³) | 1.2844 dm ³ |
| Artikelnr. | 96504012 |
| Gewicht (bruto, KG) | 1,488 |
| Gewicht PAP (KG) | 0,000 |
| Gewicht PVC (KG) | 0,011 |
| GTIN | 4018754269501 |
| Land van oorsprong AWR | GERMANY |
| Regio van oorsprong | Nordrhein-Westfalen |
| Douanetarief nr. | 82041100 |
| Verpakkingsstandaard | 1 |

Gewicht (g)

1488 g

Onderdelenlijst.



50184012
Momentsleutel
MANOSCOOP

Varianten.

| Artikelnr. | Modelnr. (ERP) | Beschrijving | GTIN |
|------------|------------------|---|---------------|
| 96501054 | 730R/2-1 Quick | Momentsleutel 730R Quick 2-10N·m 1/4" L. 250mm | 4018754339976 |
| 96504002 | 730R/2 QUICK | Momentsleutel 730R Quick 4-20N·m 3/8" L. 255mm | 4018754311354 |
| 96504004 | 730R/4 QUICK | Momentsleutel 730R Quick 8-40N·m 3/8" L. 285mm | 4018754311361 |
| 96504005 | 730R/5 QUICK | Momentsleutel 730R Quick 6-50N·m 3/8" L. 380mm | 4018754269488 |
| 96504010 | 730R/10 QUICK | Momentsleutel 730R Quick 20-100N·m 1/2" L. 430mm | 4018754269495 |
| 96504012 | 730R/12 QUICK | Momentsleutel 730R Quick 25-130N·m 1/2" L. 475mm | 4018754269501 |
| 96504020 | 730R/20 QUICK | Momentsleutel 730R Quick 40-200N·m 1/2" L. 530mm | 4018754269518 |
| 96504030 | 730R/30 QUICK | Momentsleutel 730R Quick 60-300N·m 1/2" L. 590mm | 4018754326006 |
| 96504040 | 730R/40 QUICK | Momentsleutel 730R Quick 80-400N·m 3/4" L. 675mm | 4018754269525 |
| 96504565 | 730R/II/65 QUICK | Momentsleutel 730R Quick 130-650N·m 3/4" L. 1125mm | 4018754269563 |

GTIN-code.



Beelden.

