

## OPEN RING 24



Art. no. **41081012**  
GTIN **4018754021918**  
Model **OPEN RING 24 10 x 12**



**Label.** Stl. 10 x 12 mm L.160mm

**Features.**

- sexkant
- DIN 3118/ISO 3318
- kromlegerat stål, förkromade

## Technologies and features.



### Anti-Slip-Drive


Den speciella AS-Drive-profilen möjliggör hög kraftöverföring till skruvarnas och bultarnas ytor utan att skada dem. Detta förhindrar också att skruvhuvudet slits av.



### Tunnväggiga ringar

Ringens tunna väggdiameter underlättar arbete i trånga utrymmen. Ringsidorna är högre än standardmuttrarna, vilket förhindrar klämning.

## Technical Drawing.

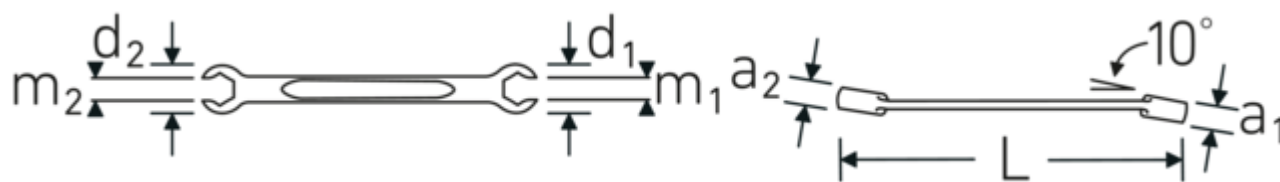

## Technical Attributes.

a1	8,5 mm
a2	9,5 mm
Utgångsprofil	sexkant AS-drive
d1	19,5 mm
d2	22,5 mm
DIN	DIN 3118 / ISO 3318
Längd mm (L)	160 mm
m1	7,1 mm
m2	9 mm
Nyckelstorlek 1 [mm]	10 mm
Ringposition	10 °
Nyckelstorlek 2 [mm]	12 mm

## Logistics data.

Djup mm (IFS)	162
Bredd mm (IFS)	23
Höjd mm (IFS)	13
Längd (packad, mm)	164
Bredd (packad, mm)	50
Höjd (packad, mm)	43
Volym (förpackad, dm3)	0.3526 dm3
Art. no.	41081012
Vikt (brutto, kg)	0,590
Vikt PAP (kg)	0,000
Vikt PVC (kg)	0,009
GTIN	4018754021918
Ursprungsland AWR	GERMANY
Ursprungsregion	Nordrhein-Westfalen
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Tulltaxa nr.	82041100
Förpackningsstandard	10
Vikt (g)	59 g

## Variants.

Art. no.	Modell no. (ERP)	Beteckning	GTIN
41080810	OPEN RING 24 8 x 10	Stl. 8 mm L.145mm	4018754021888
41080911	OPEN RING 24 9 x 11	Stl. 9 mm L.155mm	4018754021895
41081011	OPEN RING 24 10 x 11	Stl. 10 x 11 mm L.155mm	4018754021901
41081012	OPEN RING 24 10 x 12	Stl. 10 x 12 mm L.160mm	4018754021918
41081113	OPEN RING 24 11 x 13	Stl. 11 x 13 mm L.170mm	4018754021925
41081214	OPEN RING 24 12 x 14	Stl. 12 x 14 mm L.180mm	4018754021932

## GTIN-Code.

