

Drehmomentschlüssel MANOSKOP®

720NF/80



Art.-Nr. **50190081**
GTIN **4018754031931**
Modell **720NF/80**



Bezeichnung.

Drehmomentschlüssel MANOSKOP® 720NF/80 160-800N·m 3/4" L. 1034mm

Eigenschaften.

- auslösend mit Doppel-Stopp-Signal
- 3/4" Außenvierkant-Antrieb
- Blitzeinstellung durch leicht zu betätigenden Klemmhebel im Griff
- Doppelskala N·m/ft·lb
- Linksanzug durch einen umsteckbaren Vierkant
- Schutz aller empfindlichen Teile durch das robuste Stahlrohr im Alu-U-Profil
- Kalibrierung mit den perfectControl® Kalibriereinrichtungen Nr. 7791, Nr. 7794 oder der Kalibrieranlage Nr. 7706
- einfache Justierung von außen über zwei Justierschrauben ohne Demontage
- Lieferung in Textiltasche
- Kalibrierschein gemäß DIN EN ISO 6789-2:2017
- **Anzeigeabweichung $\pm 4\%$**

Produkt-Highlights.



Justieren ohne Demontage.

Die mechanischen STAHLWILLE Drehmomentschlüssel verfügen über zwei Einstellpunkte für den oberen und unteren Wert, was eine einfache Justierung von außen ermöglicht, ohne dass eine Demontage des Werkzeugs erforderlich ist.

Technologien und Leistungsmerkmale.



Werkskalibrierschein (ISO-Kalibrierung)


Unsere Drehmomentwerkzeuge, Messwertaufnehmer und Prüfgeräte sind mit einem Werkskalibrierschein nach DIN EN ISO 6789-2 und in Anlehnung an DKD-R 10-8 für die Rückführung der Messmittel ausgestattet.



Verschleißarmes Biegestabsystem

Unser Drehmomentschlüssel ist mit einem verschleißarmen Auslösesystem mit Biegestab ausgestattet. Im Gegensatz zu herkömmlichen Drehmomentschlüsseln mit Spiralfedern ist der Biegestab im unbelasteten Zustand nicht vorgespannt, wodurch kein Zurückstellen der Feder auf „0“ erforderlich ist.

Technische Zeichnung.

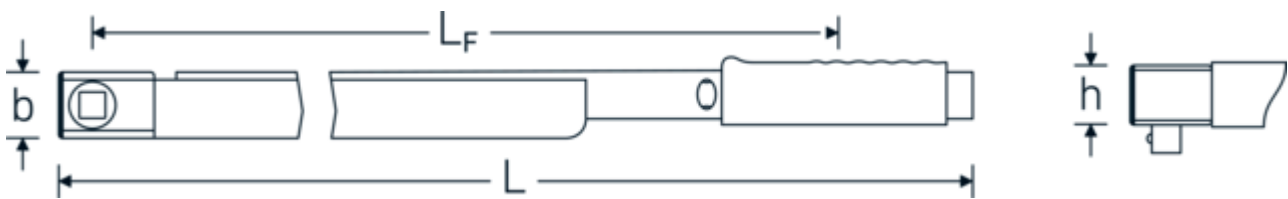

Technische Attribute.

Skaleneinteilung ft-lb	20 ft-lb
Skaleneinteilung N-m	20 N-m
Messbereich N-m	160-800 N-m
Messbereich ft-lb	120-600 ft-lb
Abtriebsvierkant außen (Zoll)	3/4
Breite mm (b)	45 mm
Höhe mm (h)	42 mm
Länge mm (L)	1034 mm
LF	938 mm
MA N-m	160 N-m
Nennwert N-m	800 N-m

Logistikdaten.

Tiefe mm (IFS)	1038
Breite mm (IFS)	55
Höhe mm (IFS)	60
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Länge (verpackt, mm)	1170
Breite (verpackt, mm)	70
Höhe (verpackt, mm)	65
Volumen (verpackt, dm ³)	5.3235 dm ³
Art.-Nr.	50190081
Gewicht (brutto, kg)	6,500
Gewicht PAP (kg)	0,000
Gewicht PVC (kg)	0,045
GTIN	4018754031931
Ursprungsland AWR	GERMANY
Ursprungsregion	Nordrhein-Westfalen
Zolltarifnr.	82041100
Packnorm	1

Gewicht (g)

5650 g

Varianten.

Art.-Nr.	Modell-Nr. (ERP)	Bezeichnung	GTIN
50190081	720NF/80	Drehmomentschlüssel MANOSKOP® 720NF/80 160-800N·m 3/4" L. 1034mm	4018754031931

GTIN-Code.



STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG

Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Deutschland · Tel.: +49 202 4791-0 · Fax: +49 202 4791-200

info@stahlwille.de · www.stahlwille.com

Copyright by STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Wuppertal