



## Llaves dinamométricas Service MANOSKOP® con alojamiento para útiles acoplables

### 730a Quick



Núm. art. **50584020**  
GTIN **4018754269006**  
Modelo **730A/20 QUICK**



#### Designación.


Llave dinamométrica MANOSKOP 730a Quick 40-200N·m 14 x 18 mm Long. 455mm

#### Descripción.

- Disparo
- No es necesario volver a "0", ya que el elemento de medición sólo se carga durante el apriete
- Caja de enchufe para herramientas intercambiables
- Bloqueo de seguridad QuickRelease (Gr. 5-65)
- Ajuste rápido mediante palanca de apriete de fácil manejo en el mango (Gr. 5-65)
- elemento de ajuste antideslizante de forma ergonómica con hueco para el pulgar
- mango de bola optimizado para trabajar sin fatiga
- señal de parada doble
- escala doble N·m/ft·lb o N·m/in·lb (Gr. 5-80)
- A petición también disponible sólo como versión N·m sin escala doble (tamaño 5-65)
- Apriete a izquierdas girando las herramientas enchufables
- La carga continuada después de soltar o las cargas en sentido contrario a la marcha, p. ej. con tornillos atascados, no actúan sobre el mecanismo de desbloqueo, que queda así protegido de daños
- Calibración con el dispositivo de calibración perfectControl® n° 7794 o el sistema de calibración n° 7706. En caso necesario, reajuste sin desmontaje
- Certificado según DIN EN ISO 6789-2:2017
- **Desviación de la indicación  $\pm 4$  %**

#### Ventajas.

con disparo

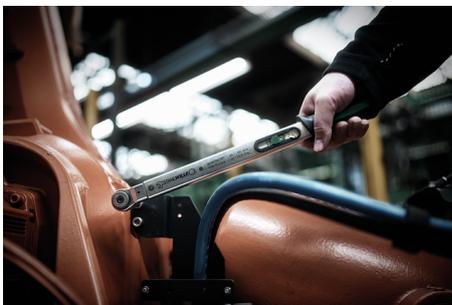

## Destacados de productos.



### RÁPIDA.

Ajuste relámpago mediante la palanca de bloqueo de fácil manejo en el mango. Elemento de ajuste ergonómico y a prueba de resbalamiento, con depresión para el dedo pulgar, para desplazar de forma rápida y segura las escalas de lectura.



### SENCILLA.

Ajuste rápido desde el exterior, sin necesidad de desmontar la llave dinamométrica, con ayuda de dos puntos de ajuste para los valores superior e inferior.

## Tecnologías y prestaciones.



### QuickRelease

El bloqueo de seguridad QuickRelease evita la pérdida accidental de las herramientas de inserción. Estos encajan de forma segura y solo se vuelven a soltar pulsando un botón para un cambio rápido de herramienta.



### Certificado de calibración de fábrica (calibración ISO)

Nuestras herramientas dinamométricas, transductores y equipos de comprobación se entregan con un certificado de calibración de fábrica de acuerdo con DIN EN ISO 6789-2 y basado EN DKD-R 10-8 para la trazabilidad del equipo de medición.



### Sistema de varilla flexible de bajo desgaste


Esta llave dinamométrica está equipada con un sistema de gatillo de bajo desgaste con viga de flexión. A diferencia de las llaves dinamométricas convencionales con resortes helicoidales, la barra flexible no está pretensada en estado sin carga, lo que significa que el «resorte» no tiene que volver a ponerse a «0» después de su uso.



### Mango de 2 componentes

Nuestro mango de 2 componentes es antideslizante y tiene forma ergonómica. Es resistente a los aceites, grasas, combustibles, líquidos de freno y Skydrol. La flecha de la palanca indica el sentido de funcionamiento.

## Dibujo técnico.

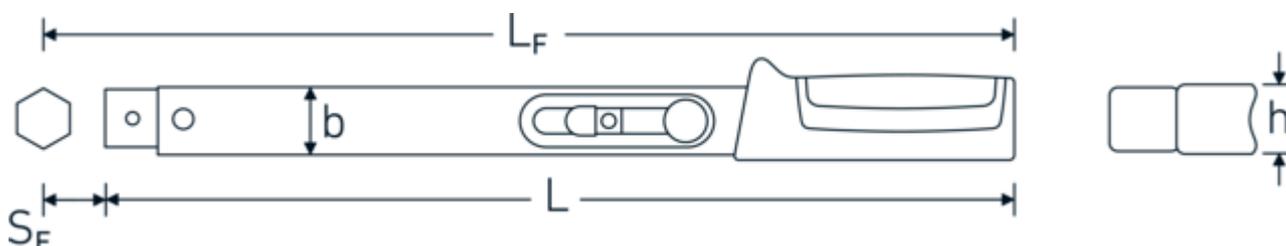

## Atributos técnicos.

División de escala in·lb	50 in·lb
División de escala N·m	5 N·m
Rango de medición N·m	40-200 N·m
Rango de medición in·lb	350-1750 in·lb
Anchura mm (b)	28 mm
DIN	DIN EN ISO 6789-2:2017
Tam.	a/20
Tamaño del portaherramientas [cuadrado interior]	14 x 18 mm
Altura mm (h)	23 mm
Longitud mm (L)	455 mm
LF	435 mm
SF	25 mm

## Datos logísticos.

Profundidad mm (IFS)	453
Anchura mm (IFS)	50
Altura mm (IFS)	35
RAEE/Ley eléctrica	nicht ear-pflichtig
Longitud (empaquetada, mm)	475
Anchura (empaquetada, mm)	50
Altura en pulgadas	45
Volumen (envasado, dm <sup>3</sup> )	1.06875 dm <sup>3</sup>
Núm. art.	50584020
Peso (bruto, kg)	1,328
Peso PAP (kg)	0,000
Peso PVC (kg)	0,110
GTIN	4018754269006
País de origen AWR	GERMANY
Región de origen	Nordrhein-Westfalen
Arancel de aduanas núm.	82041100
Norma de embalaje	1
Peso	1216 g

## Variantes.

Núm. art.	Núm. de modelo (ERP)	Designación	GTIN
50584005	730A/5 QUICK	Llave dinamométrica MANOSKOP 730a Quick 6-50N·m 9 x 12 mm Long. 315mm	4018754268979
50584010	730A/10 QUICK	Llave dinamométrica MANOSKOP 730a Quick 20-100N·m 9 x 12 mm Long. 370mm	4018754268986
50584012	730A/12 QUICK	Llave dinamométrica MANOSKOP 730a Quick 25-130N·m 14 x 18 mm Long. 410mm	4018754268993
50584020	730A/20 QUICK	Llave dinamométrica MANOSKOP 730a Quick 40-200N·m 14 x 18 mm Long. 455mm	4018754269006

## Código GTIN.



## Fotos.

