

OPEN RING 24



Art. no. 41083032
GTIN 4018754022021
Model OPEN RING 24 30 x 32



Label. Stl. 30 x 32 mm L.300mm

Features.

- tolvkant
- DIN 3118/ISO 3318
- kromlegerat stål, förkromade

Technologies and features.



Anti-Slip-Drive


Den speciella AS-Drive-profilen möjliggör hög kraftöverföring till skruvarnas och bultarnas ytor utan att skada dem. Detta förhindrar också att skruvhuvudet slits av.



Tunnväggiga ringar

Ringens tunna väggdiameter underlättar arbete i trånga utrymmen. Ringsidorna är högre än standardmuttrarna, vilket förhindrar klämning.

Technical Drawing.

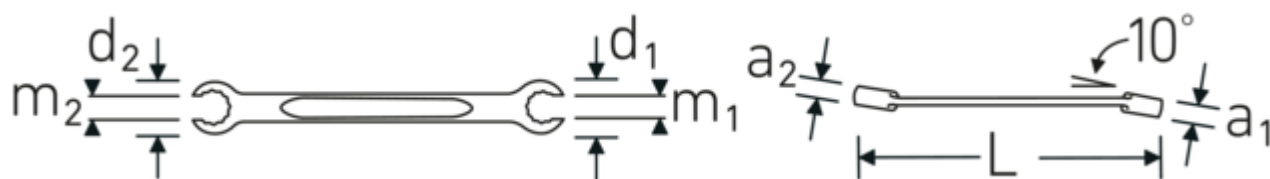

Technical Attributes.

a1	20 mm
a2	22 mm
Utgångsprofil	tolvkant AS-drive
d1	48,5 mm
d2	50,5 mm
DIN	DIN 3118 / ISO 3318
Längd mm (L)	300 mm
m1	22 mm
m2	24 mm
Nyckelstorlek 1 [mm]	30 mm
Ringposition	10 °
Nyckelstorlek 2 [mm]	32 mm

Logistics data.

Djup mm (IFS)	297
Bredd mm (IFS)	52
Höjd mm (IFS)	29
Längd (packad, mm)	350
Bredd (packad, mm)	95
Höjd (packad, mm)	52
Volym (förpackad, dm ³)	1.729 dm ³
Art. no.	41083032
Vikt (brutto, kg)	2,275
Vikt PAP (kg)	0,000
Vikt PVC (kg)	0,018
GTIN	4018754022021
Ursprungsland AWR	GERMANY
Ursprungsregion	Nordrhein-Westfalen
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Tulltaxa nr.	82041100
Förpackningsstandard	5
Vikt (g)	455 g

Variants.

Art. no.	Modell no. (ERP)	Beteckning	GTIN
41081417	OPEN RING 24 14 x 17	Stl. 14 x 17 mm L.200mm	4018754021949
41081619	OPEN RING 24 16 x 19	Stl. 16 x 19 mm L.220mm	4018754086313
41081719	OPEN RING 24 17 x 19	Stl. 17 x 19 mm L.220mm	4018754021956
41081922	OPEN RING 24 19 x 22	Stl. 19 x 22 mm L.230mm	4018754021970
41082224	OPEN RING 24 22 x 24	Stl. 22 x 24 mm L.245mm	4018754021994
41082427	OPEN RING 24 24 x 27	Stl. 24 x 27 mm L.270mm	4018754022007

41082736	OPEN RING 24 27 x 36	Stl. 27 x 36 mm L.300mm	4018754022014
41083032	OPEN RING 24 30 x 32	Stl. 30 x 32 mm L.300mm	4018754022021

GTIN-Code.

