



Sæt: Ring-gaffelnøgle OPEN-BOX;
3,2–5 mm.

OPEN BOX 16/5

Art. nr. 96400902

GTIN 4018754080694

Model OPEN BOX 16/5



Betegnelse.

Ringgaffelnøglesæt OPEN BOX OPEN BOX 16/5 3,2-5 5 stk.

Egenskaber.

i tekstillomme

Fordele.

Made in Germany – STAHLWILLE Sæt: Ring-gaffelnøgle OPEN-BOX; 3,2–5 mm. i robust, 5 stk. dele, 3,2-5, ringside 15 ° vinklet, DIN 3113 Form B / ISO 7738 Form B, , 96400902

Særlig fremstillingsproces giver mulighed for tyndvæggede ringe – perfekt til at skrue på svært tilgængelige steder

Ekstremt stærk og holdbar – stærkere end nogen skrue

Højkvalitets-, gribevenlig overfladestruktur – til sikkert arbejde, selv med olieindsmurte hænder

Produktets højdepunkter.



PRODUCT IMAGE
IN PROGRESS

Skridsikker overflade.

STAHLWILLE gaffelnøgler har en overfladefinish af høj kvalitet med et godt greb, der gør det muligt at arbejde sikkert og effektivt, selv med fedtede hænder. Den skridsikre egenskab forbedrer kontrollen under håndtering.

En løsning til enhver situation

Vores kombinationsgaffelnøgler fås i forskellige versioner (metrisk, tommemål, lang, med Spline-Drive-profil) og som sæt i softasker, oprullelige værktøjsposer eller TCS-indlæg.





Opbevares i stoftaske

Sættet leveres i en praktisk stoftaske, der er nem at tage med overalt, samtidig med at det sparer plads. Tasken har gennemsigtige netindsatser, så du hurtigt kan se, om værktøjssættet er komplet.

Teknologier og funktioner.



Anti-Slip-Drive

Den specielle AS-Drive profil muliggør høj kraftoverførsel til skruernes og boltens flader uden at beskadige dem. Dette forhindrer også, at skruehovedet rives af.



Dobbelt T-profil

Vores kombinations- og ringgaffelnøgler har en ekstra fordybning i midten af værktøjet. Ligesom princippet med en dobbelt T-bjælke giver dette en enorm bæreevne og maksimal styrke, samtidig med at vægten reduceres.



Tyndvæggede ringe


Vores ringes tynde vægdiаметer gør det nemmere at arbejde på trange steder. Ringsiderne er højere end standardmøtrikker, hvilket forhindrer fastklemning.



Offset Shaft Design

Vores skruenøgler er specielt designet med ekstra forstærkning i de belastningszoner, hvor den største kraft anvendes - nemlig ved forbindelsen mellem kæben og skaftet - for at forhindre deformation.

Teknisk tegning.

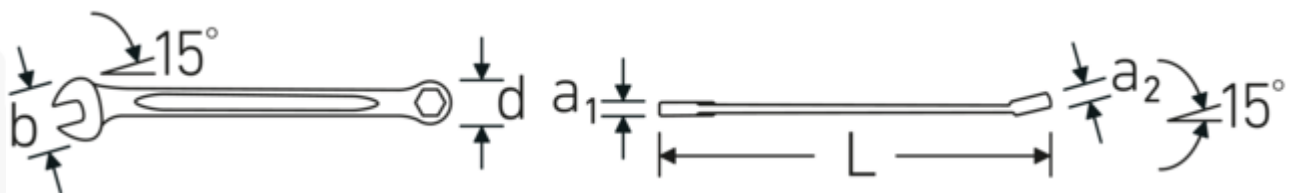

Tekniske egenskaber.

Antal værktøjer	5 stk.
Område	3,2-5
DIN	DIN 3113 Form B / ISO 7738 Form B
Kæbeposition	15 °
Model nr.	16/5

Logistiske data.

Dybde mm. (IFS)	106
Bredde mm. (IFS)	60
Højde mm. (IFS)	4
Længde (pakket, mm.)	115
Bredde (pakket, mm.)	65
Højde (pakket, mm.)	25
Volym (förpackad, dm3)	0.186875 dm3
Art. nr.	96400902
Vægt (brutto, kg)	0,060
Vægt PAP (kg)	0,000
Vægt PVC (kg)	0,005
GTIN	4018754080694
Oprindelsesland AWR	GERMANY
Oprindelsesregion	Nordrhein-Westfalen
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Toldtarif nr.	82041100
Pakkestandard	1
Vægt (g)	46 g

Stykliste.



91101027



40095050
Ringgaffelnøgle OPEN
BOX



40094545
Ringgaffelnøgle OPEN
BOX



40094040
Ringgaffelnøgle OPEN
BOX



40093535
Ringgaffelnøgle OPEN
BOX



40093232
Ringgaffelnøgle OPEN
BOX

Varianter.

Art. nr.	Model nr. (ERP)	Betegnelse	GTIN
96400902	OPEN BOX 16/5	Ringgaffelnøglesæt OPEN BOX OPEN BOX 16/5 3,2-5 5 stk.	4018754080694

GTIN-kode.

