



Momentnøkkel MANOSKOP®

730 Quick



Varenr. **50184002**
GTIN **4018754292653**
Model **730/2 QUICK**



Label.

Momentnøkler MANOSKOP 730 Quick 4-20N·m 9 x 12 mm L. 179mm

Features.

- Frigjøring
- Opptak for utskiftbare plug-in-verktøy
- QuickRelease-sikkerhetslås
- Snabb justering med lettbetjent klemmespak i håndtaket
- ergonomisk formet, sklisikkert justeringselement med tommelutsparing
- optimert kulehåndtak for tretthetsfritt arbeid
- dobbelt stoppsignal
- ingen tilbakestilling til "0" nødvendig, da måleelementet bare belastes under tiltrekkingen
- tiltrekking med venstre hånd ved å dreie innstikkverktøyet
- fortsatt belastning etter utløsning eller belastninger i motsatt retning av funksjonsretningen, f.eks. ved fastlåste skruer
- Ved f.eks. fastklemte skruer må du ikke påvirke utløsermekanismen, som dermed er beskyttet mot skader
- Kalibrering med perfectControl kalibreringsenhet nr. 7794 eller kalibreringsenhet nr. 7706. Om nødvendig, etterjustering uten demontering
- med sertifikat
- **Visningsavvik $\pm 4\%$**

Advantages.

Blitsinnstilling ved hjelp av lettbetjent klemmespak i håndtaket

Ergonomisk formet, sklisikkert justeringselement med tommelutsparing og optimalisert kulehåndtak for utmattelsesfritt arbeid.

Effektivt. Ingen tilbakestilling til "0" nødvendig, da måleelementet bare belastes under strammingsprosessen.

Utløsende momentnøkkel med hylse for utskiftbare innstikkverktøy, dobbelt stoppsignal (kan føles og høres), tiltrekking med venstre hånd ved å snu innstikkverktøyene.

Med kalibreringssertifikat, visningsavvik $\pm 4\%$.

Product highlights.



RASK.

Rask innstilling med brukervennlig klemhendel i håndtaket. Ergonomisk formet, sklisikkert juste_x0002_ringselement-med fordypning til tommel, for rask og sikker innstilling.



ENKEL.

Rask justering utenfra uten å demontere momentnøkkelen ved hjelp av to innstillingspunkter for øvre og nedre.

Technologies and features.



Sertifikat for fabrikkkalibrering (ISO-kalibrering)

Våre momentverktøy, transdusere og testutstyr leveres med et sertifikat for fabrikkkalibrering i henhold til DIN EN ISO 6789-2 og basert på DKD-R 10-8 for sporbarhet av måleutstyr.



System med slitesterk, fleksibel stang

Denne momentnøkkelen er utstyrt med et slitesterkt utlørsystem med bøyestang. I motsetning til konvensjonelle momentnøkler med spiralfjær, er den fleksible stangen ikke forspent i avlastet tilstand, noe som betyr at «fjæren» ikke må tilbakestilles til «0» etter bruk.



QuickRelease


Sikkerhetslåsen QuickRelease hindrer utilsiktet tap av innstikkverktøy. Disse klikkes fast, og frigjøres ved å trykke på en knapp for raskt verktøybytte.



2-komponenthåndtak

Vårt 2-komponenthåndtak er sklisikkert og har en ergonomisk form. Det er bestandig mot olje, fett, drivstoff, bremsevæsker og Skydrol. Pilen på håndtaket viser betjeningsretningen.

Technical Drawing.

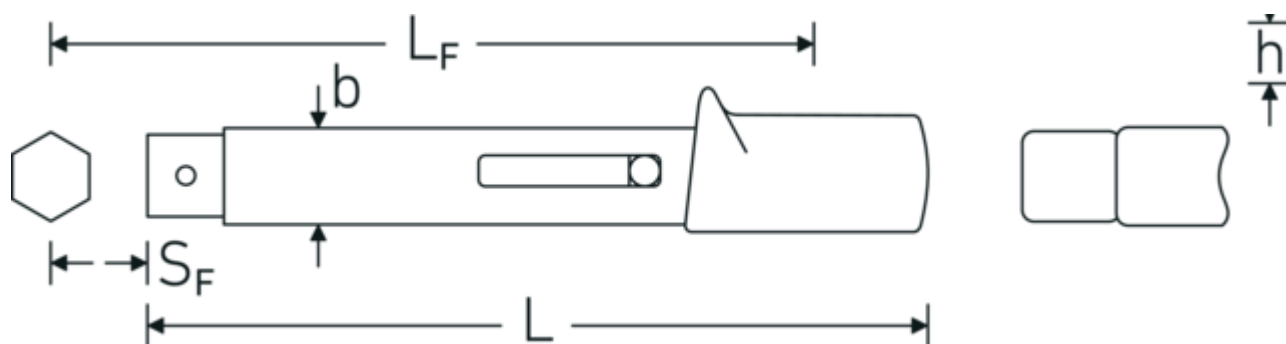

Technical Attributes.

Skalainndeling N·m	0,5 N·m
Måleområde N·m	4-20 N·m
Bredde mm (b)	27.5 mm
Str.	2
Størrelse innvendig sekskant [innvendig firkant]	9 x 12 mm
Høyde mm (h)	23,6 mm
Lengde mm (L)	179 mm
LF	157,2 mm
SF	17,5 mm

Logistics data.

Dybde mm (IFS)	182
Bredde mm (IFS)	45
Høyde mm (IFS)	30
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Längd (packad, mm)	250
Bredde (pakket, mm)	55
Høyde (pakket, mm)	55
Volum (pakket, dm3)	0.75625 dm3
Varenr.	50184002
Vekt (brutto, kg)	0,400
Vekt PAP (kg)	0,000
Vekt PVC (kg)	0,066
GTIN	4018754292653
Opprinnelsesland AWR	GERMANY
Opprinnelsesregion	Nordrhein-Westfalen
Tolltariff nr.	82041100
Emballasjestandard	1
Vekt (g)	315 g

Variants.

Varenr.	Modell nr. (ERP)	Betegnelse	GTIN
91381054	730/2-1 BW QUICK	Momentnøkler MANOSKOP 730 Quick 2-10N·m 9 x 12 mm L. 179mm	4018754320325
50184001	730/2-1 QUICK	Momentnøkler MANOSKOP 730 Quick 2-10N·m 9 x 12 mm L. 179mm	4018754359035

50184002	730/2 QUICK	Momentnøkler MANOSKOP 730 Quick 4-20N·m 9 x 12 mm L. 179mm	4018754292653
50184004	730/4 QUICK	Momentnøkler MANOSKOP 730 Quick 8-40N·m 9 x 12 mm L. 223mm	4018754292660

GTIN-Code.

