

## 730R Quick



Art. nr **96504002**  
GTIN **4018754311354**  
Modelka **730R/2 QUICK**



**Oznaczenie.** 730R Quick 4-20N·m 3/8" Dł. 255mm

**Właściwości.** szkło powiększające zintegrowane w oknie wyświetlacza

## Najważniejsze cechy produktu.



### Szybki.

Szybkie ustawienie dzięki łatwej w obsłudze dźwigni blokującej w uchwycie. Ergonomicznie zaprojektowany, antypoślizgowy regulator z zagłębieniem na kciuk dla szybkiego i bezpiecznego ustawienia suwaka.



### Łatwy w obsłudze.

Szybka regulacja z zewnątrz, nie wymaga demontażu klucza dynamometrycznego, z dwoma punktami regulacji dla wartości maksymalnej i minimalnej.


## Technologie i cechy wydajnościowe.



### System elastycznych prętów o niskim zużyciu

Klucz dynamometryczny wyposażony jest w odporny na zużycie system spustowy z belką gnącą. W przeciwieństwie do tradycyjnych kluczy dynamometrycznych ze sprężynami śrubowymi, elastyczny pręt nie jest wstępnie naprężony w stanie bez obciążenia, co oznacza, że „sprężyna” nie musi być ustawiana na „0” po użyciu.

## Rysunek techniczny.

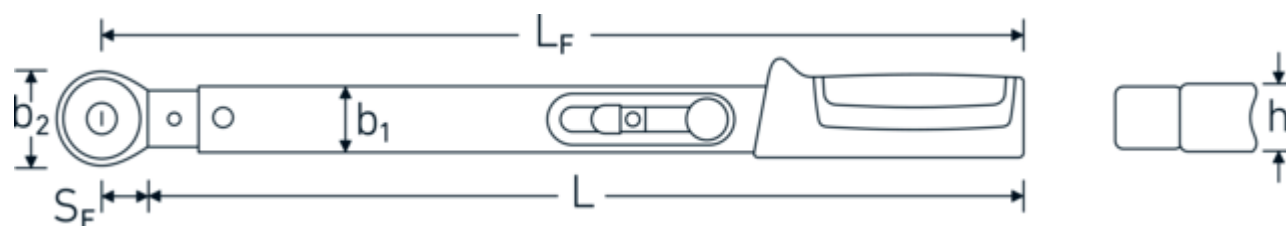

## Atrybuty techniczne.

Podziałka skali N·m	0,5 N·m
Zakres pomiarowy N·m	4-20 N·m
Zakres pomiarowy ft·lb	- ft·lb
Wyjście kwadratowe zewnętrzne (cal)	3/8
b1	55 mm
b2	33 mm
DIN	DIN EN ISO 6789-2:2017
Gr.	2
Rozmiar uchwyty narzędzia [kwadrat wewnętrzny]	9 x 12 mm
Wysokość mm (h)	55 mm
Długość mm (L)	255 mm
LF	157,2 mm

## Dane logistyczne.

Głębokość mm (IFS)	255
Szerokość mm (IFS)	55
Wysokość mm (IFS)	55
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Długość (w opakowaniu, mm)	255
Szerokość (w opakowaniu, mm)	55
Wysokość (w opakowaniu, mm)	55
Objętość (w opakowaniu, dm <sup>3</sup> )	0.771375 dm <sup>3</sup>
Art. nr	96504002
Waga (brutto, kg)	0,540
Waga PAP (kg)	0,000
Waga PVC (kg)	0,006
GTIN	4018754311354
Kraj pochodzenia AWR	GERMANY
Region pochodzenia	Nordrhein-Westfalen
Nr taryfy celnej	82041100
Standard pakowania	1
Waga (g)	455 g

## Lista części.



91100546

50184002  
Klucz  
dynamometryczny  
MANOSKOP

## Variants.

Art. nr	Nr modelu (ERP)	Oznaczenie	GTIN
96501054	730R/2-1 Quick	730R Quick 2-10N·m 1/4" Dł. 250mm	4018754339976
96504002	730R/2 QUICK	730R Quick 4-20N·m 3/8" Dł. 255mm	4018754311354
96504004	730R/4 QUICK	730R Quick 8-40N·m 3/8" Dł. 285mm	4018754311361
96504005	730R/5 QUICK	730R Quick 6-50N·m 3/8" Dł. 380mm	4018754269488
96504010	730R/10 QUICK	730R Quick 20-100N·m 1/2" Dł. 430mm	4018754269495
96504012	730R/12 QUICK	730R Quick 25-130N·m 1/2" Dł. 475mm	4018754269501
96504020	730R/20 QUICK	730R Quick 40-200N·m 1/2" Dł. 530mm	4018754269518
96504030	730R/30 QUICK	730R Quick 60-300N·m 1/2" Dł. 590mm	4018754326006
96504040	730R/40 QUICK	730R Quick 80-400N·m 3/4" Dł. 675mm	4018754269525
96504565	730RII/65 QUICK	730R Quick 130-650N·m 3/4" Dł. 1125mm	4018754269563

## GTIN-Code.



## Obrazy.



