

760/30



Art. no. 51040030
GTIN 4018754118922
Model 760/30



Label.

Modell 760/30 Sexkant 1/4"


Technologies and features.



Certifikat för fabrikskalibrering (ISO-kalibrering)

Våra vridmomentverktyg, givare och testutrustning levereras med ett fabrikskalibreringscertifikat i enlighet med DIN EN ISO 6789-2 och baserat på DKD-R 10-8 för spårbarhet av mätutrustning.

Technical Drawing.

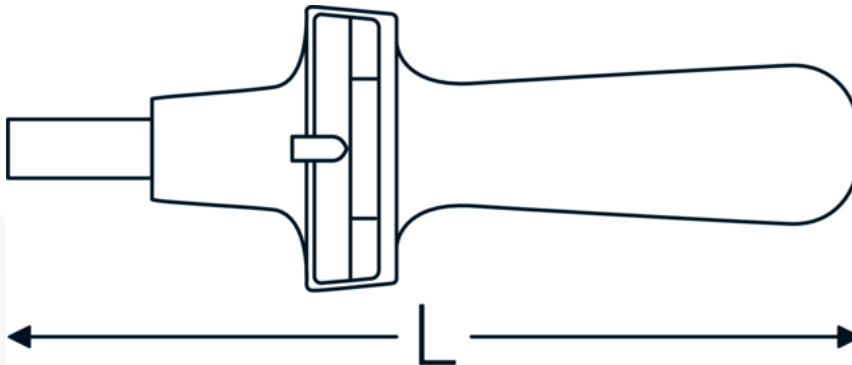

Technical Attributes.

Skalindelning cN·m	10 cN·m
Mätområde cN·m	60-300 cN·m
Mätområde in·lb	6-26 in·lb
Utgående sexkant invändigt (mm)	F 6,3 mm
DIN	DIN 3126
Stl.	30
Invändig Sexkant [tum]	1/4 "
Längd mm (L)	185 mm

Logistics data.

Djup mm (IFS)	205
Bredd mm (IFS)	90
Höjd mm (IFS)	90
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Längd (packad, mm)	205
Bredd (packad, mm)	90
Höjd (packad, mm)	90
Volym (förpackad, dm3)	1.6605 dm3
Art. no.	51040030
Vikt (brutto, kg)	0,465
Vikt PAP (kg)	0,110
Vikt PVC (kg)	0,000
GTIN	4018754118922
Ursprungsland AWR	GERMANY
Ursprungsregion	Nordrhein-Westfalen
Tulltaxa nr.	82041100
Förpackningsstandard	1
Vikt (g)	230 g

Variants.

Art. no.	Modell no. (ERP)	Beteckning	GTIN
51040007	760/7,5	Modell 760/7,5 Sexkant 1/4"	4018754118908
51040015	760/15	Modell 760/15 Sexkant 1/4"	4018754118915
51040030	760/30	Modell 760/30 Sexkant 1/4"	4018754118922
51040060	760/60	Modell 760/60 Sexkant 1/4"	4018754118939

GTIN-Code.



