



Kombinasjonsnøkler

130a



Varenr. **40573434**

GTIN **4018754020690**

Model **130a 9/16**



Label.

Kombinasjonsnøkkel Str. 9/16 " L.165mm

Features.

- Fed. Spec. GGG-W-636 E
- HPQ®-høyttelsesstål, forkrommet

Advantages.

Laget i Tyskland - STAHLWILLE Kombinasjonsnøkler , ring side 15 ° vinklet, lengde 165 mm, Fed. Spec. GGG-W-636 E, , 40573434

Ekstremt sterk og holdbar - sterkere enn noen skrue

STAHLWILLE: I over 150 år har vi som et tradisjonsrikt tysk selskap fra Wuppertal stått for verktøy som er verdsatt over hele verden for sin utmerkede kvalitet.

Spesiell produksjonsprosess muliggjør tynnveggede ringer - perfekt for å skru på vanskelig tilgjengelige steder

Sklisikker overflatestruktur av høy kvalitet - for sikkert arbeid selv med oljete hender

Product highlights.



SLANKERE.

Ekstremt tynnveggede ringer gjør det mulig å arbeide på vanskelig tilgjengelige steder. I tillegg er ringene høyere enn standard-muttere – en fastklemming er utelukk

Technologies and features.



High Performance Quality (HPQ®)

Vårt HPQ®-verktøy er laget av slitesterkt høyttelsesstål, men er likevel tynnvegget og lett. Den tåler høye momenter og er ideell for arbeid på trange steder, som f.eks. turbiner.



Anti-Slip-Drive

Den spesielle AS-Drive profilen gir høy kraftoverføring til skrue- og boltflatene uten å skade dem. Dette hindrer også at skruehodet rives av.



Dobbel T-profil

Våre kombinasjons- og ringnøkler har en ekstra fordypning i midten av verktøyet. Akkurat som prinsippet med dobbel T-bjelke, gir dette en enorm bæreevne og maksimal styrke, samtidig som vekten reduseres.



Tynnvegget ring


Ringenes tynne veggdiameter gjør det enklere å arbeide på trange steder. Ringsidene er høyere enn standardmuttere, noe som hindrer fastklemming.



Offset Shaft Design

Våre skiftenøkler er spesielt designet med ekstra forsterkning i de belastningssonene der den største kraften brukes, nemlig ved forbindelsen mellom kjeven og skaftet, for å forhindre deformering.

Technical Drawing.

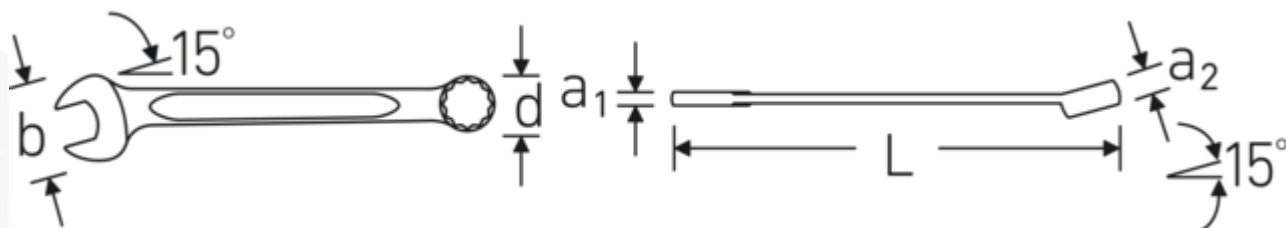

Technical Attributes.

a1	7 mm
a2	8,5 mm
Bredde mm (b)	30.5 mm
d	20,6 mm
DIN	Fed. Spec. GGG-W-636 E
Lengde mm (L)	165 mm
Kjevns posisjon	15 °
Ringposisjon	15 °
Nøkkelstørrelse 1 [tommer]	9/16 "
Nøkkelstørrelse 2 [tommer]	9/16 "

Logistics data.

Dybde mm (IFS)	164
Bredde mm (IFS)	31
Høyde mm (IFS)	14
Längd (packad, mm)	175
Bredde (pakket, mm)	50
Høyde (pakket, mm)	52
Volum (pakket, dm3)	0.455 dm3
Varenr.	40573434
Vekt (brutto, kg)	0,780
Vekt PAP (kg)	0,000
Vekt PVC (kg)	0,003
GTIN	4018754020690
Opprinnelsesland AWR	GERMANY
Opprinnelsesregion	Nordrhein-Westfalen
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Tolltariff nr.	82041100
Emballasjestandard	10
Vekt (g)	78 g

Variants.

Varenr.	Modell nr. (ERP)	Betegnelse	GTIN
40571616	130a 1/4	Kombinasjonsnøkkel Str. 1/4 " L.105mm	4018754020621
40571818	130a 9/32	Kombinasjonsnøkkel Str. 9/32 " L.110mm	4018754020638
40572020	130a 5/16	Kombinasjonsnøkkel Str. 5/16 " L.115mm	4018754020645
40572222	130a 11/32	Kombinasjonsnøkkel Str. 11/32 " L.120mm	4018754020652
40572424	130a 3/8	Kombinasjonsnøkkel Str. 3/8 " L.125mm	4018754020669
40572828	130a 7/16	Kombinasjonsnøkkel Str. 7/16 " L.135mm	4018754020676
40573232	130a 1/2	Kombinasjonsnøkkel Str. 1/2 " L.150mm	4018754020683
40573434	130a 9/16	Kombinasjonsnøkkel Str. 9/16 " L.165mm	4018754020690

GTIN-Code.

