

Elektronisk momentnyckel SENSOTORK® med fast inbyggt fintandat spärrhuvud

701/2



Art. no. 96504602
GTIN 4018754280919
Model 701/2 NO BATTERY



Label.

Elektronisk momentnyckel SENSOTORK med fast inbyggt fintandat spärrhuvud
701/2 1-20N·m 1/4" L. 210mm

Features.

- indikerande
- mycket tunn och kompakt form för små vridmoment från 1 N·m
- mätenheter: N·m, cN·m, ft·lb, in·lb
- mätning oberoende av kraftangreppspunkt
- extrafunktioner med programvara SensoMaster 4 (kostnadsfri efter registrering på www.stahlwille.de/SensoMaster):
 - #-; inställbar skruvfästning
 - #-; utvärdering av skruvprocessen med färgade lysdioder, summer och vibration
 - #-; inställbart kalibreringsintervall
 - #-; kan dokumenteras
- levereras med litium-jon-batteri 3,6 V, typ 14500, förpackat enligt UN 3091, klass 9
- kalibrering med perfectControl®-kalibreringsanordning nr 7794 eller kalibreringssystemet nr 7706. Kan vid behov efterjusteras utan demontering
- med certifikat DIN EN ISO 6789-2:2017
- i stabil plastväska
- indikationsavvikelse $\pm 4\%$



Product highlights.



KOMPAKT.

Bara 21 cm lång, krävs minimalt med utrymme för säkert och exakt arbete även där utrymmet är begränsat.



MÅNGSIDIG.

För vridmoment inom området 1-20 N·m. Perfekt för skruvåtdragning på moderna material som plast, magnesium eller aluminium, eller på cyklar med kolberram.



INTUITIV.

Styrning via en knapp med vilken de olika lägena (Track, Peak Hold, User = skruvfästning med utvärdering) snabbt och enkelt kan ställas in.



EXAKT.

Minimala mätosäkerheter garanterar exakta mätresultat.



DOKUMENTERANDE.

Omfattande möjligheter för dokumentation. Upp till 2 000 förskruvningar sparas med tidsangivelse.

Technologies and features.



QuickRelease

QuickRelease-säkerhetslåsen förhindrar att insticksverktyget tappas av misstag. Dessa klickar säkert på plats och frigörs med bara en knapptryckning för snabbt verktygsbyte.



2-komponentshandtag

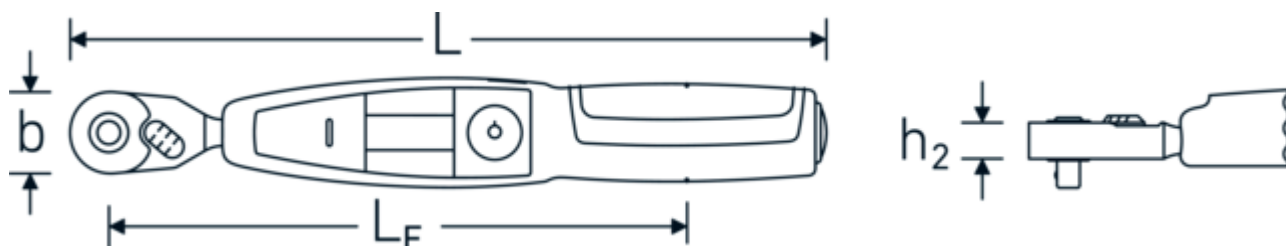
Vårt 2-komponentshandtag är halksäkert och har ergonomisk form. Det är beständigt mot oljor, fetter, bränslen, bromsvätskor och Skydrol. Pilen på handtaget visar manövreringsriktningen.

**80****Fintandad spärrmekanik**

Våra 80-tandade spärrnycklar återaktiveras efter bara 4,5° för maximal precision i trånga utrymmen. 8 parallella tandpar säkerställer samtidigt maximal bärförmåga och extra jämn drift, även vid höga vridmoment.

**DIN EN
ISO 6789-2****Certifikat för fabrikskalibrering (ISO-kalibrering)**

Våra vridmomentverktyg, givare och testutrustning levereras med ett fabrikskalibreringscertifikat i enlighet med DIN EN ISO 6789-2 och baserat på DKD-R 10-8 för spårbarhet av mätutrustning.

Technical Drawing.**Technical Attributes.**

Skalindelning in-lb	9-180 in-lb
Skalindelning ft-lb	0,7-15 ft-lb
Mätområde N·m	1-20 N·m
Mätområde cN·m	100-2000 cN·m
Utgående fyrkant utsida (tum)	1/4
Bredd mm (b)	22.6 mm
DIN	DIN EN ISO 6789-2:2017
Vikt med eske	700 g
Höjd mm (h1)	26 mm
Höjd mm (h2)	10 mm
Längd mm (L)	210 mm
LF	160 mm
MA N·m	1 N·m
Nominellt värde N·m	20 N·m

Logistics data.

Djup mm (IFS)	325
Bredd mm (IFS)	135
Höjd mm (IFS)	60
WEEE/ElektroG	Kleingeräte B2C
Längd (packad, mm)	325
Bredd (packad, mm)	135
Höjd (packad, mm)	60
Volym (förpackad, dm ³)	2.6325 dm ³
Art. no.	96504602
Vikt (brutto, kg)	0,710
Vikt PAP (kg)	0,080
Vikt PVC (kg)	0,000
GTIN	4018754280919
Ursprungsland AWR	GERMANY
Ursprungsregion	Nordrhein-Westfalen
Tulltaxa nr.	82041100
Förpackningsstandard	1
Vikt (g)	132 g

Parts list.



50450002
Elektronisk
momentnyckel
SENSOTORK med fast
inbyggt fintandat
spärrhuvud



81261011



51110057

Variants.

Art. no.	Modell no. (ERP)	Beteckning	GTIN
50450002	701/2	Elektronisk momentnyckel SENSOTORK med fast inbyggt fintandat spärrhuvud 701/2 1-20N·m 1/4" L. 210mm	4018754243679
96504502	701/2	Elektronisk momentnyckel SENSOTORK med fast inbyggt fintandat spärrhuvud 701/2 1-20N·m 1/4" L. 210mm	4018754243693
96504602	701/2 NO BATTERY	Elektronisk momentnyckel SENSOTORK med fast inbyggt fintandat spärrhuvud 701/2 1-20N·m 1/4" L. 210mm	4018754280919

GTIN-Code.



Spare parts/spare part for.



59220007

Images.

