



Momentnøkkel

730R Quick



Varenr. **96504004**
GTIN **4018754311361**
Model **730R/4 QUICK**



Label.

Momentnøkkel 730R Quick 8-40N·m 3/8" L. 285mm

Features.

- 4-20 N·m
- 3/8" drift
- utløsende
- holder til utskiftbart innsatsverktøy
- QuickRelease-sikkerhetslås
- rask innstilling grunnet klemhendel i håndtaket som er enkel å betjene
- ergonomisk formet, skliskret reguleringsselement med fordypning til tommel
- integrert lupe i avlesningsvinduet
- optimalisert kulehåndtak for minst mulig krevende arbeid
- dobbelt stoppsignal
- tilbakestilling til "0" ikke nødvendig, ettersom måleelementet kun belastes ved tiltrekking
- venstrestramming ved å dreie innsatsverktøyet
- videre belastning etter utløsning eller belastninger mot funksjonsretningen, f.eks. ved skruer som sitter fast, påvirker ikke utløsningsmekanismen, som dermed beskyttes mot skader
- kalibrering med perfectControl kalibreringsapparat nr. 7794 eller kalibreringssystem nr. 7706. Ev. Justering i ettertid uten demontering
- Med sertifikat
- Visningsavvik $\pm 4 \%$

Product highlights.



RASK.

Rask innstilling med brukervennlig klemhendel i håndtaket. Ergonomisk formet, skliskret juste_x0002_ringselement-med fordypning til tommel, for rask og sikker innstilling.

**ENKEL.**


Rask justering utenfra uten å demontere momentnøkkelen ved hjelp av to innstillingspunkter for øvre og nedre.

Technologies and features.

**System med slitesterk, fleksibel stang**

Denne momentnøkkelen er utstyrt med et slitesterkt utløssersystem med bøyestang. I motsetning til konvensjonelle momentnøkler med spiralfjær, er den fleksible stangen ikke forspent i avlastet tilstand, noe som betyr at «fjæren» ikke må tilbakestilles til «0» etter bruk.

Technical Drawing.

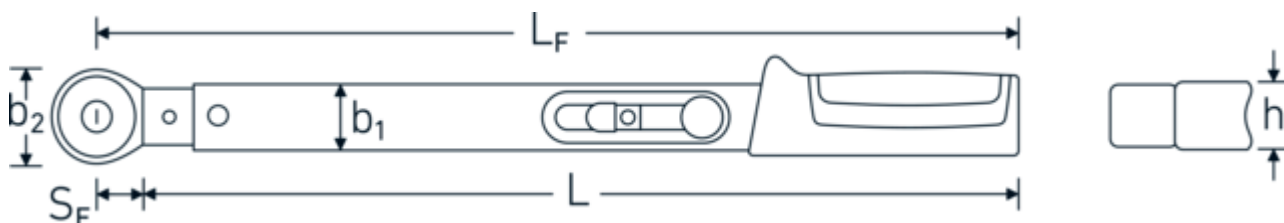

Technical Attributes.

Skalainndeling N·m	1 N·m
Måleområde N·m	8-40 N·m
Måleområde ft·lb	- ft·lb
Utgående firkant utvendig (tommer)	3/8
b1	55 mm
b2	33 mm
DIN	DIN EN ISO 6789-2:2017
Str.	4
Størrelse innvendig sekskant [innvendig firkant]	9 x 12 mm
Høyde mm (h)	55 mm
Lengde mm (L)	285 mm
LF	200,8 mm

Logistics data.

Dybde mm (IFS)	285
Bredde mm (IFS)	55
Høyde mm (IFS)	55
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Längd (packad, mm)	285
Bredde (pakket, mm)	55
Høyde (pakket, mm)	55
Volum (pakket, dm3)	0.862125 dm3
Varenr.	96504004
Vekt (brutto, kg)	0,624
Vekt PAP (kg)	0,000
Vekt PVC (kg)	0,066
GTIN	4018754311361
Opprinnelsesland AWR	GERMANY
Opprinnelsesregion	Nordrhein-Westfalen
Tolltariff nr.	82041100
Emballasjestandard	1

Vekt (g)

642 g

Parts list.



91100546

50184004
Momentnøkler
MANOSKOP

Variants.

Varenr.	Modell nr. (ERP)	Betegnelse	GTIN
96501054	730R/2-1 Quick	Momentnøkkel 730R Quick 2-10N·m 1/4" L. 250mm	4018754339976
96504002	730R/2 QUICK	Momentnøkkel 730R Quick 4-20N·m 3/8" L. 255mm	4018754311354
96504004	730R/4 QUICK	Momentnøkkel 730R Quick 8-40N·m 3/8" L. 285mm	4018754311361
96504005	730R/5 QUICK	Momentnøkkel 730R Quick 6-50N·m 3/8" L. 380mm	4018754269488
96504010	730R/10 QUICK	Momentnøkkel 730R Quick 20-100N·m 1/2" L. 430mm	4018754269495
96504012	730R/12 QUICK	Momentnøkkel 730R Quick 25-130N·m 1/2" L. 475mm	4018754269501
96504020	730R/20 QUICK	Momentnøkkel 730R Quick 40-200N·m 1/2" L. 530mm	4018754269518
96504030	730R/30 QUICK	Momentnøkkel 730R Quick 60-300N·m 1/2" L. 590mm	4018754326006
96504040	730R/40 QUICK	Momentnøkkel 730R Quick 80-400N·m 3/4" L. 675mm	4018754269525
96504565	730RII/65 QUICK	Momentnøkkel 730R Quick 130-650N·m 3/4" L. 1125mm	4018754269563

GTIN-Code.



Images.

