

## Doppen 1/2", metrisch, lang

51S



Artikelnr. **03240019**  
GTIN **4018754007172**  
Model **51 S 19**



**Aanwijzing.** 1/2 " Dop M. mm L.83mm


**Eigenschappen.**

- lang
- DIN 3124/ISO 2725-1, DIN EN 3710, DIN EN 3709
- HPQ®-high performance staal, verchromd

## Voordelen.

lang

## Technische tekening.

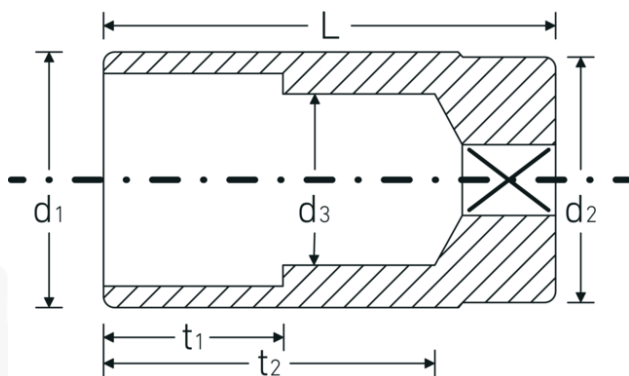

## Technische kenmerken.

Uitvoerprofiel

Zeskant AS-drive

## Logistieke gegevens.

Diepte mm (IFS)

83

<b>Aandrijving vierkant binnen (inch)</b>	1/2 "	<b>Breedte mm (IFS)</b>	27
<b>d1</b>	26,2 mm	<b>Hoogte mm (IFS)</b>	27
<b>d2</b>	25 mm	<b>Lengte (verpakt, mm)</b>	140
<b>d3</b>	18 mm	<b>Breedte (verpakt, mm)</b>	85
<b>DIN</b>	DIN 3124 / ISO 2725-1, DIN EN 3710, DIN EN 3709	<b>Hoogte (verpakt, mm)</b>	55
<b>Lengte mm (L)</b>	83 mm	<b>Volume (verpakt, dm3)</b>	0.6545 dm3
<b>Sleutelplaatdikte [mm]</b>	19 mm	<b>Artikelnr.</b>	03240019
<b>t1</b>	35 mm	<b>Gewicht (bruto, KG)</b>	1,900
<b>t2</b>	66,7 mm	<b>Gewicht PAP (KG)</b>	0,000
		<b>Gewicht PVC (KG)</b>	0,010
		<b>GTIN</b>	4018754007172
		<b>Land van oorsprong</b>	GERMANY
		<b>Regio van oorsprong</b>	Nordrhein-Westfalen
		<b>WEEE/ElektroG</b>	nicht ear-pflichtig
		<b>Douanetarief nr.</b>	82042000
		<b>Verpakkingsstandaard</b>	10
		<b>Gewicht (g)</b>	190 g

## Varianten.

Artikelnr.	Modelnr. (ERP)	Beschrijving	GTIN
03240017	51 S 17	1/2 " Dop M. mm L.83mm	4018754007165
03240019	51 S 19	1/2 " Dop M. mm L.83mm	4018754007172
03240208	51 S 20,8	1/2 " Dop M. mm/" L.83mm	4018754007196
03240022	51 S 22	1/2 " Dop M. mm L.83mm	4018754007189

## GTIN-code.

