



VDE doppen 1/2", metrisch

12179 VDE



Artikelnr. 03370024
GTIN 4018754253821
Model 12179 VDE-24




Aanwijzing. 1/2 " VDE dop M. 24mm L.60mm

- Eigenschappen.**
- HPQ®-high performance staal, verchroomd
 - VDE-geïsoleerd tot 1000 V
 - DIN EN 60900
 - #T; AC/1000 V

Voordelen.

HPQ®-high-performance staal, verchroomd

Technische tekening.

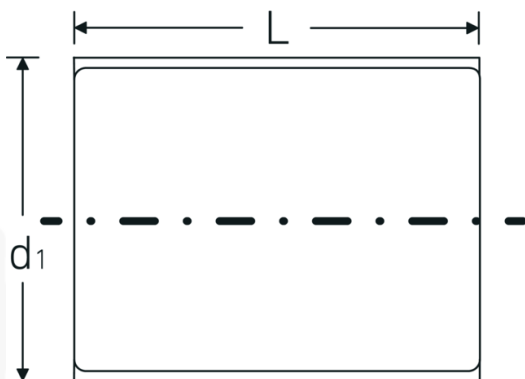

Technische kenmerken.

Uitvoerprofiel	Dubbel-zeskant AS-drive
Aandrijving vierkant binnen (inch)	1/2 "
d1	37 mm
DIN	DIN EN 60900
Lengte mm (L)	60 mm
Sleutelplaatdikte [mm]	24 mm

Logistieke gegevens.

Diepte mm (IFS)	59
Breedte mm (IFS)	37
Hoogte mm (IFS)	37
Lengte (verpakt, mm)	75
Breedte (verpakt, mm)	37
Hoogte (verpakt, mm)	37
Volume (verpakt, dm3)	0.102675 dm3
Artikelnr.	03370024
Gewicht (bruto, KG)	0,135
Gewicht PAP (KG)	0,000
Gewicht PVC (KG)	0,002
GTIN	4018754253821
Land van oorsprong	GERMANY
Regio van oorsprong	Nordrhein-Westfalen
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Douanetarief nr.	82042000
Verpakkingsstandaard	1
Gewicht (g)	130 g

Varianten.

Artikelnr.	Modelnr. (ERP)	Beschrijving	GTIN
03370010	12179 VDE-10	1/2 " VDE dop M. 10mm L.56mm	4018754253746
03370011	12179 VDE-11	1/2 " VDE dop M. 11mm L.56mm	4018754253753
03370012	12179 VDE-12	1/2 " VDE dop M. 12mm L.56mm	4018754253760
03370013	12179 VDE-13	1/2 " VDE dop M. 13mm L.56mm	4018754253777
03370014	12179 VDE-14	1/2 " VDE dop M. 14mm L.56mm	4018754253784
03370017	12179 VDE-17	1/2 " VDE dop M. 17mm L.56mm	4018754253791
03370019	12179 VDE-19	1/2 " VDE dop M. 19mm L.56mm	4018754253807
03370022	12179 VDE-22	1/2 " VDE dop M. 22mm L.60mm	4018754253814
03370024	12179 VDE-24	1/2 " VDE dop M. 24mm L.60mm	4018754253821

GTIN-code.

