



## Doppen metrisch, 1"

60

Artikelnr. **06010032**  
GTIN **4018754009886**  
Model **60 32**



**Aanwijzing.** 1 " Dop M. 32mm L.67mm


**Eigenschappen.**

- DIN 3124/ISO 2725-1
- AS-drive en HPQ®-high performance staal t/m 36, verchromd

## Voordelen.

DIN 3124/ISO 2725-1

## Technische tekening.

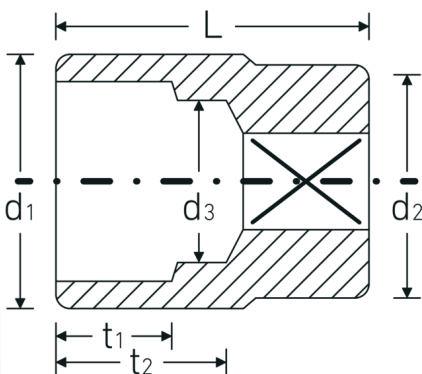

## Technische kenmerken.

**Uitvoerprofiel** Dubbel-zeskant  
AS-drive

## Logistieke gegevens.

**Diepte mm (IFS)** 65  
**Breedte mm (IFS)** 45

<b>Aandrijving vierkant binnen (inch)</b>	1 "	<b>Hoogte mm (IFS)</b>	45
<b>d1</b>	45 mm	<b>Lengte (verpakt, mm)</b>	92
<b>d2</b>	43 mm	<b>Breedte (verpakt, mm)</b>	70
<b>d3</b>	29 mm	<b>Hoogte (verpakt, mm)</b>	46
<b>DIN</b>	DIN 3124 / ISO 2725-1	<b>Volume (verpakt, dm3)</b>	0.29624 dm3
<b>Lengte mm (L)</b>	67 mm	<b>Artikelnr.</b>	06010032
<b>Sleutelplaatdikte [mm]</b>	32 mm	<b>Gewicht (bruto, KG)</b>	0,748
<b>t1</b>	24 mm	<b>Gewicht PAP (KG)</b>	0,000
<b>t2</b>	34,6 mm	<b>Gewicht PVC (KG)</b>	0,006
		<b>GTIN</b>	4018754009886
		<b>Land van oorsprong</b>	GERMANY
		<b>Regio van oorsprong</b>	Nordrhein-Westfalen
		<b>WEEE/ElektroG</b>	nicht ear-pflichtig
		<b>Douanetarief nr.</b>	82042000
		<b>Verpakkingsstandaard</b>	2
		<b>Gewicht (g)</b>	374 g

## Varianten.

Artikelnr.	Modelnr. (ERP)	Beschrijving	GTIN
06010030	60 30	1 " Dop M. 30mm L.65mm	4018754009879
06010032	60 32	1 " Dop M. 32mm L.67mm	4018754009886
06010034	60 34	1 " Dop M. 34mm L.67mm	4018754009893
06010036	60 36	1 " Dop M. 36mm L.67mm	4018754009909
06010041	60 41	1 " Dop M. 41mm L.70mm	4018754009916
06010046	60 46	1 " Dop M. 46mm L.75mm	4018754009923
06010050	60 50	1 " Dop M. 50mm L.80mm	4018754009930
06010055	60 55	1 " Dop M. 55mm L.85mm	4018754009947
06010060	60 60	1 " Dop M. 60mm L.90mm	4018754009954

## GTIN-code.



