



## VDE doppen 1/2", metrisch

### 12179 VDE



Artikelnr. 03370010  
GTIN 4018754253746  
Model 12179 VDE-10



**Aanwijzing.** 1/2 " VDE dop M. 10mm L.56mm


**Eigenschappen.**

- HPQ®-high performance staal, verchroomd
- VDE-geïsoleerd tot 1000 V
- DIN EN 60900
- #T; AC/1000 V

## Voordelen.

HPQ®-high-performance staal, verchroomd

## Technische tekening.

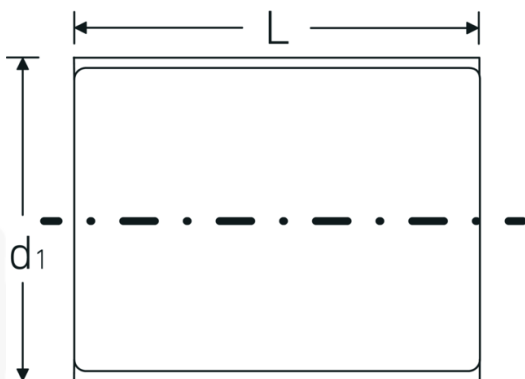

## Technische kenmerken.

<b>Uitvoerprofiel</b>	Dubbel-zeskant AS-drive
<b>Aandrijving vierkant binnen (inch)</b>	1/2 "
<b>d1</b>	19,5 mm
<b>DIN</b>	DIN EN 60900
<b>Lengte mm (L)</b>	56 mm
<b>Sleutelplaatdikte [mm]</b>	10 mm

## Logistieke gegevens.

<b>Diepte mm (IFS)</b>	54
<b>Breedte mm (IFS)</b>	26
<b>Hoogte mm (IFS)</b>	26
<b>Lengte (verpakt, mm)</b>	75
<b>Breedte (verpakt, mm)</b>	35
<b>Hoogte (verpakt, mm)</b>	35
<b>Volume (verpakt, dm3)</b>	0.091875 dm3
<b>Artikelnr.</b>	03370010
<b>Gewicht (bruto, KG)</b>	0,065
<b>Gewicht PAP (KG)</b>	0,000
<b>Gewicht PVC (KG)</b>	0,002
<b>GTIN</b>	4018754253746
<b>Land van oorsprong</b>	GERMANY
<b>Regio van oorsprong</b>	Nordrhein-Westfalen
<b>WEEE/ElektroG</b>	nicht ear-pflichtig
<b>Douanetarief nr.</b>	82042000
<b>Verpakkingsstandaard</b>	1
<b>Gewicht (g)</b>	60 g

## Varianten.

Artikelnr.	Modelnr. (ERP)	Beschrijving	GTIN
03370010	12179 VDE-10	1/2 " VDE dop M. 10mm L.56mm	4018754253746
03370011	12179 VDE-11	1/2 " VDE dop M. 11mm L.56mm	4018754253753
03370012	12179 VDE-12	1/2 " VDE dop M. 12mm L.56mm	4018754253760
03370013	12179 VDE-13	1/2 " VDE dop M. 13mm L.56mm	4018754253777
03370014	12179 VDE-14	1/2 " VDE dop M. 14mm L.56mm	4018754253784
03370017	12179 VDE-17	1/2 " VDE dop M. 17mm L.56mm	4018754253791
03370019	12179 VDE-19	1/2 " VDE dop M. 19mm L.56mm	4018754253807
03370022	12179 VDE-22	1/2 " VDE dop M. 22mm L.60mm	4018754253814
03370024	12179 VDE-24	1/2 " VDE dop M. 24mm L.60mm	4018754253821

## GTIN-code.

