


Dop

46aSP



Artikelnr. 02021014
GTIN 4018754109180
Model 46A SP 14 = 7/16

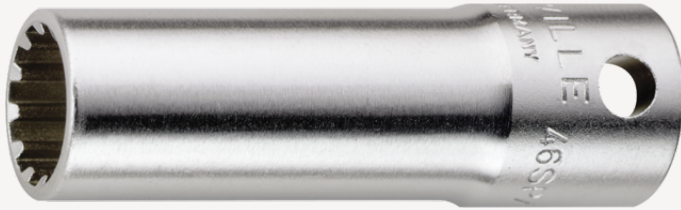

Aanwijzing.

3/8 " Dop M. 7/16" L.54mm

Eigenschappen.

- voor uitwendige Spline-Drive-bouten
- lang
- diep uitgeboord
- MS-33787, MIL-W-8982
- HPQ®-high performance staal, verchroomd


Voordelen.

voor buitenschroeven met spline-drive

Technologieën en kenmerken.



Technische tekening.

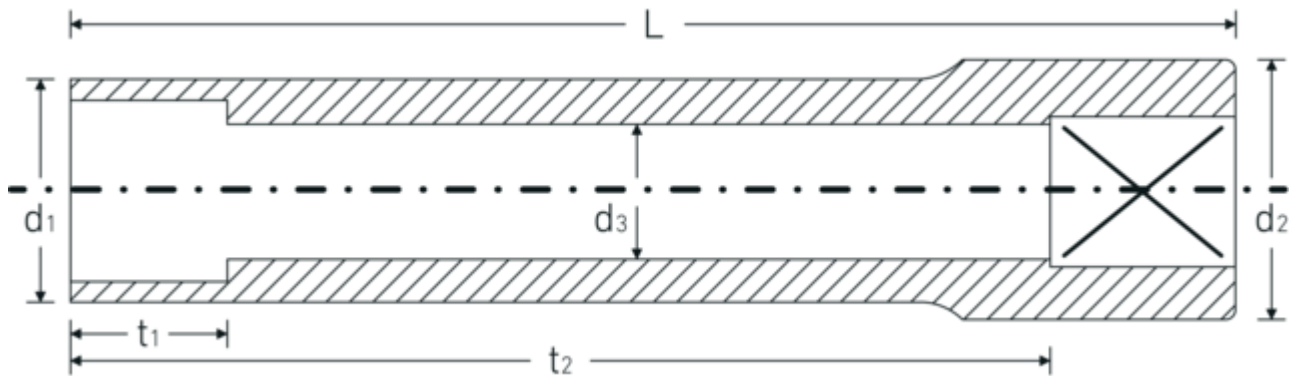

Technische kenmerken.

Uitvoerprofiel	Spline-drive
Aandrijving vierkant binnen (inch)	3/8 "
d1	16 mm
d2	17,3 mm
d3	10,4 mm
Maat uitvoerprofiel	14
Lengte mm (L)	54 mm
Breedte over vlakken [inch]	7/16 "
t2	42,5 mm

Logistieke gegevens.

Diepte mm (IFS)	54
Breedte mm (IFS)	18
Hoogte mm (IFS)	18
Lengte (verpakt, mm)	54
Breedte (verpakt, mm)	18
Hoogte (verpakt, mm)	18
Volume (verpakt, dm ³)	0.017496 dm ³
Artikelnr.	02021014
Gewicht (bruto, KG)	0,063
Gewicht PAP (KG)	0,000
Gewicht PVC (KG)	0,002
GTIN	4018754109180
Land van oorsprong	GERMANY
Regio van oorsprong	Nordrhein-Westfalen
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Douanetarief nr.	82042000
Verpakkingsstandaard	1
Gewicht (g)	63 g

Varianten.

Artikelnr.	Modelnr. (ERP)	Beschrijving	GTIN
02021012	46A SP 12 = 3/8	3/8 " Dop M. 3/8" L.54mm	4018754109173
02021014	46A SP 14 = 7/16	3/8 " Dop M. 7/16" L.54mm	4018754109180

GTIN-code.

