



Chiave a bussola

45aPSP

Nr. art **22410028**
GTIN **4018754163960**
Modello **45APSP 7/16 SP14**



Designazione.

3/8 " Inserto chiave a bussola Mis. 7/16" Lar.28mm

Descrizione.

- per viti con profilo esterno Spline-Drive
- MS-33787, MIL-W-8982
- per lo smontaggio di motori serie CFM 56
- acciaio ad alte prestazioni HPQ®, brunita


Vantaggi.

per viti esterne Spline Drive

Tecnologie e caratteristiche.



Disegno tecnico.

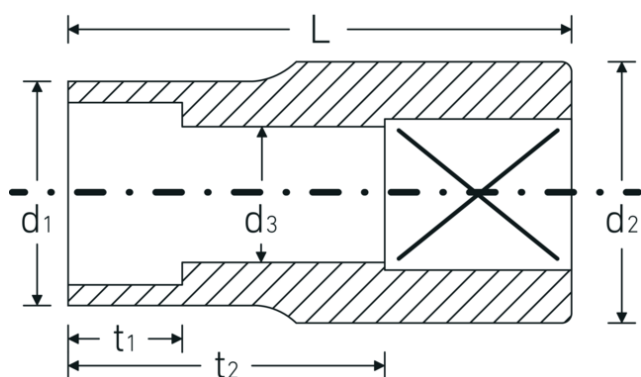

Attributi tecnici.

Profilo di uscita	Spline-drive
Azionamento quadrato interno (pollici)	3/8 "
d1	18,8 mm
d2	18,8 mm
d3	10,4 mm
Dimensioni Profilo di uscita	14
Lunghezza mm (L)	28 mm
Larghezza tra le piastre [pollici]	7/16 "
t1	11 mm
t2	14,5 mm

Dati logistici.

Profondità mm (IFS)	28
Larghezza mm (IFS)	18
Altezza mm (IFS)	18
Lunghezza (imballata, mm)	100
Larghezza (imballata, mm)	90
Altezza (imballata, mm)	20
Volume (imballato, dm3)	0.18 dm3
N° Art.	22410028
Peso (lordo, kg)	0,363
Peso PAP (kg)	0,000
Peso PVC (kg)	0,003
GTIN	4018754163960
Paese di origine	GERMANY
Regione di origine	Nordrhein-Westfalen
RAEE/Legge sull'elettricità	nicht ear-pflichtig
N. tariffa doganale	82042000
Standard di imballaggio	10
Peso [mm]	36 g

Varianti.

N° Art.	Nr. modello (ERP)	Designazione	GTIN
22410028	45APSP 7/16 SP14	3/8 " Inserto chiave a bussola Mis. 7/16" Lar.28mm	4018754163960

Codice GTIN.

