

Dobbelt ringnøgle

StahlwilleSTABIL® 20a



Art. nr. 41444648
GTIN 4018754022557
Model 20a 15/16 x 1



Betegnelse. Dobbelttringnøgle St. 15/16 " L.330mm


Egenskaber. StahlwilleSTABIL®

- dybforkroepet
- Chrome-Alloy-Steel, forkromet

Fordele.

dybt forkrøppet

Teknisk tegning.

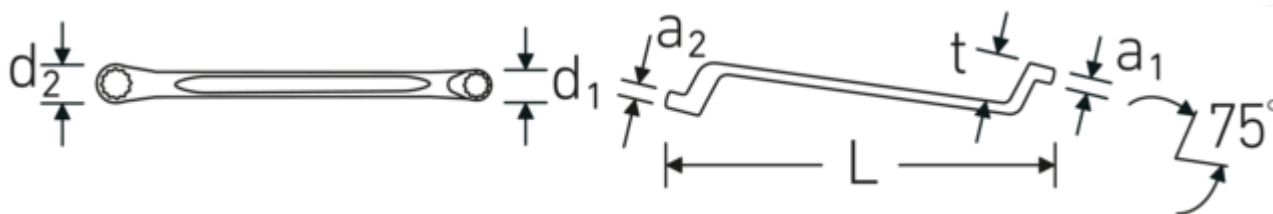

Tekniske egenskaber.

a1	14 mm
a2	15 mm
Udgangsprofil	Dobbeltsekskant AS-drive

Logistiske data.

Dybde mm (IFS)	334
Bredde mm (IFS)	37
Højde mm (IFS)	15
Længde (pakket, mm)	345

d1	34,7 mm	Bredde (pakket, mm)	100
d2	37,3 mm	Højde (pakket, mm)	20
Længde mm (L)	330 mm	Volumen (pakket, dm3)	0.69 dm3
Ringens position	75 °	Art. nr.	41444648
Bredde på tværs af flader 1 [tommer]	15/16 "	Vægt (g)	419 g
Bredde på tværs af flader 2 [tommer]	1 "	Vægt PAP (kg)	0,000
t	34 mm	Vægt PVC (kg)	0,016
		GTIN	4018754022557
		Oprindelsesland	GERMANY
		Oprindelsesregion	Nordrhein-Westfalen
		WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
		Toldtarif nr.	82041100
		Standard for pakning	5

Varianter.

Art. nr.	Artikel nr. (ERP)	Betegnelse	GTIN
41441620	20a 1/4 x 5/16	Doppeltringnøgle St. 1/4 x 5/16 " L.180mm	4018754022410
41442428	20a 3/8 x 7/16	Doppeltringnøgle St. 3/8 x 7/16 " L.200mm	4018754022427
41443234	20a 1/2 x 9/16	Doppeltringnøgle St. 1/2 x 9/16 " L.220mm	4018754022441
41443436	20a 9/16 x 5/8	Doppeltringnøgle St. 9/16 " L.245mm	4018754022458
41443538	20a 19/32 x 11/16	Doppeltringnøgle St. 19/32 " L.255mm	4018754022465
41443640	20a 5/8 x 3/4	Doppeltringnøgle St. 5/8 " L.270mm	4018754022489
41443842	20a 11/16 x 13/16	Doppeltringnøgle St. 11/16 x 13/16 " L.300mm	4018754022502
41444044	20a 3/4 x 7/8	Doppeltringnøgle St. 3/4 x 7/8 " L.300mm	4018754022519
41444142	20a 25/32 x 13/16	Doppeltringnøgle St. 25/32 " L.300mm	4018754022526
41444446	20a 7/8 x 15/16	Doppeltringnøgle St. 7/8 " L.330mm	4018754022540
41444648	20a 15/16 x 1	Doppeltringnøgle St. 15/16 " L.330mm	4018754022557
41445258	20a 1 1/8 x 1 5/16	Doppeltringnøgle St. 1 1/8 x 1 5/16 " L.365mm	4018754022588

GTIN-kode.



