



## Doppen

55

Artikelnr. **05010055**  
GTIN **4018754008889**  
Model **55 55**



**Aanwijzing.** 3/4 " Dop M. 55mm L.80mm

**Eigenschappen.**

- DIN 3124/ISO 2725-1, ASME B 107.5 M
- AS-drive en HPQ®-high performance staal t/m 38, verchromd

## Voordelen.


Gemaakt in Duitsland - STAHLWILLE {190} Doppen 55 mm Lengte 80 mm

in matrijs gesmeed, gehard en afgekoeld in een oliebad

Zeskant AS-drive, HPQ® high-performance staal, verchromd

Extreem belastbaar, uitzonderlijk duurzaam

## Technische tekening.

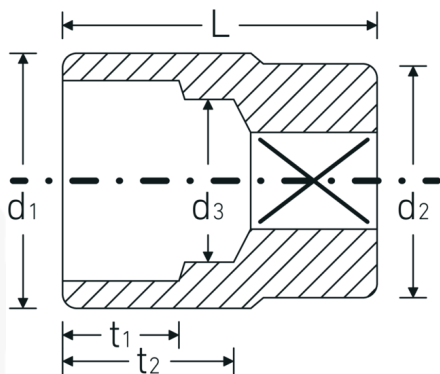

## Technische kenmerken.

|   |                                       |
|---|---------------------------------------|
| <b>Uitvoerprofiel</b>                     | Zeskant AS-drive                      |
| <b>Aandrijving vierkant binnen (inch)</b> | 3/4 "                                 |
| <b>d1</b>                                 | 72 mm                                 |
| <b>d2</b>                                 | 45 mm                                 |
| <b>d3</b>                                 | 33 mm                                 |
| <b>DIN</b>                                | DIN 3124 / ISO 2725-1, ASME B 107.5 M |
| <b>Lengte mm (L)</b>                      | 80 mm                                 |
| <b>Sleutelplaatdikte [mm]</b>             | 55 mm                                 |
| <b>t1</b>                                 | 36 mm                                 |
| <b>t2</b>                                 | 49,5 mm                               |

## Logistieke gegevens.

|                              |                     |
|------------------------------|---------------------|
| <b>Diepte mm (IFS)</b>       | 80                  |
| <b>Breedte mm (IFS)</b>      | 72                  |
| <b>Hoogte mm (IFS)</b>       | 72                  |
| <b>Lengte (verpakt, mm)</b>  | 85                  |
| <b>Breedte (verpakt, mm)</b> | 75                  |
| <b>Hoogte (verpakt, mm)</b>  | 75                  |
| <b>Volume (verpakt, dm3)</b> | 0.478125 dm3        |
| <b>Artikelnr.</b>            | 05010055            |
| <b>Gewicht (bruto, KG)</b>   | 0,970               |
| <b>Gewicht PAP (KG)</b>      | 0,000               |
| <b>Gewicht PVC (KG)</b>      | 0,007               |
| <b>GTIN</b>                  | 4018754008889       |
| <b>Land van oorsprong</b>    | GERMANY             |
| <b>Regio van oorsprong</b>   | Nordrhein-Westfalen |
| <b>WEEE/ElektroG</b>         | nicht ear-pflichtig |
| <b>Douanetarief nr.</b>      | 82042000            |
| <b>Verpakkingsstandaard</b>  | 1                   |
| <b>Gewicht (g)</b>           | 970 g               |

## Varianten.

| Artikelnr. | Modelnr. (ERP) | Beschrijving             | GTIN          |
|------------|----------------|--------------------------|---------------|
| 05010019   | 55 19          | 3/4 " Dop M. 19mm L.50mm | 4018754008667 |
| 05010021   | 55 21          | 3/4 " Dop M. 21mm L.50mm | 4018754008681 |
| 05010022   | 55 22          | 3/4 " Dop M. 22mm L.51mm | 4018754008698 |
| 05010024   | 55 24          | 3/4 " Dop M. 24mm L.51mm | 4018754008711 |
| 05010027   | 55 27          | 3/4 " Dop M. 27mm L.54mm | 4018754008742 |
| 05010030   | 55 30          | 3/4 " Dop M. 30mm L.58mm | 4018754008773 |
| 05010032   | 55 32          | 3/4 " Dop M. 32mm L.58mm | 4018754008780 |
| 05010033   | 55 33          | 3/4 " Dop M. 33mm L.60mm | 4018754008797 |
| 05010034   | 55 34          | 3/4 " Dop M. 34mm L.60mm | 4018754008803 |
| 05010036   | 55 36          | 3/4 " Dop M. 36mm L.60mm | 4018754008810 |
| 05010038   | 55 38          | 3/4 " Dop M. 38mm L.64mm | 4018754008834 |
| 05010041   | 55 41          | 3/4 " Dop M. 41mm L.67mm | 4018754008841 |
| 05010046   | 55 46          | 3/4 " Dop M. 46mm L.73mm | 4018754008858 |
| 05010050   | 55 50          | 3/4 " Dop M. 50mm L.80mm | 4018754008865 |

|          |       |                          |               |
|----------|-------|--------------------------|---------------|
| 05010055 | 55 55 | 3/4 " Dop M. 55mm L.80mm | 4018754008889 |
| 05010060 | 55 60 | 3/4 " Dop M. 60mm L.80mm | 4018754008902 |

## GTIN-code.

