




## Disegno tecnico.

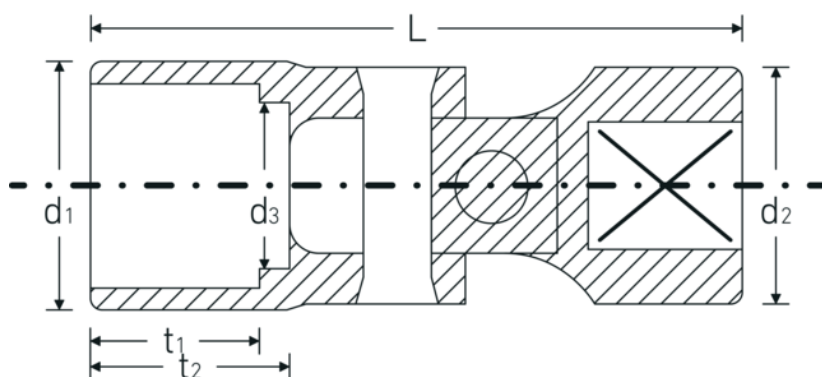

## Attributi tecnici.

Profilo di uscita	Doppio esagonale AS-drive
Azionamento quadrato interno (pollici)	3/8 "
d1	23,5 mm
d2	17,5 mm
d3	16,3 mm
Lunghezza mm (L)	53,5 mm
Larghezza tra le piastre [pollici]	11/16 "
t1	16 mm
t2	18,5 mm

## Dati logistici.

Profondità mm (IFS)	46
Larghezza mm (IFS)	24
Altezza mm (IFS)	24
Lunghezza (imballata, mm)	46
Larghezza (imballata, mm)	24
Altezza (imballata, mm)	24
Volume (imballato, dm3)	0.026496 dm3
N° Art.	02440038
Peso (lordo, kg)	0,061
Peso PAP (kg)	0,000
Peso PVC (kg)	0,002
GTIN	4018754004454
Paese di origine	GERMANY
Regione di origine	Nordrhein-Westfalen
RAEE/Legge sull'elettricità	nicht ear-pflichtig
N. tariffa doganale	82042000
Standard di imballaggio	1
Peso [mm]	58 g

## Varianti.

N° Art.	Nr. modello (ERP)	Designazione	GTIN
02440020	47 A 5/16	3/8 " Bussola a snodo Mis. 5/16" Lar.45,5mm	4018754173617
02440024	47 A 3/8	3/8 " Bussola a snodo Mis. 3/8" Lar.45,5mm	4018754004409
02440028	47 A 7/16	3/8 " Bussola a snodo Mis. 7/16" Lar.47,5mm	4018754004416

02440032	47 A 1/2	3/8 " Bussola a snodo Mis. 1/2" Lar.47,5mm	4018754004423
02440034	47 A 9/16	3/8 " Bussola a snodo Mis. 9/16" Lar.48,5mm	4018754004430
02440036	47 A 5/8	3/8 " Bussola a snodo Mis. 5/8" Lar.51,5mm	4018754004447
02440038	47 A 11/16	3/8 " Bussola a snodo Mis. 11/16" Lar.53,5mm	4018754004454
02440040	47 A 3/4	3/8 " Bussola a snodo Mis. 3/4" Lar.57mm	4018754004461

## Codice GTIN.

