

## OPEN RATCH steekringratelsleutel, metrisch, twaalfkant

### OPEN RATCH 17F



Artikelnr. **40172424**  
GTIN **4018754323128**  
Model **OPEN RATCH 17F 24**



#### Aanwijzing.

Steekringratelsleutel M. 24 mm L.295mm

#### Eigenschappen.

- **metrische** maten
- plat ontwerp
- bekstand 15°
- ring met **twaalfkantring**
- geïntegreerde ratel met 72 tanden, werkhoeck 5°
- verandering van richting door omdraaien van de sleutel
- versterkte verbinding tussen bek en schacht
- duurzaam, slank en licht ontwerp
- hoge buigvastheid door dubbel T-profiel
- afgeronde afwerking van STAHLWILLE biedt een anti-slip functie en een comfortabel gevoel
- gesmeed, gehard en afgekoeld in een oliebad
- Chrome-Alloy-Steel, verchromd

#### Voordelen.

Hoogwaardige, metrische steekringratelsleutel met metrische maten.

Het platte ontwerp maakt het werken in krappe ruimtes een stuk eenvoudiger.

De ronde afwerking, die kenmerkend is voor STAHLWILLE, van de steekringratelsleutel geeft het comfortabele gevoel dat u veilig kunt werken, zelfs met vette handen.

De geïntegreerde 72-tands ratel zorgt voor een werkhoeck van slechts 5°.

U kunt eenvoudig van richting veranderen door de sleutel simpelweg om te draaien.



## Hoogtepunten van het product.



### Geïntegreerde ratel.

Onze steekringratelsleutels zijn voorzien van een geïntegreerde ratel met fijne vertanding. Hierdoor hoeft u uw greep niet te veranderen of het gereedschap meerdere keren te verwijderen en opnieuw erop te zetten. De bout kan snel, efficiënt en zonder te stoppen worden aangedraaid, zoals bij een ratel.



### Voor krappe montageruimtes.

Het platte ontwerp van de steekringratelsleutel maakt het gemakkelijker om in krappe ruimtes te werken.



### Uitmuntend vakmanschap.

Onze steeksleutels zijn gemaakt van hoogwaardig gesmeed chroomlegeringstaal, waardoor ze zeer robuust en duurzaam zijn, zelfs bij continu en langdurig gebruik. Ze hebben ook een corrosiebestendige verchromde afwerking.



### Anti-slip oppervlak.

De STAHLWILLE-sleutels hebben een kwalitatief hoogwaardige oppervlaktestructuur met een goede grip, waardoor u zelfs met vette handen veilig en betrouwbaar kunt werken. De anti-slip eigenschap verhoogt de controle tijdens het gebruik.



### In alle opzichten.

Onze steekringratelsleutels zijn verkrijgbaar in verschillende uitvoeringen (metrisch, inch, gebogen, plat) en ook als sets in roltassen of TCS-inlays.

## Technologieën en kenmerken.



### Dubbel T-profiel


Onze combinatie- en ringsleutels hebben een extra uitsparing in het midden van het gereedschap. Vergelijkbaar met het principe van een dubbele T-balk, zorgt dit voor een enorme belastbaarheid en maximale sterkte terwijl het gewicht wordt verminderd.



### Ontwerp met verschoven schacht

Onze steeksleutels zijn speciaal ontworpen met extra versteviging in de belastingszones waar de meeste kracht wordt uitgeoefend - namelijk bij de verbinding tussen de bek en de steel - om vervorming te voorkomen.

### Technische tekening.

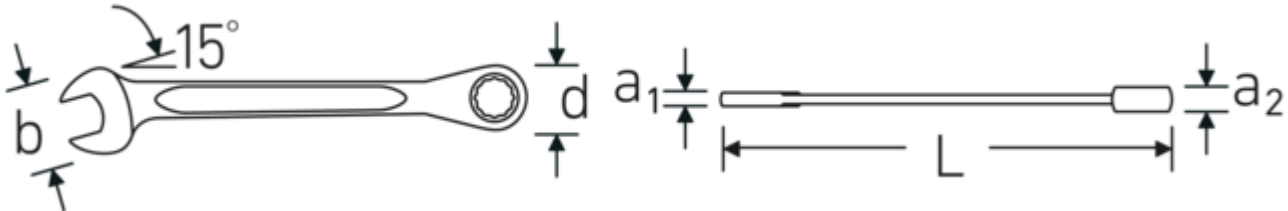

### Technische kenmerken.

Aantal tanden	72
Werkhoek	5 °
Breedte mm (b)	47 mm
d	45,0 mm
Lengte mm (L)	295 mm
Positie bek	15 °
Flatbreedte 1 [mm]	24 mm
Breedte over vlakken 2 [mm]	24 mm

### Logistieke gegevens.

Diepte mm (IFS)	295
Breedte mm (IFS)	47
Hoogte mm (IFS)	15
Lengte (verpakt, mm)	365
Breedte (verpakt, mm)	150
Hoogte (verpakt, mm)	35
Volume (verpakt, dm <sup>3</sup> )	1.91625 dm <sup>3</sup>
Artikelnr.	40172424
Gewicht (bruto, CG)	2,172
Gewicht PAP (CG)	0,000
Gewicht PVC (CG)	0,010
GTIN	4018754323128
Land van oorsprong	TAIWAN, PROVINCE OF CHINA
Regio van oorsprong	Ausländischer Ursprung
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Douanetarief nr.	82041100
Verpakkingsstandaard	5
Gewicht (g)	447 g

## Varianten.

Artikelnr.	Artikelnr. (ERP)	Beschrijving	GTIN
40170808	OPEN RATCH 17F 8	Steekringratelsleutel M. 8 mm L.145mm	4018754281862
40170909	OPEN RATCH 17F 9	Steekringratelsleutel M. 9 mm L.150mm	4018754281879
40171010	OPEN RATCH 17F 10	Steekringratelsleutel M. 10 mm L.160mm	4018754281886
40171111	OPEN RATCH 17F 11	Steekringratelsleutel M. 11 mm L.165mm	4018754281893
40171212	OPEN RATCH 17F 12	Steekringratelsleutel M. 12 mm L.170mm	4018754281909
40171313	OPEN RATCH 17F 13	Steekringratelsleutel M. 13 mm L.180mm	4018754281916
40171414	OPEN RATCH 17F 14	Steekringratelsleutel M. 14 mm L.185mm	4018754281923
40171515	OPEN RATCH 17F 15	Steekringratelsleutel M. 15 mm L.200mm	4018754281930
40171616	OPEN RATCH 17F 16	Steekringratelsleutel M. 16 mm L.225mm	4018754281947
40171717	OPEN RATCH 17F 17	Steekringratelsleutel M. 17 mm L.230mm	4018754281954
40171818	OPEN RATCH 17F 18	Steekringratelsleutel M. 18 mm L.240mm	4018754281961
40171919	OPEN RATCH 17F 19	Steekringratelsleutel M. 19 mm L.255mm	4018754281978
40172121	OPEN RATCH 17F 21	Steekringratelsleutel M. 21 mm L.275mm	4018754323104
40172222	OPEN RATCH 17F 22	Steekringratelsleutel M. 22 mm L.285mm	4018754323111
40172424	OPEN RATCH 17F 24	Steekringratelsleutel M. 24 mm L.295mm	4018754323128

## GTIN-code.



## Beelden.



