


Dop

46aSP



Artikelnr. 02021012
GTIN 4018754109173
Model 46A SP 12 = 3/8

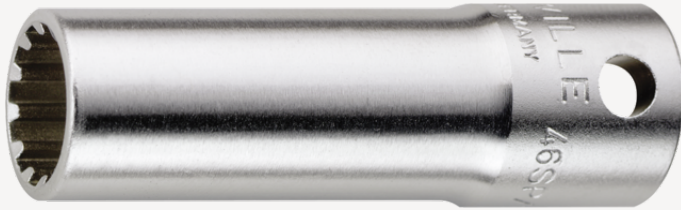

Aanwijzing.

3/8 " Dop M. 3/8" L.54mm

Eigenschappen.

- voor uitwendige Spline-Drive-bouten
- lang
- diep uitgeboord
- MS-33787, MIL-W-8982
- HPQ®-high performance staal, verchromd


Voordelen.

voor buitenschroeven met spline-drive

Technologieën en kenmerken.



Technische tekening.

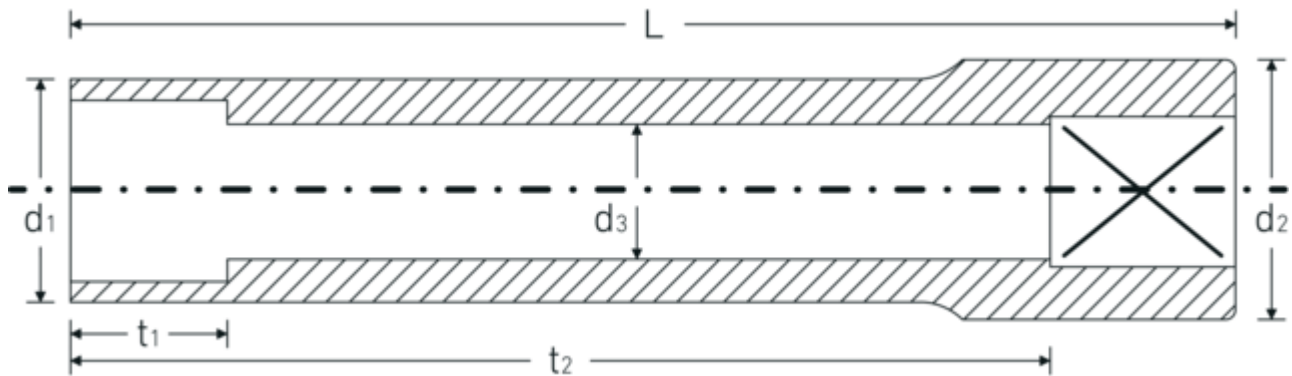

Technische kenmerken.

Uitvoerprofiel	Spline-drive
Aandrijving vierkant binnen (inch)	3/8 "
d1	13,7 mm
d2	16,5 mm
d3	8,6 mm
Maat uitvoerprofiel	12
Lengte mm (L)	54 mm
Breedte over vlakken [inch]	3/8 "
t2	42,5 mm

Logistieke gegevens.

Diepte mm (IFS)	54
Breedte mm (IFS)	17
Hoogte mm (IFS)	17
Lengte (verpakt, mm)	54
Breedte (verpakt, mm)	17
Hoogte (verpakt, mm)	17
Volume (verpakt, dm3)	0.015606 dm3
Artikelnr.	02021012
Gewicht (bruto, KG)	0,040
Gewicht PAP (KG)	0,000
Gewicht PVC (KG)	0,002
GTIN	4018754109173
Land van oorsprong	GERMANY
Regio van oorsprong	Nordrhein-Westfalen
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Douanetarief nr.	82042000
Verpakkingsstandaard	1
Gewicht (g)	52 g

Varianten.

Artikelnr.	Modelnr. (ERP)	Beschrijving	GTIN
02021012	46A SP 12 = 3/8	3/8 " Dop M. 3/8" L.54mm	4018754109173
02021014	46A SP 14 = 7/16	3/8 " Dop M. 7/16" L.54mm	4018754109180

GTIN-code.

