



Klucz pazurowy oczkowy otwarty CROW-RING

440S MJ

Art. nr 02211030
GTIN 4018754179770
Modelka 440S MJ 30



Oznaczenie.

3/8 " MJ30 Średnica zewn. rury DN20mm Napęd 3/8 " Dł.60,8mm


Właściwości.

- stal HPQ®, chromowane
- zastępuje Nr 440 MJ
- EN 4108
- do połączeń gwintowych rur o uzębieniu prostym walcowym ewolwentowym
- Uwaga! Zmienione wartości nastawcze w kluczu dynamometrycznego

Technologie i cechy wydajnościowe.



Rysunek techniczny.

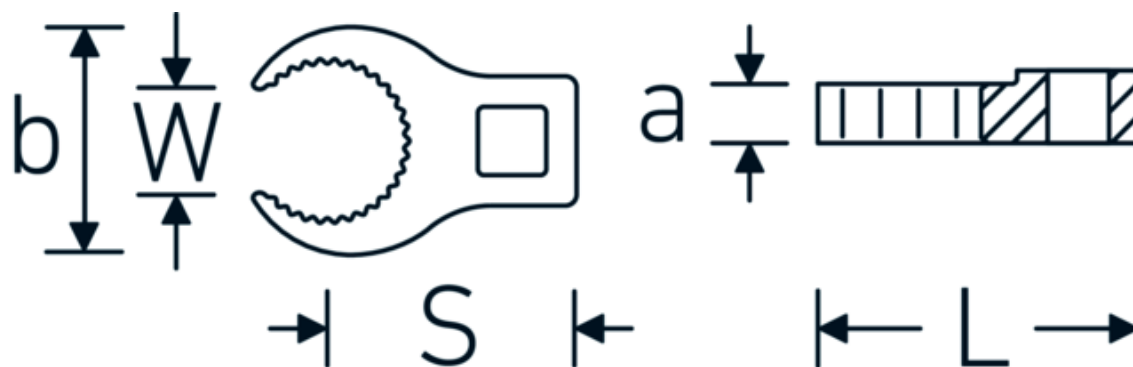

Atrybuty techniczne.

a	10 mm
Kwadratowy napęd wewnętrzny (cal)	3/8 "
Szerokość mm (b)	50 mm
Długość mm (L)	60,8 mm
Gwint nakrętki	MJ30
Średnica zewnętrzna rury (mm)	DN20 mm
S	36 mm
W	23,7 mm

Dane logistyczne.

Głębokość mm (IFS)	100
Szerokość mm (IFS)	70
Wysokość mm (IFS)	15
Długość (w opakowaniu, mm)	100
Szerokość (w opakowaniu, mm)	70
Wysokość (w opakowaniu, mm)	15
Objętość (w opakowaniu, dm ³)	0.105 dm ³
Art. nr	02211030
Waga (brutto, kg)	0,093
Waga PAP (kg)	0,000
Waga PVC (kg)	0,003
GTIN	4018754179770
Kraj pochodzenia	GERMANY
Region pochodzenia	Nordrhein-Westfalen
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Nr taryfy celnej	82042000
Standard pakowania	1
Waga (g)	93 g

Variants.

Art. nr	Nr modelu (ERP)	Oznaczenie	GTIN
01211010	440S MJ 10	1/4 " MJ10 Średnica zewn. rury DN04mm Napęd 1/4 " Dł.31,9mm	4018754179695
01211014	440S MJ 14	1/4 " MJ14 Średnica zewn. rury DN06mm Napęd 1/4 " Dł.36,5mm	4018754179701
02211016	440S MJ 16	3/8 " MJ16 Średnica zewn. rury DN08mm Napęd 3/8 " Dł.43,8mm	4018754179718
02211018	440S MJ 18	3/8 " MJ18 Średnica zewn. rury DN10mm Napęd 3/8 " Dł.45,2mm	4018754179725
02211020	440S MJ 20	3/8 " MJ20 Średnica zewn. rury DN12mm Napęd 3/8 " Dł.46,2mm	4018754179732
02211022	440S MJ 22	3/8 " MJ22 Średnica zewn. rury DN14mm Napęd 3/8 " Dł.48,4mm	4018754179749
02211024	440S MJ 24	3/8 " MJ24 Średnica zewn. rury DN16mm Napęd 3/8 " Dł.49,5mm	4018754179756
02211027	440S MJ 27	3/8 " MJ27 Średnica zewn. rury DN18mm Napęd 3/8 " Dł.54,4mm	4018754179763
02211030	440S MJ 30	3/8 " MJ30 Średnica zewn. rury DN20mm Napęd 3/8 " Dł.60,8mm	4018754179770

GTIN-Code.



STAHLWILLE-POLSKA Sp. z o.o.

ul. Strażacka 72 · 43-382 Bielsko-Biała · Polska · Tel.: +48 33 82 80 700 · Fax: +48 606 639 294

stahlwille@stahlwille.pl · www.stahlwille.pl

Copyright by STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Wuppertal