

Nasadki wkrętakowe

54CV



Art. nr 03090016
GTIN 4018754006632
Modelka 54 CV M 16



Oznaczenie. 1/2 " Nasadka wkrętakowa Ribe-CV® Dł.63mm


Właściwości.

- do śrub z wpustami klinowymi (Ribe-CV®)
- stal stopowa chromowa, chromowane

Zalety.

do wkrętów o wewnętrznym profilu klinowym (Ribe-CV®)

Rysunek techniczny.

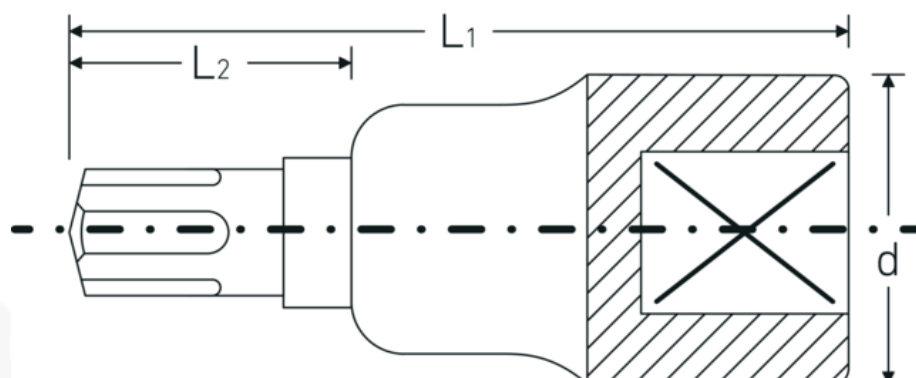

Atrybuty techniczne.

Kwadratowy napęd wewnętrzny 1/2 "
(cal)

Dane logistyczne.

Głębokość mm (IFS) 63
Szerokość mm (IFS) 28

d	27,5 mm	Wysokość mm (IFS)	28
Rozmiar profilu wyjściowego	M16	Długość (w opakowaniu, mm)	80
L1	63 mm	Szerokość (w opakowaniu, mm)	65
L2	23 mm	Wysokość (w opakowaniu, mm)	50
		Objętość (w opakowaniu, dm³)	0.26 dm ³
		Art. nr	03090016
		Waga (brutto, kg)	0,815
		Waga PAP (kg)	0,000
		Waga PVC (kg)	0,006
		GTIN	4018754006632
		Kraj pochodzenia	GERMANY
		Region pochodzenia	Nordrhein-Westfalen
		WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
		Nr taryfy celnej	82042000
		Standard pakowania	5
		Waga (g)	163 g

Variants.

Art. nr	Nr modelu (ERP)	Oznaczenie	GTIN
03090005	54 CV M 5	1/2 " Nasadka wkrętakowa Ribe-CV® Dł.60mm	4018754006571
03090006	54 CV M 6	1/2 " Nasadka wkrętakowa Ribe-CV® Dł.60mm	4018754006588
03090007	54 CV M 7	1/2 " Nasadka wkrętakowa Ribe-CV® Dł.60mm	4018754108596
03090008	54 CV M 8	1/2 " Nasadka wkrętakowa Ribe-CV® Dł.60mm	4018754006595
03090009	54 CV M 9	1/2 " Nasadka wkrętakowa Ribe-CV® Dł.60mm	4018754108602
03090010	54 CV M 10	1/2 " Nasadka wkrętakowa Ribe-CV® Dł.60mm	4018754006601
03090012	54 CV M 12	1/2 " Nasadka wkrętakowa Ribe-CV® Dł.60mm	4018754006618
03090013	54 CV M 13	1/2 " Nasadka wkrętakowa Ribe-CV® Dł.60mm	4018754108619
03090014	54 CV M 14	1/2 " Nasadka wkrętakowa Ribe-CV® Dł.60mm	4018754006625
03090016	54 CV M 16	1/2 " Nasadka wkrętakowa Ribe-CV® Dł.63mm	4018754006632

GTIN-Code.



STAHLWILLE-POLSKA Sp. z o.o.

ul. Strażacka 72 · 43-382 Bielsko-Biała · Polska · Tel.: +48 33 82 80 700 · Fax: +48 606 639 294

stahlwille@stahlwille.pl · www.stahlwille.pl

Copyright by STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Wuppertal