

## Ringskraldenøgle OPEN RATCH, metrisk, dobbelt sekskant

### OPEN RATCH 17



Art. nr. 41171414  
GTIN 4018754239191  
Model OPEN RATCH 17 14 15°



#### Betegnelse.

Ringskraldenøgle St. 14 mm L.190mm



## Produktets højdepunkter.



#### Integreret skralde.

Vores skralde-ringgaffelnøgler har en integreret fintandet skralde. Du behøver ikke at ændre dit greb eller fjerne og genmontere værktøjet flere gange. Bolten kan spændes hurtigt og effektivt uden stop, som ved brug af en skraldenøgle.



#### Fremragende kvalitet.

Vores skruenøgler er lavet af smedet kromlegeret stål af høj kvalitet, hvilket giver den enestående robusthed og holdbarhed, selv ved kontinuerlig og langvarig brug. Den har også en korrosionsbestandig forkromet finish.



#### Skridsikker overflade.

STAHLWILLE gaffelnøgler har en overfladestruktur af høj kvalitet med et godt greb, som endda giver mulighed for at arbejde sikkert med fedtede hænder. De skridsikre egenskaber øger kontrollen.



### På alle måder.

Vores skralde-ringgaffelnøgler fås i forskellige versioner (metrisk, tommer, vinklet, flad) og også som sæt i rulletasker eller TCS-indlæg.

## Teknologier og funktioner.



### Dobbelt T-profil


Vores skralde-ringgaffelnøgler har en integreret fintandet skralde. Du behøver ikke at ændre dit greb eller fjerne og genmontere værktøjet flere gange. Bolten kan spændes hurtigt og effektivt uden stop, som ved brug af en skraldenøgler.



### Design med forskudt skaft

Vores skruenøgler er specielt designet med ekstra forstærkning i de belastningszoner, hvor den største kraft anvendes - nemlig ved forbindelsen mellem kæben og skaftet - for at forhindre deformation.

## Teknisk tegning.

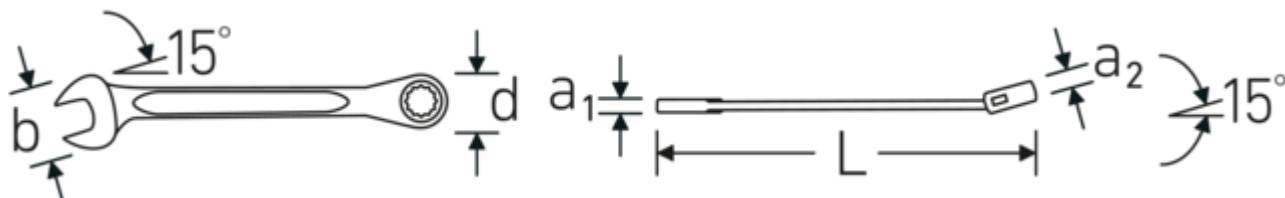

## Tekniske egenskaber.

a1	7,3 mm
a2	8,4 mm
Antal tænder	72
Arbejdsvinkel	5 °
Bredde mm (b)	29,5 mm
d	26,5 mm
Længde mm (L)	190 mm
Kæbeposition	15 °
Bredde på tværs af flader 1 [mm]	14 mm
Ringens position	15 °

## Logistiske data.

Dybde mm (IFS)	188
Bredde mm (IFS)	27
Højde mm (IFS)	15
Længde (pakket, mm)	200
Bredde (pakket, mm)	90
Højde (pakket, mm)	25
Volumen (pakket, dm <sup>3</sup> )	0.45 dm <sup>3</sup>
Art. nr.	41171414
Vægt (g)	117 g
Vægt PAP (kg)	0,000
Vægt PVC (kg)	0,010
GTIN	4018754239191

<b>Bredde på tværs af flader 2 [mm]</b>	14 mm	<b>Oprindelsesland</b>	TAIWAN, PROVINCE OF CHINA
		<b>Oprindelsesregion</b>	Ausländischer Ursprung
		<b>WEEE/ElektroG</b>	nicht ear-pflichtig
		<b>Toldtarif nr.</b>	82041100
		<b>Standard for pakning</b>	5

## Varianter.

Art. nr.	Artikel nr. (ERP)	Betegnelse	GTIN
41170808	OPEN RATCH 17 8 15°	Ringskraldenøgle St. 8 mm L.144mm	4018754239139
41170909	OPEN RATCH 17 9 15°	Ringskraldenøgle St. 9 mm L.150mm	4018754239146
41171010	OPEN RATCH 17 10 15°	Ringskraldenøgle St. 10 mm L.158mm	4018754239153
41171111	OPEN RATCH 17 11 15°	Ringskraldenøgle St. 11 mm L.165mm	4018754239160
41171212	OPEN RATCH 17 12 15°	Ringskraldenøgle St. 12 mm L.173mm	4018754239177
41171313	OPEN RATCH 17 13 15°	Ringskraldenøgle St. 13 mm L.182mm	4018754239184
41171414	OPEN RATCH 17 14 15°	Ringskraldenøgle St. 14 mm L.190mm	4018754239191
41171515	OPEN RATCH 17 15 15°	Ringskraldenøgle St. 15 mm L.202mm	4018754239207
41171616	OPEN RATCH 17 16 15°	Ringskraldenøgle St. 16 mm L.215mm	4018754239214
41171717	OPEN RATCH 17 17 15°	Ringskraldenøgle St. 17 mm L.229mm	4018754239221
41171818	OPEN RATCH 17 18 15°	Ringskraldenøgle St. 18 mm L.240mm	4018754239238
41171919	OPEN RATCH 17 19 15°	Ringskraldenøgle St. 19 mm L.252mm	4018754239245
41172121	OPEN RATCH 17 21 15°	Ringskraldenøgle St. 21 mm L.275mm	4018754320172
41172222	OPEN RATCH 17 22 15°	Ringskraldenøgle St. 22 mm L.285mm	4018754320196
41172424	OPEN RATCH 17 24 15°	Ringskraldenøgle St. 24 mm L.296mm	4018754320202

## GTIN-kode.

