

Chiavi a bussola

40aLSP



Nr. art **01021007**
GTIN **4018754170852**
Modello **40AL SP 7 = 7/32**



Designazione.

1/4 " Inserto chiave a bussola Mis. 7/32" Lar.50,8mm

Descrizione.

- per viti con profilo esterno Spline-Drive
- lunghe, forate in profondità
- MS-33787, MIL-W-8982
- acciaio ad alte prestazioni HPQ®, cromate


Vantaggi.

per viti esterne Spline Drive

Tecnologie e caratteristiche.



Disegno tecnico.

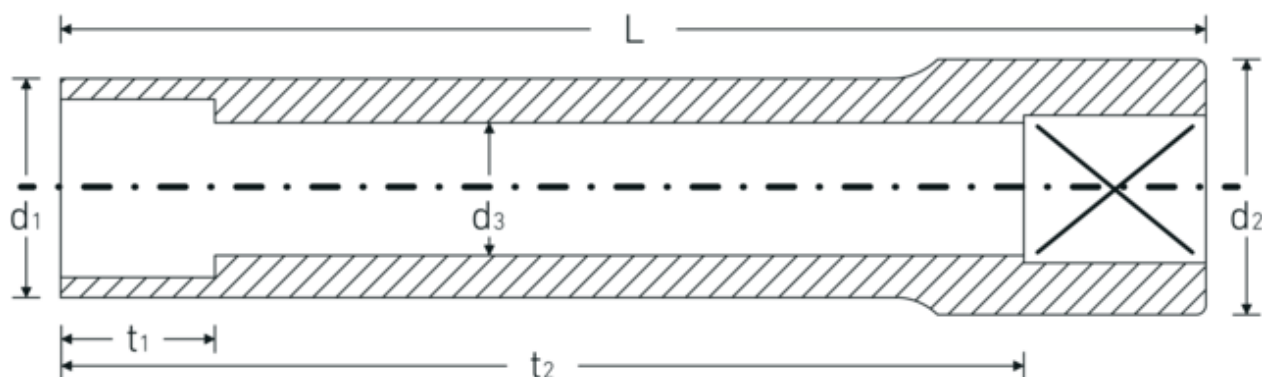

Attributi tecnici.

| | |
|--|--------------|
| Profilo di uscita | Spline-drive |
| Azionamento quadrato interno (pollici) | 1/4 " |
| d1 | 8,6 mm |
| d2 | 10,7 mm |
| d3 | 5 mm |
| Dimensioni Profilo di uscita | 7 |
| Lunghezza mm (L) | 50,8 mm |
| Larghezza tra le piastre [pollici] | 7/32 " |
| t1 | 6 mm |
| t2 | 42,8 mm |

Dati logistici.

| | |
|-----------------------------|---------------------|
| Profondità mm (IFS) | 105 |
| Larghezza mm (IFS) | 28 |
| Altezza mm (IFS) | 15 |
| Lunghezza (imballata, mm) | 105 |
| Larghezza (imballata, mm) | 28 |
| Altezza (imballata, mm) | 15 |
| Volume (imballato, dm3) | 0.0441 dm3 |
| N° Art. | 01021007 |
| Peso (lordo, kg) | 0,018 |
| Peso PAP (kg) | 0,000 |
| Peso PVC (kg) | 0,002 |
| GTIN | 4018754170852 |
| Paese di origine | GERMANY |
| Regione di origine | Nordrhein-Westfalen |
| RAEE/Legge sull'elettricità | nicht ear-pflichtig |
| N. tariffa doganale | 82042000 |
| Standard di imballaggio | 1 |
| Peso [mm] | 18 g |

Varianti.

| N° Art. | Nr. modello (ERP) | Designazione | GTIN |
|----------|-------------------|--|---------------|
| 01021007 | 40AL SP 7 = 7/32 | 1/4 " Insetto chiave a bussola Mis. 7/32" Lar.50,8mm | 4018754170852 |
| 01021008 | 40AL SP 8 = 1/4 | 1/4 " Insetto chiave a bussola Mis. 1/4" Lar.50,8mm | 4018754109135 |

01021010

40AL SP10 = 5/16

1/4 " Insetto chiave a bussola Mis.
5/16" Lar.50,8mm

4018754170869

Codice GTIN.

