

Rondbuigtang

65248 VDE



Artikelnr. **65248160**
GTIN **4018754206209**
Model **6524 8 160 VDE-RUNDZANGE
LANG**



Aanwijzing.

Rondbuigtang L.160mm Hoofd verchromd Handgrepen geïsoleerd, meercomponenten-grepen met zachte zones, DIN EN 60900, #T; AC/1000 V


Eigenschappen.

- DIN ISO 5745
- Voor het buigen van draadogen en ringen
- Lange, ronde bekken
- Rond geslepen
- Fijn getande grijpvlakken

Voordelen.

DIN ISO 5745

Technische tekening.

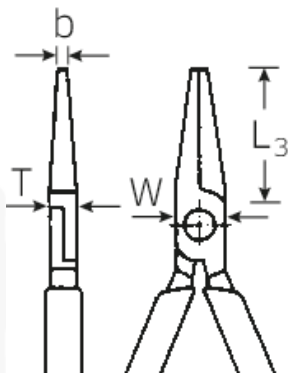

Technische kenmerken.

Kaaklengte mm (L3)	47 mm
Breedte mm (b)	2,5 mm
DIN	DIN ISO 5745
Handgrepen	geïsoleerd, meercomponenten- grepen met zachte zones, DIN EN 60900, #T; AC/ 1000 V
Hoogte mm (h)	28 mm
Hoofd	verchroomd
Breedte kop mm (W3)	15.5 mm
Dikte kop mm (T2)	8.5 mm
Lengte mm (L)	160 mm
Punt dikte mm (T1)	2.5 mm

Logistieke gegevens.

Diepte mm (IFS)	180
Breedte mm (IFS)	58
Hoogte mm (IFS)	28
Lengte (verpakt, mm)	182
Breedte (verpakt, mm)	60
Hoogte (verpakt, mm)	29
Volume (verpakt, dm3)	0.31668 dm3
Artikelnr.	65248160
Gewicht (bruto, CG)	0,160
Gewicht PAP (CG)	0,000
Gewicht PVC (CG)	0,004
GTIN	4018754206209
Land van oorsprong	GERMANY
Regio van oorsprong	Thüringen
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Douanetarief nr.	82032000
Verpakkingsstandaard	1
Gewicht (g)	156 g

Varianten.

Artikelnr.	Artikelnr. (ERP)	Beschrijving	GTIN
65248160	6524 8 160 VDE- RUNDZANGE LANG	Rondbuigtang L.160mm Hoofd verchroomd Handgrepen geïsoleerd, meercomponenten-grepen met zachte zones, DIN EN 60900, #T; AC/1000 V	4018754206209

GTIN-code.



